



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน
เรื่อง ใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
โครงการก่อสร้างถนนสู่พื้นที่การเกษตรบ้านกุดแซ่ หมู่ที่ ๔
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน มีความประสงค์จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนสู่พื้นที่การเกษตรบ้านกุดแซ่ หมู่ที่ ๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน ได้ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในคราวการประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ งบประมาณ ๑๙๓,๒๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดและค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างของ ป.ป.ช. หนังสือกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และการคำนวณราคากลาง(ฉบับปรับปรุงแก้ไข) ของคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน จึงประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสิริชัย คิมยะราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนสู่พื้นที่การเกษตรบ้านกุดแช่ หมู่ที่ ๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กอง.....กองช่าง.....องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๙๓,๒๐๐.....บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน.)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๔๐.๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๔๐.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ช่วงที่ ๒ วางท่อคสล. ปากลิ้นราง ชั้น ๓ ขนาด ศก.๐.๖๐ ม. จำนวน ๑๗ ท่อน (ท่อเดิม ๗ ท่อน) พร้อมเทริน กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๘.๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. พร้อมหูช้าง ข้างละ ๑.๐๐ ม. ช่วงที่ ๓ วางท่อระบายน้ำ pvc ขนาด ศก.๘ นิ้ว จำนวน ๑๒ ท่อ พร้อมเทรินกว้าง ๑.๕๐ ม. ยาว ๒๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. พร้อมหูช้าง ข้างละ ๑.๐๐ ม. สูง ๒.๐๐ ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ดงชนกำหนดตามแบบ เลขที่ ๔/๒๕๖๗

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....- 2 พ.ค. 2567.....เป็นเงิน.....๑๙๓,๒๐๐.....บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน.)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑. แบบแสดงรายการประมาณราคา (แบบ ปร.๔)แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)


๕.๒ กำหนดแล้วเสร็จ.....๙๐.....วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา กำหนดยื่น.....๑๘๐.....วัน นับตั้งแต่วันเสนอราคา


๕.๓ ตามแบบ อบต.ดงชน เลขที่๔/๒๕๖๗.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.

- | | | | |
|-----------------------------|---------|-----------------------------------|---------------|
| ๑. นางเหรียญทอง วงศ์จันดี | ตำแหน่ง | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายธัญญะ ศรีมงคล | ตำแหน่ง | วิศวกรโยธาชำนาญการ | กรรมการ |
| ๓. นางสาวพรนภัส เถาว์ประสาธ | ตำแหน่ง | นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ | กรรมการ |

๗. สถานที่ก่อสร้าง ช่วงที่ ๑ ถนนข้างบ้านนางกาหลง มหาวงค์ บ้านกุดแช่ หมู่ที่ ๔ ช่วงที่ ๒ นานายคำหล้า วงศ์ยามาตร์ บ้านกุดแช่ หมู่ที่ ๔ ช่วงที่ ๓ นานายอรุณ นามธิดราช บ้านกุดแช่ หมู่ที่ ๔ ตำบลดงชน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

(ลงชื่อ)..........ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางเหรียญทอง วงศ์จันดี)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายธัญญะ ศรีมงคล)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวพรนภัส เถาว์ประสาธ)

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ถนนคู่พื้นที่การเกษตรบ้านกุดแซ่ หมู่ที่ 4		
สถานที่ก่อสร้าง	ช่วงที่ 1 . ถนนข้างบ้านนางกาหลง มทาวงค์ บ้านกุดแซ่ หมู่ที่ 4 ตำบลคงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร		
	ช่วงที่ 2 . นายาค้าหาล้า วงศ์ตามาศร์ บ้านกุดแซ่ หมู่ที่4 ตำบลคงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร		
	ช่วงที่ 3 นานายอรุณ นามอิราช บ้านกุดแซ่ หมู่ที่4 ตำบลคงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร		
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	- 2 พ.ค. 2567		
ปริมาณงาน	ช่วงที่ 1.ถนนกว้าง 4.00 ม.ยาว 140.00 ม.สูงเฉลี่ย 0.50 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560.00ตร.ม.พร้อมลงลูกรังผิวจราจร กว้าง 4.00 ม.ยาว140.00ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ช่วงที่ 2. วางท่อ คสล.ปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาดคก. 0.60 ม.17 ท่อน (ท่อเดิม7ท่อน) พร้อมเทริน กว้าง 1.00 ม.ยาว 18.00 ม.หนา0.10 ม.พร้อมหูข้างข้างละ1.00ม. ช่วงที่3. วางท่อระบายน้ำpvcขนาดคก.8นิ้ว จำนวน12ท่อนพร้อมเทรินกว้าง1.50ม.ยาว 23.00 ม.หนา0.10 ม.พร้อมหูข้างข้างละ1.00มสูง2.0ม..ตามแบบ อบต.คงชนกำหนด		
ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	189,728.05	
2	ป้ายโครงการ	3,500.00	
			-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
			-เงินประกันผลงานหัก 0 %
			-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
			-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
			พื้นที่ผันคกทุก 1
สรุป	รวมเป็นราคาก่อสร้างประมาณ	193,228.05	
	คิดเป็นราคากลาง	193,200.00	
	(หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)		

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลาที่อำเภอเมือง (ปตท.) ณ.วันที่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ).....
 (นายชัยยุทธ ศรีมงคล)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวพรนภัส เถาว์ประสพ)
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....
 (นางเหรียญทอง วงศ์จันดี)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....
 ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อ							
2	งานดิน							
	2.1 งานวางป่าและชุดคอ ขนาดกลาง	ตร.ม.	800.00	4.85	3,880.00	1.3848	6.72	5,373.02
	2.2 งานปรับแต่งพื้นทางเดิม (ดินถม) เนื้อยุบ 30 %	ลบ.ม.	763.50	60.00	45,810.00	1.3848	83.09	63,437.69
	รวมช่วง 1+2+3				-	1.3848	-	-
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 ลูกกรง เนื้อยุบ30%หนา0.15ม.(รวมช่วง1+2+3)	ลบ.ม.	133.20	129.00	17,182.80	1.3848	178.64	23,794.74
	3.2 ทราयरองพื้น+ค่าแรง	ลบ.ม.	1.00	485.83	485.83	1.3848	672.78	672.78
4	งานเทริน + หูช้าง							
	4.1 งานคอนกรีต เทริน + หูช้าง หนา 10 ซม.	ลบ.ม.	11.11	1,869.16	20,766.37	1.3848	2,588.41	28,757.27
	4.2 งานเหล็กเสริม 9 มม.	เส้น	51.00	40.00	2,040.00	1.3848	55.39	2,824.99
	4.3 ค่าแรงงานเหล็กเสริม 9 มม.(4.99 กก/เส้น)	เส้น	51.00	21.95	1,119.45	1.3848	30.40	1,550.21
	4.4 ค่าแรงคอนกรีต	ลบ.ม.	11.11	327.00	3,632.97	1.3848	452.83	5,030.94
	4.5 ไม้แบบ+ค่าแรง	ลบ.พ.	3.00	650.00	1,950.00	1.3848	900.12	2,700.36
	4.6 ลวดผูกเหล็ก	กก.	3.00	35.51	106.53	1.3848	49.17	147.52
	4.7 ไวนเท + ค่าแรง	ตร.ม.	18.00	50.00	900.00	1.3848	69.24	1,246.32
5	งานโหล่ทาง							
	5.1 งานโหล่ทางลูกกรงปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.						
6	งานท่อระบายน้ำ							
	6.1 ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ลบ.ม.	10.00	817.76	8,177.60	1.3848	1,132.43	11,324.34
	6.2 ค่าแรงวางท่อ ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ท่อ	17.00	188.00	3,196.00	1.3848	260.34	4,425.82
	6.3วางท่อระบายน้ำ pvc ขนาด ศก.8นิ้ว ชั้น 8.5	ท่อ	12.00	2,050.00	24,600.00	1.3848	2,838.84	34,066.08
	6.4 ค่าแรงวางท่อระบายน้ำ pvc ขนาด ศก.8นิ้ว	ท่อ	12.00	50.00	600.00	1.3848	69.24	830.88
	6.5งานรื้อท่อระบายน้ำเดิม	ท่อ	16.00	160.00	2,560.00	1.3848	221.57	3,545.09
					137,007.55			
							รวมค่าก่อสร้าง	189,728.05

(ลงชื่อ)..........ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางเหรียญทอง วงศ์จันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยฤทธิ์ ศรีมงคล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพรนภัส เถาว์ประสาธ)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

(นางเหรียญทอง วงศ์จันทิ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



วิ
๒๓๒ ๒๒๕ ๒๒๐๐


พ.ม.๕
(นางสาวพรนที เกียรติประสาธ)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

โครงการก่อสร้างถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านกุดแซ่ หมู่ที่ 4
ช่วงที่ 1. ถนนข้างบ้านนางกาหลง มหาวังค์
ช่วงที่ 2. นานายคำหล้า วงค์ถามাত্র
ช่วงที่ 3. นานายอรุณ นามธिरาช
ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร



ช่วงที่ 1. ถนนข้างบ้านทางกาหลง มหาวังค์ บ้านกุดแะ หมู่ที่ 4

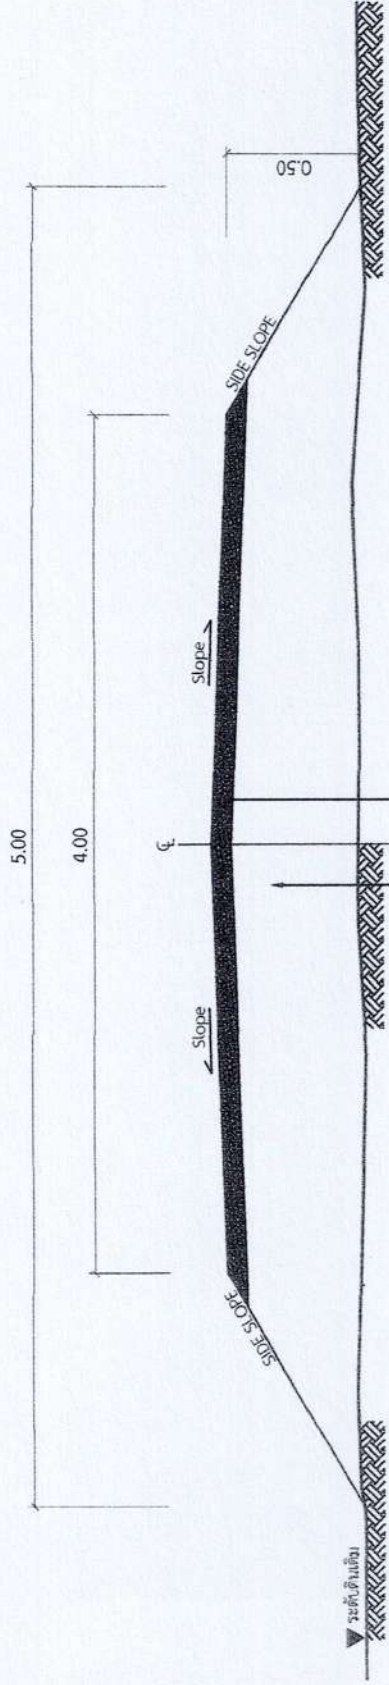

เสริมดินทำถนนกว้าง 4.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.50 ม. ลูกิ่งเสริมใหม่ (เผื่อยุบ 30%) พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 140.00 ม. ปริมาตรดินถม 409.5 ม.
 ยาว 140.00 ม. ทนเฉลี่ย 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง 109.2 สบ.ม

รูปตัดตามขวาง

ข้อกำหนดงานเสริมผิวจราจรลูกรังรวมทั้งโครงการ

ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	อ้างอิง - มาตราฐานวัสดุลูกรังชนิดผิวจราจร	ม.พท. 206-2545
2	ปริมาณดินถมรวมทั้งหมด	763.50 สบ.ม
3	ปริมาณลูกรังรวมทั้งหมด	133.20 สบ.ม
4	ท่อ คล.ปท.ลิ้นราง ซ้ำ. 3 ศท. 0.60	7 ท่อน
5	ท่อ pvc. ศท. 8 นิ้ว	12 ท่อน

ปริมาณงาน : ลงลูกรังเสริมผิวจราจรทั้งโครงการไม่น้อยกว่า 133.20 สบ.ม ตามแบบ อบต. ดงชน กำหนด
 (นางเพ็ญฤทัย วงศ์จันทร์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายการประกอบแบบ

- ก่อนดำเนินการ ผู้รับจ้างจะต้องภาคังมีวงทางเดิมให้เรียบร้อย
- เมื่อดำเนินการตามข้อ 1. แล้วให้เสริมลูกรังคอดแบบให้มีความกว้างความหนาแบบที่กำหนด
- รายละเอียดตามรูปตัดโครงการสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามสะดวกและดำเนินการสร้างได้โดยความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง
- ภายในช่วงหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดไว้ในแบบอาจจะมีกำหนดให้ทำคอดบ่อก็ได้ตามความเหมาะสม
- ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามช่วงหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไข โดยพิจารณาตามเป็นการในช่วงหลักกิโลเมตรที่มาจากในสายทาง ตามความเหมาะสมให้ผู้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง
- การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามข้อ 3,4 และ ข้อ 5 จะต้องได้ปริมาณงานตามที่แบบกำหนด

หมายเหตุ

แบบงานเสริมผิวจราจรปรับปรุงจากแบบมาตรฐานงานซ่อมบำรุงรักษาทาง แบบที่ 1 (ในรูป.บร 1/2545) ของกรมทางหลวงชนบท

WS

(นางสาวพรนภัส เถาว์ประสาธ)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

โครงการ : _____

ก่อสร้างถนนลูกรังที่กาหลง มหาวังค์ หมู่ที่ 4

สถานที่ดำเนินการ : _____

บ้านกุดแะ หมู่ที่ 4 ตำบลดงชน อำเภอเมืองสาทร จังหวัดสุพรรณบุรี

เขียนแบบ : _____ พิกัด _____

นายพิทักษ์ ลำแก้ว

วิศวกรโยธา : _____ ทน _____

นายชัยยุทธ ศรีมงคล

ผู้อำนวยกาวยกช่าง : _____ ตรวจ _____

นายศักดิ์ดา โยธะมาตย์

รองปลัด อบต.ดงชน : _____ เห็นชอบ _____

นางสาวกมลสาร จันทร์รังษิ

นายก อบต.ดงชน อนุมัติ _____

นายสิริชัย คัมพะราช

นายแพทย์ : _____


แบบแปลน อบต.ดงชน กำหนด

แบบเลขที่ 4/2567

แผ่นที่ 1 / 4

ช่วงที่ 2. นานายคำหลัก วงศ์ถกมาตร์ บ้านกุดแซ่ หมู่ที่ 4

ระดับดิน ▶ **ระดับดิน**

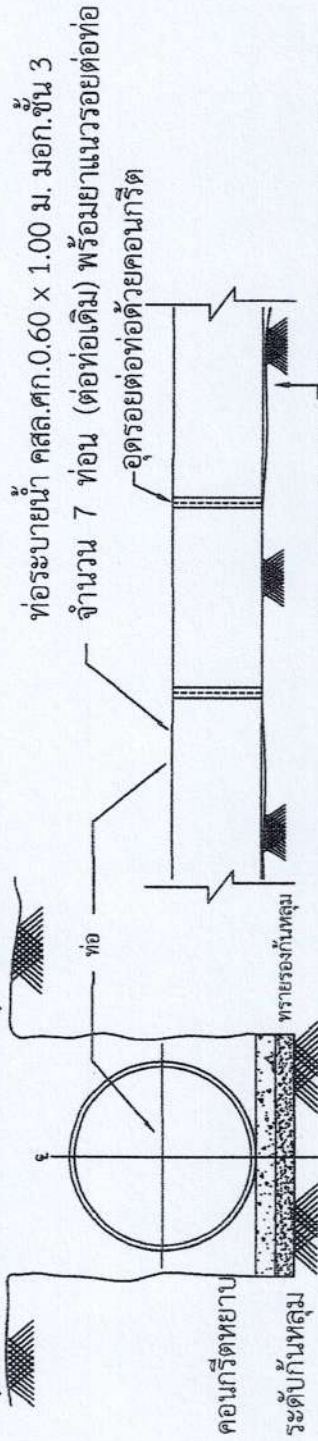


ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. 0.60 ม.

รูปตัด

95 % ของความยาวท่อจะตอมใส่สื่กับดินหรือดินใหม่กับหลุม ดินถมกว้าง 3.00 ม. ยาว 10.00 ม. สูง 3.50 ม.
คอนกรีตเสริม กว้าง 1 ม. พร้อมท่อข้างข้างละ 1.00 ม.
ปริมาตรลูกรังถม 20.00 ลบย.ม.(ถนนกว้าง 4.00 ม. ยาว 26.00 ม.)
(เผื่ออยู่ 30% ลูกรั้งหนา 0.15 ม.)

แปลนวางท่อระบายน้ำ คสล.

ช่วงที่ 3. นานายอรุณ นานิราช บ้านกุดแซ่ หมู่ที่ 4

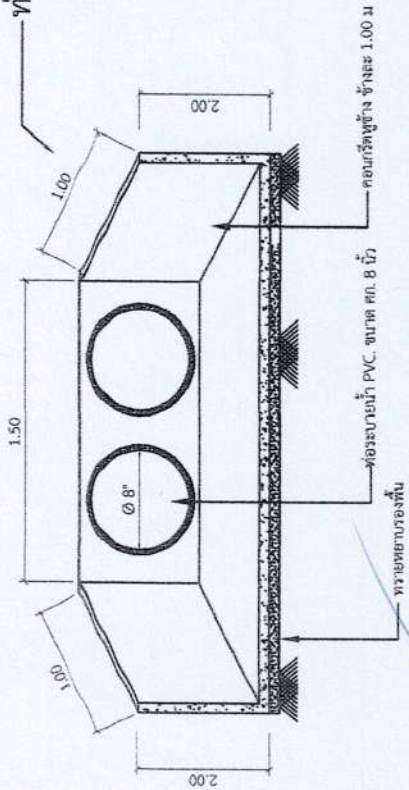

หมายเหตุ : วางท่อ pvc ขนาด 8 " จำนวน 12 ท่อนพร้อมเสริม กว้าง 1.50 ม. หนา 0.1 ม.
พร้อมท่อข้างข้างละ 1.00 ม. สูง 2.00 ม. ตามแบบ อบต.ดงชน กำหนด

(นางเหรียญทอง วงศ์จันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวพรนที เก้าวประสาท)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

* หมายเหตุ หากมีรายการประสานท่อที่จุดใดจุดหนึ่งหรือแตกต่างจากแบบแปลนนี้

ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจการจ้าง

ปริมาตรดินถม กว้าง 3.5 ม. ยาว 23.00 ม. สูง 3.00 ม.

พร้อมลูกรังถมบ้นกว้าง 4.00 ม. ยาว 5.20 ม. หนา 0.15 ม.(เผื่ออยู่ 30)



องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน	
โครงการ :	
ก่อสร้างระบบสุขาภิบาลที่การเกษตร บ้านกุดแซ่ หมู่ที่ 4	
สถานที่ดำเนินการ :	
บ้านกุดแซ่ หมู่ที่ 4 ตำบลดงชน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	
เขียนแบบ :	พิมพ์
นายสิทธิชัย ล้านแก้ว	
วิศวกรโยธา :	ทนาย
นายณัฐฤๅญะ ศรีมงคล	
ผู้ออกแบบการก่อสร้าง :	ตรวจ
นายพิศมัย ไข่มุกดา	
รองปลัด อบต.ดงชน :	เห็นชอบ
นายสมชาย นานิราช	
นางสาวกัญฉภา จันทรังษี	
นายก อบต.ดงชน	อนุมัติ
นายณัฐฤๅญะ ศรีมงคล	
นายสิทธิชัย ล้านแก้ว	
หมายเหตุ :	
แบบแปลน อบต.ดงชน กำหนด	
แบบเลขที่ 4/2567	
แผ่นที่ 2	4



องค์การบริหารส่วนตำบลคงชน
โครงการ :
ก่อสร้างบึงเพื่อใช้ในการเกษตร บ้านทุ่งแซ่ หมู่ที่ 4
สถานที่ดำเนินการ :
บ้านทุ่งแซ่ หมู่ที่ 4 ตำบลคงชน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
เขียนแบบ :
ที่รัก
นายชัยนัธ สัมแก้ว
หัวหน้างาน :
ทาน
นายชัยนัธ สัมแก้ว
ผู้ดำเนินการก่อสร้าง :
ตรวจ
นายศักดิ์ ใยตมมาชัย
รองเลขาธิการ อบต.คงชน :
เห็นชอบ นายชัยนัธ สัมแก้ว
นางสาวกานิสรา จันทร์รังสี
นายก อบต.คงชน
อนุมัติ
นายสิริชัย สัมมะราช
นายกเทศ :
นายประเสริฐ อนุต.คงชน
กำหนด
แบบเลขที่ 4/2567
แผ่นที่ 3 4

รายการประกอบแบบ

1. ผู้รับจ้างต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการต่างๆ ให้ถูกต้อง พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม ให้ถูกต้องตามขั้นตอนและตามมาตรฐานงานก่อสร้างแต่ละรายการ หากมีความจำเป็นจะต้องตัดแปลงแก้ไขรายการใด ในขณะก่อสร้าง ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง ที่จะต้องจัดทำ และต้องเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
2. วัสดุต่างๆที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน วัสดุใดหากมีกำหนดมาตรฐานไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) การทดสอบและพิจารณาอนุมัติให้นำวัสดุดังกล่าวมาใช้ในงานก่อสร้าง ให้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของ มอก.สำหรับวัสดุนั้นๆ หากภายหลังปรากฏว่าวัสดุที่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบความเสียหายหรือความผิดพลาด ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
3. ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างด้วยความระมัดระวัง โดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและเอกชน
4. ค่าระดับของหมุดหลักฐานตามแบบที่กำหนด (BM.) เป็นค่าระดับสมมุติที่ใช้ในการก่อสร้างเท่านั้น
5. รถขนส่งวัสดุรวมทั้งเครื่องกลและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของทางราชการ
6. ผู้ควบคุมงานหมายถึง ผู้ควบคุมงานและหรือ ผู้แทนของ อบต. หรือบริษัทที่ปรึกษาตามคำสั่งของผู้มีอำนาจ
7. ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของโครงการ รวมทั้งทางแยกให้ปรับระดับของถนนให้กลมกลืนกับถนนเดิม โดยไม่ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการจราจร และไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
8. บรรดาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ เช่นไฟฟ้า โทรศัพท์ ประปา ท่อระบายน้ำ เป็นต้นที่อยู่บริเวณที่ก่อสร้าง และเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อย้ายสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้พ้นเขตก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายต่างๆให้เป็นของผู้รับจ้าง
9. รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง หรือกำหนดไว้ไม่ชัดเจน หรือแสดงไว้ขัดแย้งกัน หรือมีปัญหากับการก่อสร้างหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี ให้รายงานและดำเนินการตามดุลยพินิจของผู้จ้าง
10. ผู้รับจ้างจะต้องมีการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆอันอาจเกิดขึ้นจากการทำงานก่อสร้าง ไม่ว่าอันตรายนั้นจะเกิดมาจากสาเหตุสภาพแวดล้อมแห่งงานที่กระทำหรือมีสาเหตุจากการจัดการงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอุบัติเหตุนี้ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย ในการก่อสร้างตามที่กฎหมายกำหนด
11. ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งป้ายเตือน /ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณไฟฟ้าต่างๆ ในระหว่างก่อสร้าง

(นางเหรียญทอง วงศ์จันดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(นางสาวพรนภัส เถาว์ประสาธ)
นักวิชาการจัดซื้อจัดจ้างชำนาญการ

Wan
Wan



องค์การบริหารส่วนตำบลคงชน	
โครงการ :	
ก่อสร้างถนนลูกรังที่ทางเกษตร บ้านกุดเข้ หมู่ที่ 4	
สถานที่ดำเนินการ :	
บ้านกุดเข้ หมู่ที่ 4 ตำบลคงชน อำเภอมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	
เขียนแบบ :	พิมพ์
นายชิตกร ล้าแก้ว	ทนาย
วิศวกรโยธา :	
นายอัญญา ศรีมงคล	
ผู้อำนวยการกองช่าง :	ตรวจ
นายศักดิ์ โยธะมาตย์	
รองปลัด อบต.คงชน : เห็นชอบ นายอัญญา ส.อ. คงชน	
นางสาวกัญญา จันทร์ชัย	
นายก อบต.คงชน อนุมัติ	
นายสิริชัย หิ้วยะราช	
นายแพทย์ :	
นายเปรม อดบ. คงชน กำหนด	
แบบเลขที่ 4/2567	
แผ่นที่ 4	4

แบบป้ายมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบล

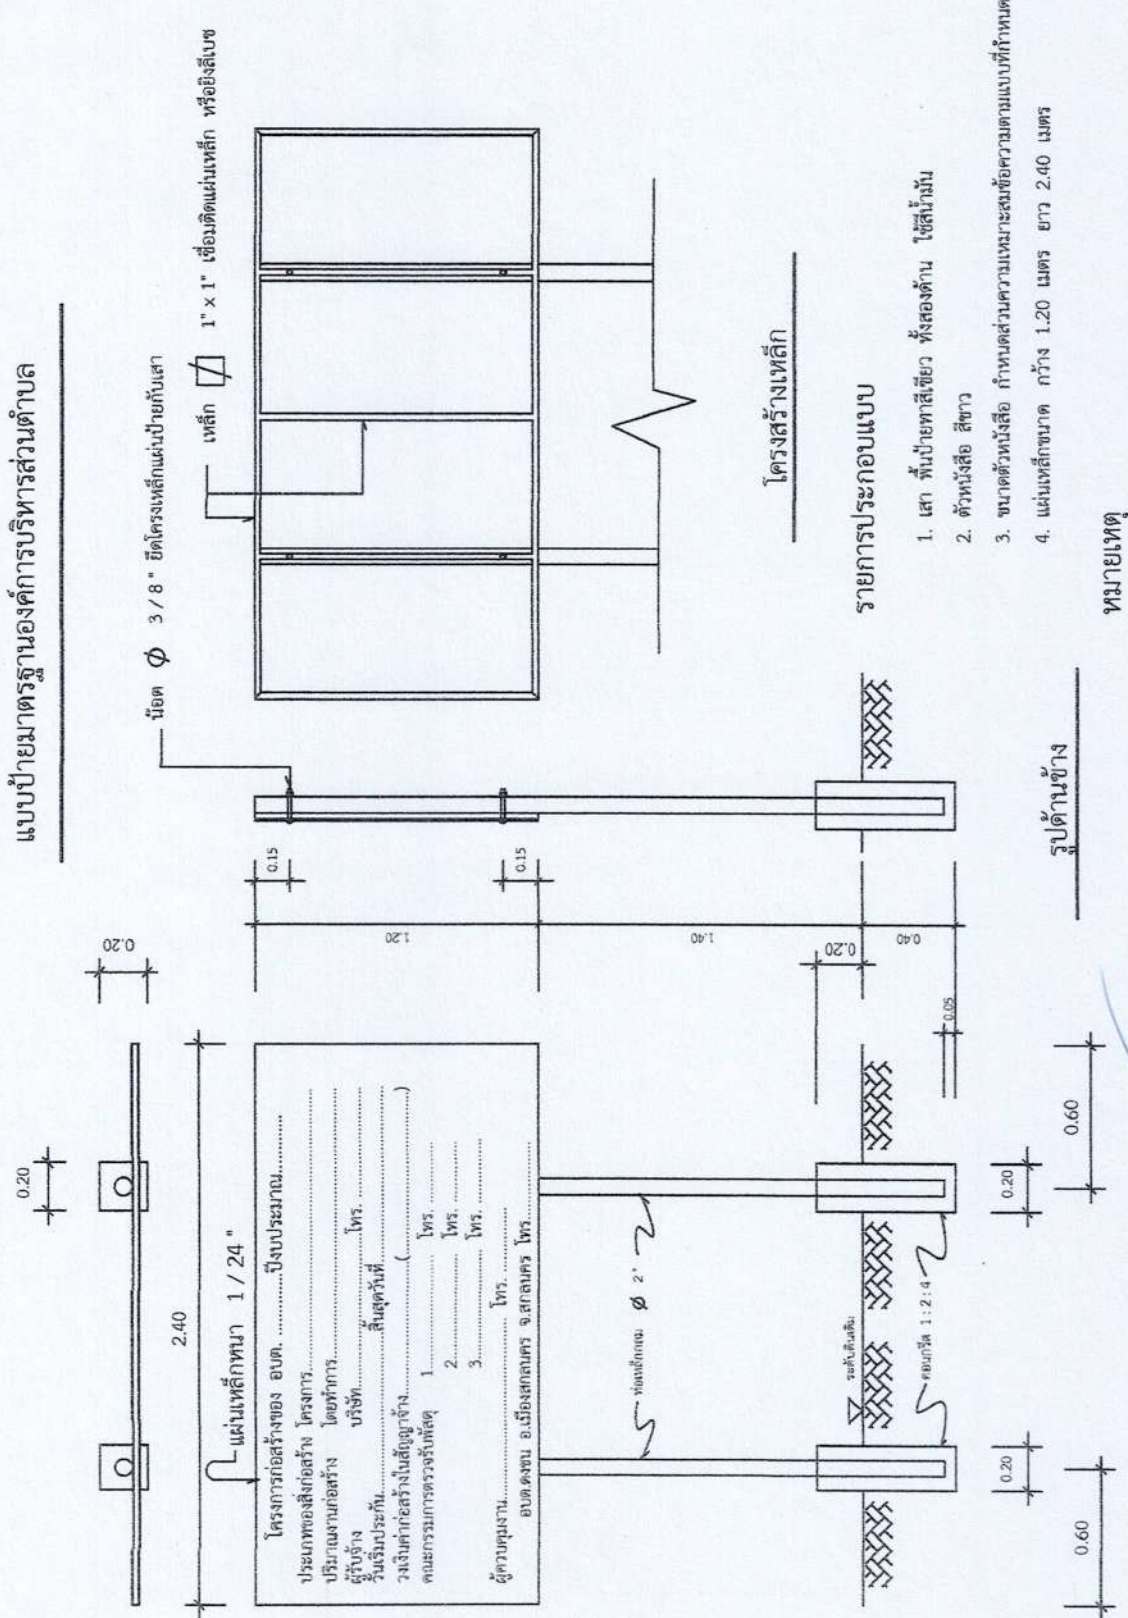

รูปด้านหน้า

(นางเหนือของ วงศ์จันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รูปด้านข้าง

หมายเหตุ

- จุดก่อสร้างกำหนดความเหมาะสมในพื้นที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- ก้อนทาสีจริงให้ทาสีชั้นสีถมก่อน 2 ครั้ง

(นางสาวพรนภัส เอกประสาธ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ