



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน
เรื่อง ใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
โครงการขุดร่องระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านใหม่หนองมะเกลือ หมู่ที่ ๑๐
สถานที่ก่อสร้าง ถนนหน้าบ้าน นางแววตา มุตรผา บ้านใหม่หนองมะเกลือ หมู่ที่ ๑๐
ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน มีความประสงค์จัดจ้างโครงการขุดร่องระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านใหม่หนองมะเกลือ หมู่ที่ ๑๐ สถานที่ก่อสร้าง ถนนหน้าบ้าน นางแววตา มุตรผา บ้านใหม่หนองมะเกลือ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ตามสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ ๒/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ อนุมัติการขอเงินไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาจ้างก่อนผู้พันได้ทันในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมาดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการขุดร่องระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านใหม่หนองมะเกลือ หมู่ที่ ๑๐ สถานที่ก่อสร้าง ถนนหน้าบ้าน นางแววตา มุตรผา บ้านใหม่หนองมะเกลือ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๑๗๔,๓๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) ราคากลางงานก่อสร้างครั้งนี้ จำนวน ๑๗๔,๓๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดและค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างของ ป.ป.ช. หนังสือกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และการคำนวณราคากลาง(ฉบับปรับปรุงแก้ไข) ของคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน จึงประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสิริชัย คัมยะราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อสาธารณูปการ โครงการขุดร่องระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านใหม่หนองมะเกลือ หมู่ที่ ๑๐
สถานที่ก่อสร้าง ถนนหน้าบ้าน นางแววตา มุตรผา บ้านใหม่หนองมะเกลือ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดงชน อำเภอเมือง
สกลนคร จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๑๗๔,๓๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
๒. วงเงินงบประมาณ ๑๗๔,๓๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ปริมาณงาน ดำเนินการก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการขุดร่องระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านใหม่
หนองมะเกลือ หมู่ที่ ๑๐ สถานที่ก่อสร้าง ถนนหน้าบ้าน นางแววตา มุตรผา บ้านใหม่หนองมะเกลือ หมู่ที่ ๑๐
ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๑๗๔,๓๐๐ บาท ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น ๓ (มอก.๑๒๘/๒๕๔๙) ยาว ๑.๐๐ เมตร ศก.๐.๔๐ ม.จำนวน ๑๕๐ ท่อน
พร้อมบ่อพักคอนกรีตพร้อมบ่อพักคอนกรีตพร้อมฝาปิดสำหรับวางท่อระบายน้ำ Ø ๐.๔๐ ม. จำนวน ๑๐ บ่อ
ตามแบบ อบต.ดงชน สถานที่ก่อสร้าง ถนนหน้าบ้าน นางแววตา มุตรผา บ้านใหม่หนองมะเกลือ หมู่ที่ ๑๐
ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ตามแบบ อบต.ดงชน กำหนด แบบเลขที่ ๐๘๓/๒๕๖๖
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๗๔,๓๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อย
บาทถ้วน.)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการประมาณราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) แบบสรุปค่า
ก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)

๕.๒ กำหนดแล้วเสร็จ ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา กำหนดยื่น ๔๐ วัน นับตั้งแต่วัน
เสนอราคา

๕.๓ ตามแบบ อบต.ดงชน เลขที่ ๐๘๓/๒๕๖๖.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.

- | | | | |
|-----------------------------|---------|------------------------------------|---------------|
| ๑. นางสุพัตรา ปิยะนันท์ | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายพิทักษ์ ล้านแก้ว | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาอาวุโส | กรรมการ |
| ๓. นางสาวพรนภัส เถาว์ประสาธ | ตำแหน่ง | นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ | กรรมการ |

๗. สถานที่ก่อสร้าง ถนนหน้าบ้าน นางแววตา มุตรผา บ้านใหม่หนองมะเกลือ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดงชน อำเภอ
เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสุพัตรา ปิยะนันท์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพิทักษ์ ล้านแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพรนภัส เถาว์ประสาธ)

แบบสรุปราคางานก่อสร้างงานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ชุดร่องระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านใหม่หนองมะเกลือ หมู่ที่ 10
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนหน้าบ้านนางแววตา มุตรผา บ้านใหม่หนองมะเกลือ หมู่ที่ 10 ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
แบบเลขที่	083 / 2566
รายการประมาณการ	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 3 (มอก.128/2549) ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.จำนวน 150 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตพร้อมฝาปิดสำหรับวางท่อระบายน้ำ. ศก. 0.40 ม. จำนวน 10 บ่อ ตามแบบอบต.ดงชนกำหนด.

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคา
1	ดินซุด	ลบ.ม.	80.00	112.00	8,960.00	1.3848	155.098	12,407.808
2	บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป 2 ทาง สำหรับท่อ ๑ 0.40ม.	บ่อ	10.00	3,300.00	33,000.00	1.3848	4,569.840	45,698.400
3	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 3 (มอก.128/2549) ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	ลบ.ม.	150.00	400.00	60,000.00	1.3848	553.920	83,088.000
4	ค่าแรงวางท่อ ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	ท่อน	150.00	128.00	19,200.00	1.3848	177.254	26,588.160
5	คอนกรีต	ลบ.ม.	1.00	1,869.16	1,869.16	1.3848	2,588.413	2,588.413
6	ค่ารื้อคอนกรีต ขนทิ้ง	ตร.ม.	-	70.00	-	1.3848	96.936	-
7	ค่าแรงคอนกรีต	ลบ.ม.	1.00	327.00	327.00	1.3848	452.830	452.830
					-		-	-
					123,356.16			

รวมค่าก่อสร้าง 170,823.61

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวพัชรา ปิยะนันท์)

(ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพิทักษ์ ล้านแก้ว)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพรนภัส เถาว์ประสาท)


นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ


แบบสรุปราคางานก่อสร้างงานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ชุดร่องระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านใหม่หนองมะเกลือ หมู่ที่ 10
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนหน้าบ้านนางแววตา มุตรมา บ้านใหม่หนองมะเกลือ หมู่ที่ 10 ตำบลคงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	22 พ.ย. 2566
ปริมาณงาน	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 (มอก.128/2549) ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.จำนวน 150 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตพร้อมฝาปิดสำหรับวางท่อระบายน้ำ. ศก. 0.40 ม. จำนวน 10 บ่อ ตามแบบอบต.คงชนกำหนด.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	170,823.61	
2	ป้ายโครงการ	3,500.00	
			-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
			-เงินประกันผลงานหัก 0 %
			-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
			-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
			พื้นที่ฝนตกชุก 1
สรุป	รวมเป็นราคาก่อสร้างประมาณ	174,323.61	
	ราคากลาง	174,300.00	
	(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
 (นางสาวสุพัตรา ปิยะนันท์)
 (ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นายพิทักษ์ ล้านแก้ว)
 นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นางสาวพรนภัส เถาว์ประสาธ)
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ



โครงการขุดร่องระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านใหม่หนองมะเกลือ หมู่ที่ 10

ถนนหน้าบ้านนางแวตทา มุตรผา บ้านใหม่หนองมะเกลือ หมู่ที่ 10

ต.ดงชน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

สำเนาถูกต้อง

นางสุพัตรา ปิยะนันท์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(นายพิทักษ์ ล้ำแก้ว)
นายช่างโยธาอาวุโส



(นางสาวพรนภัส เถาว์ประสาท)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

(นายธัญญะ ศรีมงคล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

โครงการขุดร่องระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านใหม่หนองมะเกลือ หมู่ที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนหน้าบ้านนางแววตา มุตรผา บ้านใหม่หนองมะเกลือ หมู่ที่ 10
ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

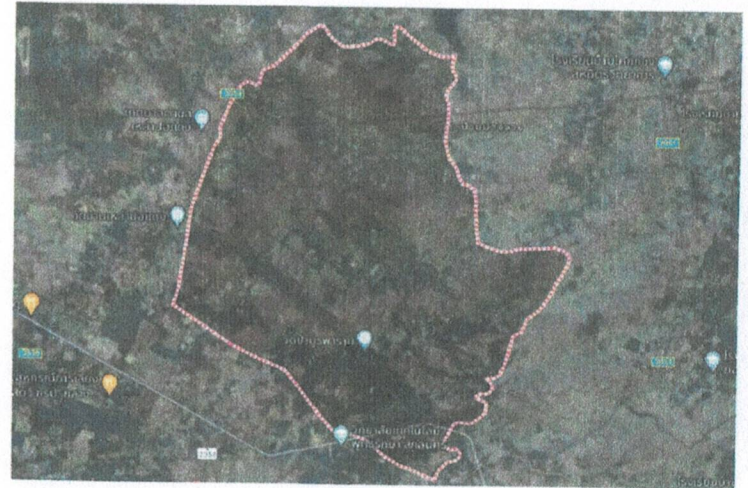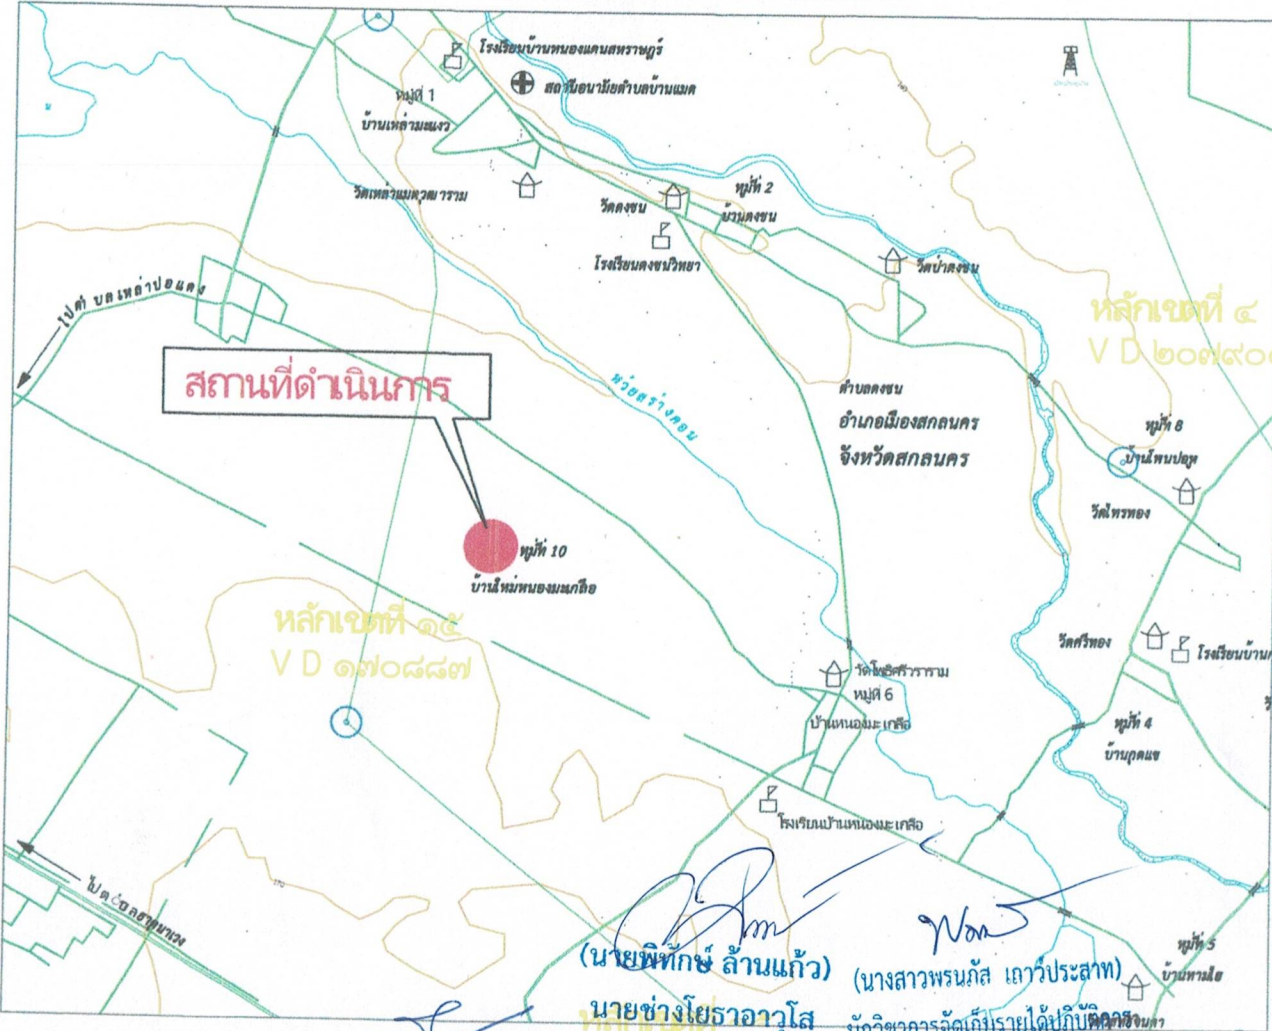


แผนที่ตำบลดงชน

สารบัญ		
แผ่นที่	รายการ	หมายเหตุ
1	แผนที่สังเขป	สำเนาถูกต้อง
2	แบบแปลนก่อสร้าง	
3	แบบป้ายโครงการ	

แบบมาตรฐานที่ใช้ (นายรัฐพล ชีริมงคล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ


องค์กรบริหารส่วนตำบลดงชน		
โครงการขุดร่องระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านใหม่หนองมะเกลือ หมู่ที่ 10 ต.ดงชน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร	สำรวจ / เขียนแบบ <i>(Signature)</i> นายพิทักษ์ ล้านแก้ว (นายช่างโยธา)	เห็นชอบ <i>(Signature)</i> นายสมพงษ์ คมทิน (ปลัด อบต.ดงชน)
แสดงแบบ แผนที่สังเขป	ตรวจ <i>(Signature)</i> นายศักดิ์ ใยตะมาตย์ (ผู้อำนวยการกองช่าง)	อนุมัติ <i>(Signature)</i> นายศิษย์ ศิมะราช (นายก อบต.ดงชน)
เลขที่แบบ 083/2566	แผ่นที่.....	จำนวนแผ่น.....

นางสุพิศร ปิยะนันท์
นางช่างโยธาวุโส นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
สถานที่ดำเนินการ 17.088151 / ลองจิจูด : 104.231227

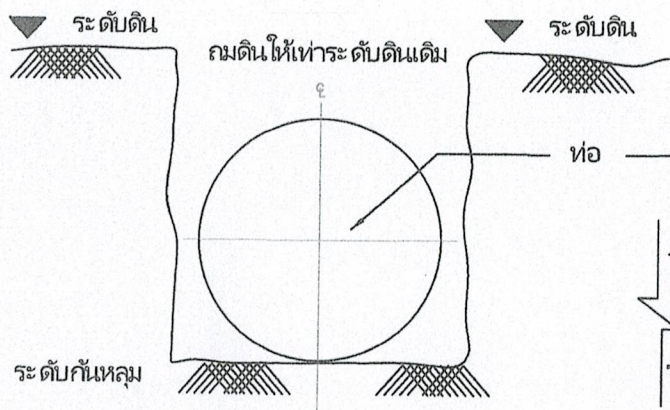


ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. 0.40 ม.

รูปตัด

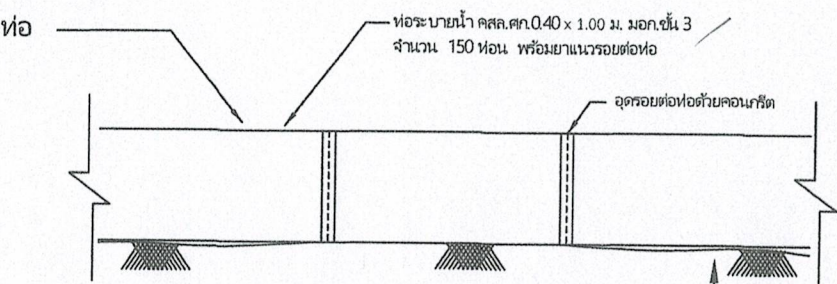


95 % ของความยาวท่อจะ ต้องสัมผัสกับดินหรือดินถมใหม่คันหลุม

แปลนวางท่อระบายน้ำ

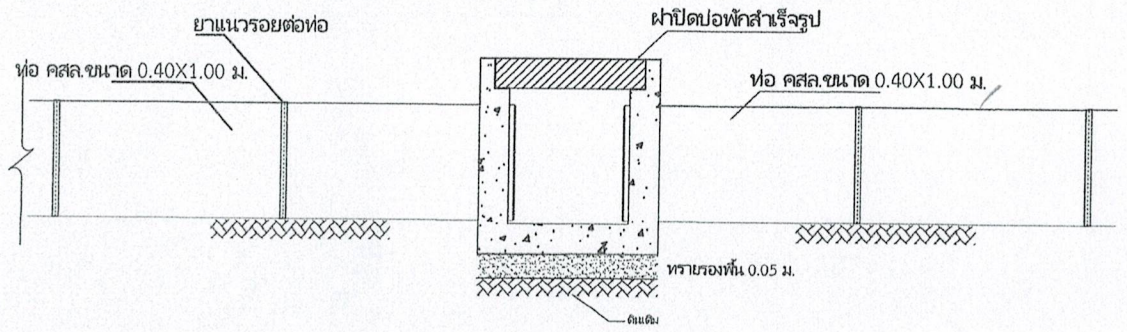

รูปตัดแนววางท่อพร้อมบ่อพักน้ำ

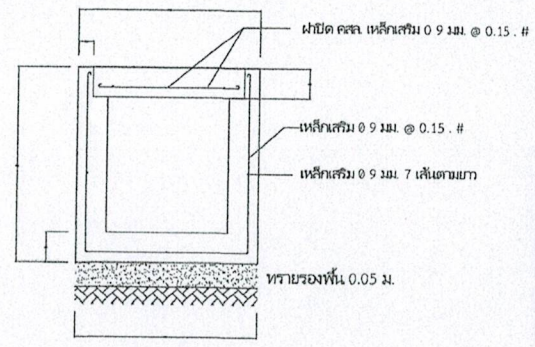

แปลนบ่อพัก

สำเนาถูกต้อง

****หมายเหตุ****

1. มิติเป็น " เมตร " ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
2. เหล็กเสริมให้ใช้เหล็กตามมาตรฐาน
3. ในแบบนี้กำหนดให้เส้นผ่าศูนย์กลางภายในท่อ ศก. เป็นเมตร
4. การกลบหลังท่อจะต้อง ใช้ ดิน , ลูกกรง , ทราย เท่านั้น

5. แนววางท่อและบ่อพักน้ำ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 6. ระดับวางท่อจะ กำหนดให้ขณะ ก่อสร้าง
 7. ผู้รับจ้างจะต้องลอกดินในบ่อพักก่อนส่งมอบงาน
- เก็บทำความสะอาดพื้นที่ บริเวณก่อสร้างก่อนส่งมอบงาน

(นางสุพิศพร ปิยะนันท์)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(นายพิทักษ์ ล้านแก้ว)
นายช่างโยธาอาวุโส


(นางสาวพรนภัส เถาว์ประสาธ)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

(นายธัญญะ ศรีมงคล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

โครงการ :	
ชุดร่องระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านใหม่หนองมะเกลือ หมู่ที่ 10	
สถานที่ดำเนินการ :	
ถนนหน้าบ้านนางแวตวาศ มุตรผ บ้านใหม่หนองมะเกลือ หมู่ที่ 10 ตำบลคงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	
เขียนแบบ :	
นายพิชิต ล้านแก้ว	พีชพี
วิศวกรโยธา :	ทาน
นายธัญญะ ศรีมงคล	
ผู้อำนวยการกองช่าง :	ตรวจ
นายศักดิ์ ไชยตะมาตย์	
ปลัด อบต.คงชน :	เห็นชอบ
นายสมพงษ์ ศยเย็น	
นายก อบต.คงชน :	อนุมัติ
นายสิริชัย ศิษะราช	
หมายเหตุ :	
แบบแปลน กองช่าง อบต.คงชน	
แบบเลขที่	083/2566
แผ่นที่	1 / 4



บ่อพัก คสล.พร้อมฝาปิดสำหรับวางท่อระบายน้ำ
ศก. 0.40 ม. จำนวน 10 บ่อ

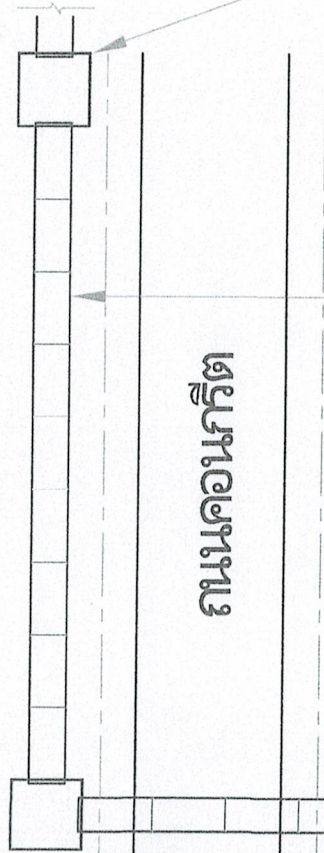

ท่อ คสล. ขนาด 0.40 x 1.00 ม.
จำนวน 150 ท่อน

ขุดร่องระบายน้ำ ขนาด 0.60 x 0.60 ยาว 85 ม.

แนวเขตไหล่ทาง

แนวเขตถนน

แนวเขตถนน

ถนนลาดยาง

สำเนาถูกต้อง

แนวเขตไหล่ทาง

(นายพิทักษ์ ล้านแก้ว)

นายช่างโยธาอาวุโส

ผังแนววางท่อ

(นางสาวพรนภัส เถาว์ประสาธ)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

(นายธัญญา ศรีมงคล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

โครงการ :

ขุดร่องระบายน้ำพร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ บ้านใหม่หนองมะเกลือ
หมู่ที่ 10

สถานที่ดำเนินการ :

ถนนหน้าบ้านนางแวตกา มุตรผ
บ้านใหม่หนองมะเกลือ
หมู่ที่ 10 ตำบลลงชน
อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

เขียนแบบ :

นายพิทักษ์ ล้านแก้ว

วิศวกรโยธา :

นายธัญญา ศรีมงคล

ผู้อำนวยการกองช่าง :

นายศักดิ์ชัย ใยตะมาตย์

ปลัด อบต.ดงชน :

นายสมพงษ์ คมเย็น

นายก อบต.ดงชน :

นายสิริชัย ศัมมะราช

หมายเหตุ :

แบบแปลน กองช่าง อบต.ดงชน

แบบเลขที่ 083/2566

แผ่นที่ 2 / 4


(นางสุพัตรา ปิยะนันท์)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


รายการประกอบแบบ


1. ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างก่อนลงมือทำงาน
2. ก่อนทำการลงวัสดุผู้รับจ้างต้องแจ้งผู้ควบคุมงานทราบ
3. ผู้รับจ้างต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการต่างๆให้เป็นที่ยกต้อง พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม ถูกต้องตามขั้นตอน และตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ดีของงานก่อสร้างและรายการ โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการปฏิบัติงานให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ
4. ผู้รับจ้างต้องทำการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและเอกชน
5. มาตรฐานของหมุดหลักฐานตามแบบที่กำหนด (BM) เป็นมาตรฐานสมมติที่ใช้เฉพาะในการก่อสร้างเท่านั้น
6. วัสดุขนส่งวัสดุรวมทั้งเครื่องกลเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
7. ผู้ควบคุมงาน หมายถึงผู้ควบคุมงาน และ/หรือผู้แทนของ อบต. หรือบริษัทตามคำสั่งของ อบต.
8. มาตรฐานการก่อสร้างให้ใช้รายการตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อบต. (ทล) ฉบับปัจจุบัน
9. ที่จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ รวมทั้งทางแยก ให้ปรับระดับของถนนให้กลมกลืนกับถนนดิน โดยไม่ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการจราจร และไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
10. สาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่างเช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ ประปา ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่ในบริเวณที่ก่อสร้างและเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อย้ายสิ่งต่างๆ เหล่านั้นไปให้พ้น ค่าใช้จ่ายต่างๆให้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
11. รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้ไม่ชัดเจน หรือแสดงไว้ขัดแย้งกัน หรือมีปัญหาในการก่อสร้าง ให้ปรึกษาผู้ว่าจ้าง หรือช่างผู้ควบคุมงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายธัญญา ศรีมงคล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ


นางสุพัตรา ปิยะนันท์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม



(นายพิเชษฐ ลานแก้ว)
นายช่างโยธาอาวุโส


(นางสาวพรนภัส เกาว์ประสาท)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ




โครงการ :
ชุดร่องระบายน้ำพร้อมทางท่อระบายน้ำ บ้านใหม่หนองมะเกลือ หมู่ที่ 10


สถานที่ดำเนินการ :
ถนนหน้าบ้านนางแวตกา มุตรผกา บ้านใหม่หนองมะเกลือ หมู่ที่ 10 ตำบลคงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

เขียนแบบ : 
นายพิเชษฐ ลานแก้ว


วิศวกรโยธา : ทาน


นายธัญญา ศรีมงคล


ผู้อำนวยการกองช่าง : ตรวจ


นายศกดา ไพยะมาตย์

ปลัด อบต.คงชน : เห็นชอบ


นายสมพงษ์ คนเย็น

นายก อบต.คงชน : อนุมัติ


นายสิริชัย ศัมยะราช

หมายเหตุ :

แบบแปลน กองช่าง อบต.คงชน

แบบเลขที่ 083/2566

แผ่นที่ 3 4