



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน  
เรื่อง ใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ  
โครงการก่อสร้างถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ ๖  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน มีความประสงค์จะจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ ๖ ตามอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน ในคราวการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ ๖ ปริมาณงาน เสริมดินพร้อมทำถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๓๒๐.๐๐ ม. หรือปริมาตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๒๐ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ศก ๐.๘๐ ม. จำนวน ๑๖ ท่อน พร้อมตาดปากท่อและหูช้าง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบอบต.ดงชน กำหนด แบบเลขที่ ๑๐/๒๕๖๗ สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้น นานายก้อน แก้วสุราช ตรงไปนานายเสา โปธิ์นะ บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ 6 ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด วงเงินงบประมาณตั้งไว้ งบประมาณ ๔๓๖,๙๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางงานก่อสร้างครั้งนี้ ๔๓๖,๙๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดและค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างของ ป.ป.ช. หนังสือกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และการคำนวณราคากลาง(ฉบับปรับปรุงแก้ไข) ของคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน จึงประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสิริชัย คิมยะราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ ๖
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๔๓๖,๙๐๐.-..... บาท (สี่แสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน ปริมาณงาน เสริมดินพร้อมทำถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๓๒๐.๐๐ ม. หรือ ปริมาตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๒๐ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ศก ๐.๘๐ ม. จำนวน ๑๖ ท่อน พร้อมคาดปากท่อและหูช้าง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบอบต.ดงชน กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๗ เป็นเงิน.....๔๓๖,๙๐๐.-.....บาท (สี่แสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบแสดงรายการประมาณราคา (แบบ ปร.๔)แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)
  - ๖.๒ กำหนดแล้วเสร็จ .....๙๐..... วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา กำหนดยื่น ๑๘๐ วันนับตั้งแต่วันเสนอราคา
  - ๖.๓ ตามแบบ อบต.ดงชน เลขที่ ๑๐/๒๕๖๗
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๑. นางสาวรี บุนนาค	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ประธานกรรมการ
๒. นายพิทักษ์ ล้านแก้ว	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๓. นางสาวชลธิชา ยะไชยศรี	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ
๘. สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้น นานายก้อน แก้วสุราช ตรงไปนานายเส้า โปธิณะ บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ 6 ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นางสาวรี บุนนาค)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายพิทักษ์ ล้านแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางสาวชลธิชา ยะไชยศรี)

## แบบสรุปราคางานก่อสร้างงานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ถนนคู่ขนานที่การเกษตร บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ 6							
สถานที่ก่อสร้าง	จุดเริ่มต้น นานายก้อน แก้วสุราช ตรงไปนายนายหา โพธิ์นะ บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ 6 ตำบลคงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร							
แบบเลขที่	10 / 2567							
รายการประมาณการ	เสริมดินพร้อมทำถนนกว้าง 4.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.50 ม.ยาว 320.00ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,280.00ตร.ม.พร้อมลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว320ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.ศก0.80 ม. จำนวน 16ท่อ้น พร้อมลาดปากท่อและปูข้าง ตามแบบอบค.คงชน กำหนด							
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	29 เม.ย. 2567							
ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคาถลง
1	งานรื้อ							
2	งานดิน							
	2.1 งานถมป่าและขุดคอ ขนาดหนัก	ตร.ม.	1600.00	4.85	7760.00	1.38	6.72	10746.05
	2.2 งานปรับแต่งพื้นที่ทางเดิม ( ดินถม )คืออุป 30 %	ลบ.ม.	2968.87	60.00	178132.20	1.38	83.09	246677.47
	2.3 งานดินคันทาง คืออุป 30 %	ลบ.ม.	936.00	60.00	56160.00	1.38	83.09	77770.37
3	งานรองพื้นทาง และผิวจราจรพื้นทาง				0.00		0.00	0.00
	3.1 ลูกรัง คืออุป30%หนา0.15ม.	ลบ.ม.	249.60	129.00	32198.40	1.38	178.64	44588.34
	3.2 ทรายรองพื้น+ค่าแรง	ลบ.ม.	1.40	485.83	680.16	1.38	672.78	941.89
4	งานเทริน + พูข้าง				0.00		0.00	0.00
	4.1 งานคอนกรีต เทริน + พูข้าง หนา 10 ซม.	ลบ.ม.	4.50	1869.16	8411.22	1.38	2588.41	11647.86
	4.2 งานเหล็กเสริม 9 มม.	เส้น	34.00	115.00	3910.00	1.38	159.25	5414.57
	4.3 ค่าแรงงานเหล็กเสริม 9 มม. ( 4.99 กก/เส้น )	เส้น	34.00	22.00	748.00	1.38	30.47	1035.83
	4.4 ค่าแรงคอนกรีต	ลบ.ม.	4.50	466.00	2097.00	1.38	645.32	2903.93
	4.5 ไม้แบบ+ค่าแรง	ลบ.พ.	2.00	650.00	1300.00	1.38	900.12	1800.24
	4.6 ลวดผูกเหล็ก	กก.	2.00	35.51	71.02	1.38	49.17	98.35
	4.7 ไวมท + ค่าแรง	ตร.ม.	28.00	50.00	1400.00	1.38	69.24	1938.72
					-		-	-
5	งานโหล่าง				-		-	-
	5.1 งานโหล่างลูกรังปรับแก้สีแดง	ลบ.ม.			-		-	-
6	งานท่อระบายน้ำ				-		-	-
	6.1 ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉิ่งวาง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.	ลบ.ม.	16.00	1,020.00	16,320.00	1.3848	1,412.50	22,599.94
	6.2 ค่าแรงวางท่อ ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.	ท่อ้น	16.00	240.00	3,840.00	1.3848	332.35	5,317.63
					-		-	-
					-		-	-
					313,028.00			
							รวมค่าก่อสร้าง	433,481.18

ประธานกรรมการ

(นางสาววี ฐนนาถ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

กรรมการ

(นายพิทักษ์ สันแก้ว)

นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ


(นางสาวชลธิชา ะไชยศรี)


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ


แบบสรุปราคางานก่อสร้างงานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ถนนคู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ 6		
สถานที่ก่อสร้าง	จุดเริ่มคัน นานายก้อน แก้วสุราช ตรงไปน่านายเสา โปธิณะ บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ 6 ตำบลคงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร		
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	29 เม.ย. 2567		
ปริมาณงาน	เสริมดินพร้อมทำถนนกว้าง 4.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 320.00ม. หรือปริมาตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,280.00คร.ม. พร้อมลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว320ม หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.ศก0.80 ม. จำนวน 16ท่อจน พร้อมลาดปากท่อและปูราง ตามแบบอบค.คงชน กำหนด		
ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	433481.18	
2	ป้ายโครงการ	3500.00	
			-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
			-เงินประกันผลงานหัก 0 %
			-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
			-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
			พื้นที่ฝนตกชุก 1
สรุป	รวมเป็นราคาก่อสร้างประมาณ	436981.18	
	คิดเป็นราคากลาง	436900.00	
	( ขึ้นสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน )		

ราคารับมันซื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง ( ปคท. ) ณ. วันที่


  
 ประธานกรรมการ  
 (นางสาววี อนุชา)  
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา

  
 กรรมการ  
 ( นายพิทักษ์ ด้านแก้ว )  
 นายช่างโยธาอาวุโส

  
 กรรมการ  
 (นางสาวชอุษา ะไชยศรี)  
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ



  
นางสาววี บุนนาค  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

  
(นางสาวชลธิชา ยะไชยศรี)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

## องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

  
(นายพิทักษ์ ล้วนแก้ว)  
นายช่างโยธาอาวุโส

โครงการก่อสร้างถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ 6  
จุดเริ่มต้น นานายก้อน แก้วสุราช ตรงไปนานายเสา โพธิ์นะ  
ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร



องค์การบริหารส่วนตำบลคงชน

โครงการ :  
ก่อสร้างถนนดินลูกรังที่การเกษตร บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ 6

สถานที่ดำเนินการ :  
จุดเริ่มต้นนายอำเภอ แก้วสุราษฎร์ ไปนายอำเภอ โพนินะ บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ 6 ตำบลคงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

เขียนแบบ : ทีมท์

นายพิทักษ์ ลั่นแก้ว

วิศวกรโยธา : ทาน

นายชัยภูม ศรีมงคล

ผู้อำนวยการกองช่าง : ตรวจ

นายศักดิ์ ไซตะมาตย์

รองปลัด อบต.คงชน : เห็นชอบ

นางสาวกนิษฐา จันทร์งษ์

นายก อบต.คงชน :อนุมัติ


นายสิริชัย คัมภีระราช

หมายเหตุ :


แบบแปลน อบต.คงชน กำหนด

แบบเลขที่ 10/2567

แผ่นที่ 1 4

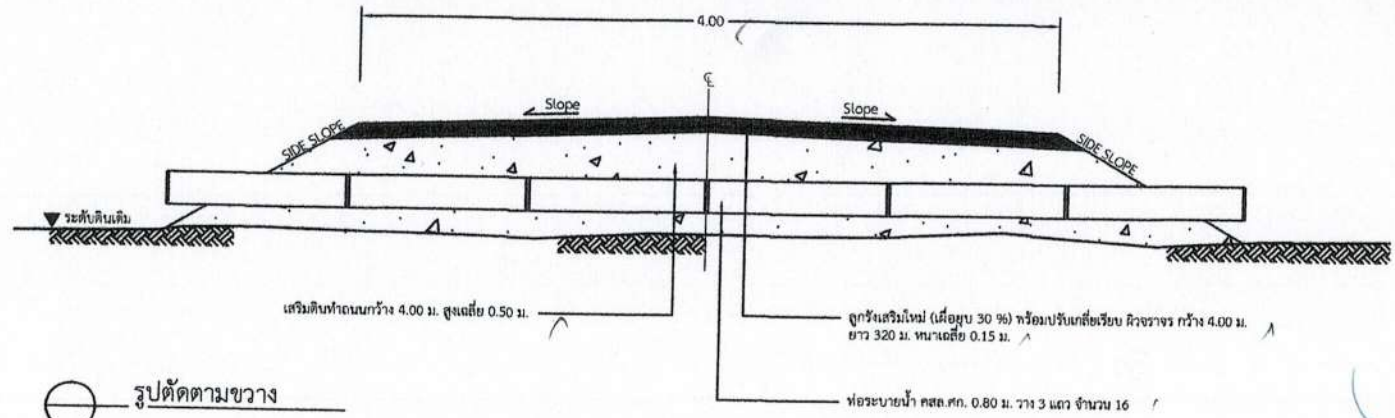

รูปตัดตามขวาง

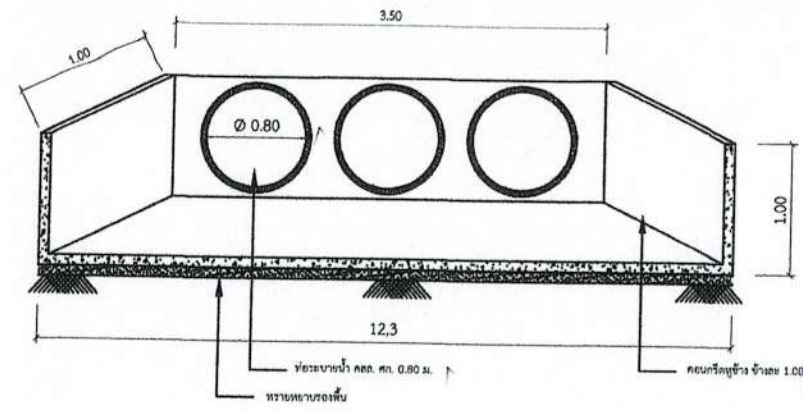

แบบแปลนแสดงการวางท่อ 3 แถว พร้อมหูช้าง

ข้อกำหนดงานเสริมผิวจราจรลูกรัง

ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1		อ้างอิง - มาตรฐานวัสดุลูกรังชนิดหยาบ มทข. 206-2545

ปริมาณงาน : เสริมดินพร้อมทำถนนกว้าง 4.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 320. ม.หรือปริมาตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,280.00 ตร.ม หรือลูกรังผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 320.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส. ศก. 0.80/ม. จำนวน 16 ท่อน พร้อมตัดปากท่อและหูช้างตามแบบ อบต. คงชน กำหนด

รายการประกอบแบบ

- ก่อนดำเนินการ ผู้รับจ้างจะต้องปาดแต่งผิวทางเดิมให้เรียบร้อย
- เมื่อดำเนินการตามข้อ 1. แล้วให้เสริมลูกรังปาดแต่งให้มีความกว้างยาวตามแบบที่กำหนด
- รายละเอียดตามรูปตัดโครงสร้างทางสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขในด้านเสถียรภาพและด้านโครงสร้างได้ตามความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการทั้งอยู่ในคู่มือชนิดของผิวจราจร
- ภายในช่วงหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดไว้ในแบบอาจจะต้องกำหนดให้ทำคานบดได้ความเหมาะสม
- ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามช่วงหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไข โดยพิจารณาดำเนินการในช่วงหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในคู่มือชนิดของผิวจราจร
- การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามข้อ 3,4 และ ข้อ 5 จะต้องได้รับปริมาณงานตามที่แบบกำหนด
- งานซ่อมแซมและทาสีใหม่ หรืองานจัดทำติดตั้งเครื่องหมายจราจร หลักกิโลโค้ง หลักกิโลเมตรและ GUARD RAIL จะกำหนดไว้ในแบบแต่ละสายทางซึ่งต้องจัดทำให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

หมายเหตุ

แบบงานเสริมผิวลูกรังปรับปรุงจากแบบมาตรฐานงานซ่อมบำรุงรักษาทาง แบบที่ 1 (มธ.บร 1/2545) ของกรมทางหลวงชนบท

นางสาวระวี บุญนาค  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(นางสาวชลธิชา ชะไชยศรี)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นายพิทักษ์ ลั่นแก้ว)  
นายช่างโยธาอาวุโส



องค์การบริหารส่วนตำบลงชน

โครงการ :

ก่อสร้างถนนดินลูพื้นที่มีการเกษตร บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ 6

สถานที่ดำเนินการ :

จุดเริ่มต้นบ้านนายก้อน แก้วสุราช  
ตรงไปบ้านนายเสา โพธิ์นะ  
บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ 6  
ตำบลงชน อำเภอเมืองสกลนคร  
จังหวัดสกลนคร

เขียนแบบ : พิศม

นายพิทักษ์ ล้านแก้ว

วิศวกรโยธา : ทาน

นายอัญญา ศรีมงคล

ผู้อำนวยการกองช่าง : ตรวจ

นายศักดิ์ชัย โชติะมาตย์

รองปลัด อบต.งชน : เห็นชอบ

นางสาวกัญจนา จันทรัมย์

นายก อบต.งชน : อนุมัติ

นายสิริชัย สัมยะราช


หมายเหตุ :

แบบแปลน อบต.งชน  
กำหนด


แบบเลขที่ 10/2567

แผ่นที่ 2 / 4


ดินถม ช่วงที่ 1.

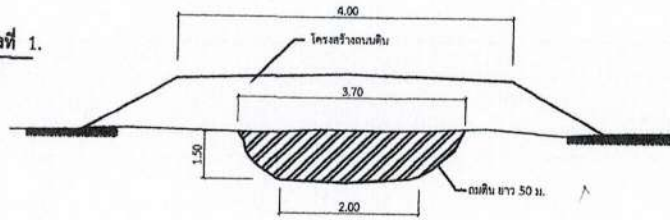


ดินถม ช่วงที่ 4.

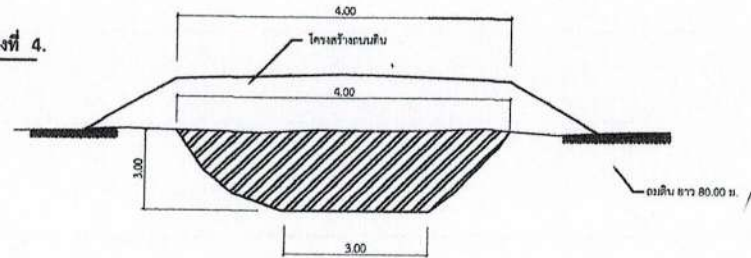


ดินถม ช่วงที่ 2.

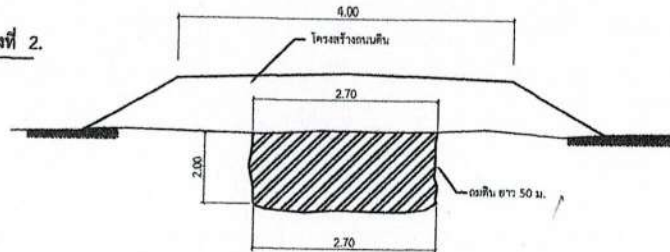


ดินถม ช่วงที่ 5.

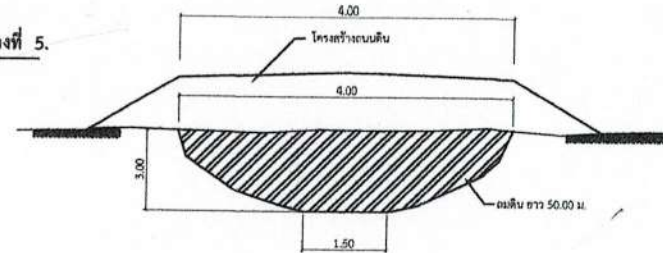

ดินถม ช่วงที่ 3.

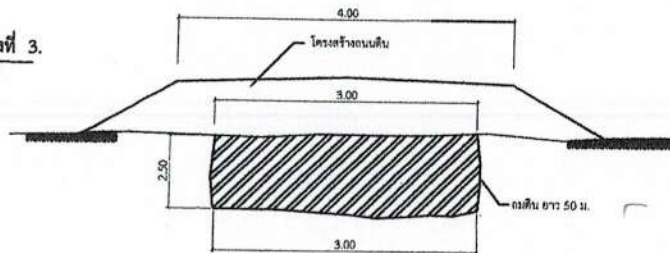

ดินถม ช่วงที่ 6.

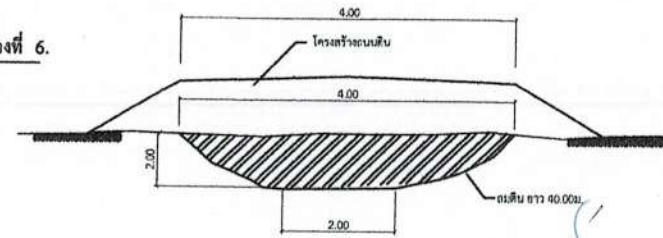

- หมายเหตุ
1. ก่อนดำเนินงานหรือแก้ไขรายละเอียดของงาน ให้ประสานผู้ควบคุมงานก่อนดำเนินการ
  2. ในกรณีที่เกิดปัญหาอุปสรรคหรือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดใดๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน
  3. สถานที่ดำเนินการและระยะทางต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานที่และความเหมาะสม

(นายพิทักษ์ ล้านแก้ว)


นายช่างโยธาอาวุโส

นางสาวระวี บุญนาค  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
(นางสาววิมลธิชา ยะไชยศรี)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รายการประกอบแบบ

1. ผู้รับจ้างต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการต่างๆ ให้ถูกต้อง พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม ให้ถูกต้องตามขั้นตอนและตามมาตรฐานงานก่อสร้างแต่ละรายการ หากมีความจำเป็นจะต้องตัดแปลงแก้ไขรายการใด ในขณะก่อสร้างให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง ที่จะต้องจัดทำให้ และต้องเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
2. วัสดุต่างๆที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน วัสดุใดหากมีกำหนดมาตรฐานไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) การทดสอบและพิจารณาอนุมัติให้นำวัสดุดังกล่าวมาใช้ในการก่อสร้าง ให้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของ มอก.สำหรับวัสดุนั้นๆ หากภายหลังปรากฏว่าวัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้าง ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานกำหนด ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบความเสียหายหรือความผิดพลาด ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
3. ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างด้วยความระมัดระวัง โดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและเอกชน
4. ค่าระดับของหมุดหลักฐานตามแบบที่กำหนด ( B.M. ) เป็นค่าระดับสมมุติที่ใช้ในการก่อสร้างเท่านั้น
5. รถขนส่งวัสดุรวมทั้งเครื่องกลและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของทางราชการ
6. ผู้ควบคุมงานหมายถึง ผู้ควบคุมงานและหรือ ผู้แทนของ อปท. หรือบริษัทที่ปรึกษาตามคำสั่งของผู้มีอำนาจ
7. ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของโครงการ รวมทั้งทางแยกให้ปรับระดับของถนนให้กลมกลืนกับถนนเดิม โดยไม่ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการจราจร และไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
8. บรรดาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ เช่นไฟฟ้า โทรศัพท์ ประปา ท่อระบายน้ำ เป็นต้นที่อยู่บริเวณที่ก่อสร้าง และเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อย้ายสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้พ้นเขตก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายต่างๆให้เป็นของผู้รับจ้าง
9. รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง หรือกำหนดไว้ไม่ชัดเจน หรือแสดงไว้ขัดแย้งกัน หรือมีปัญหาในการก่อสร้างหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี ให้รายงานและดำเนินการตามดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง
10. ผู้รับจ้างจะต้องมีการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆอันอาจเกิดขึ้นจากการทำงานก่อสร้าง ไม่ว่าอันตรายนั้นๆจะเกิดมาจากสาเหตุสภาพแวดล้อมแห่งงานที่กระทำหรือมีสาเหตุจากการจัดการงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอุบัติเหตุนี้ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย ในการก่อสร้างตามที่กฎหมายกำหนด
11. ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งป้ายเตือน /ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณไฟต่างๆ ในระหว่างก่อสร้าง

  
(นางสาวระวี บุญนาค)  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

  
(นางสาวชลธิชา ยะไชยศรี)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

  
(นายพิทักษ์ ล้วนแก้ว)  
นายช่างโยธาอาวุโส




องค์การบริหารส่วนตำบลงชน

โครงการ :

ก่อสร้างถนนดินลูกรังที่การเกษตร บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ 6


สถานที่ดำเนินการ :

จุดเริ่มต้นนายเกษ แก้วสุราช ตรงไปนายเสลา ไร่หินะ บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ 6 ตำบลงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร


เขียนแบบ :  พิกษ์

นายพิทักษ์ ล้วนแก้ว


วิศวกรโยธา : ทาน

  
นายชัญญะ ศรีมงคล


ผู้อำนวยการกองช่าง : ตรวจ

  
นายศัทธา ไชยตะมาตย์

รองปลัด อบต.งชน : เห็นชอบ  
วิจิตร ชัยวัฒน์ นิตย ๒๕๖๓

  
นางสาวกนิษฐา จันทร์งษ์

นายก อบต.งชน : อนุมัติ

  
นายสิริชัย คัมยะราช

หมายเหตุ :

แบบแปลน อบต. งชน กำหนด


แบบเลขที่ 10/2567

แผ่นที่ 3 / 4






แบบป้ายมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบล

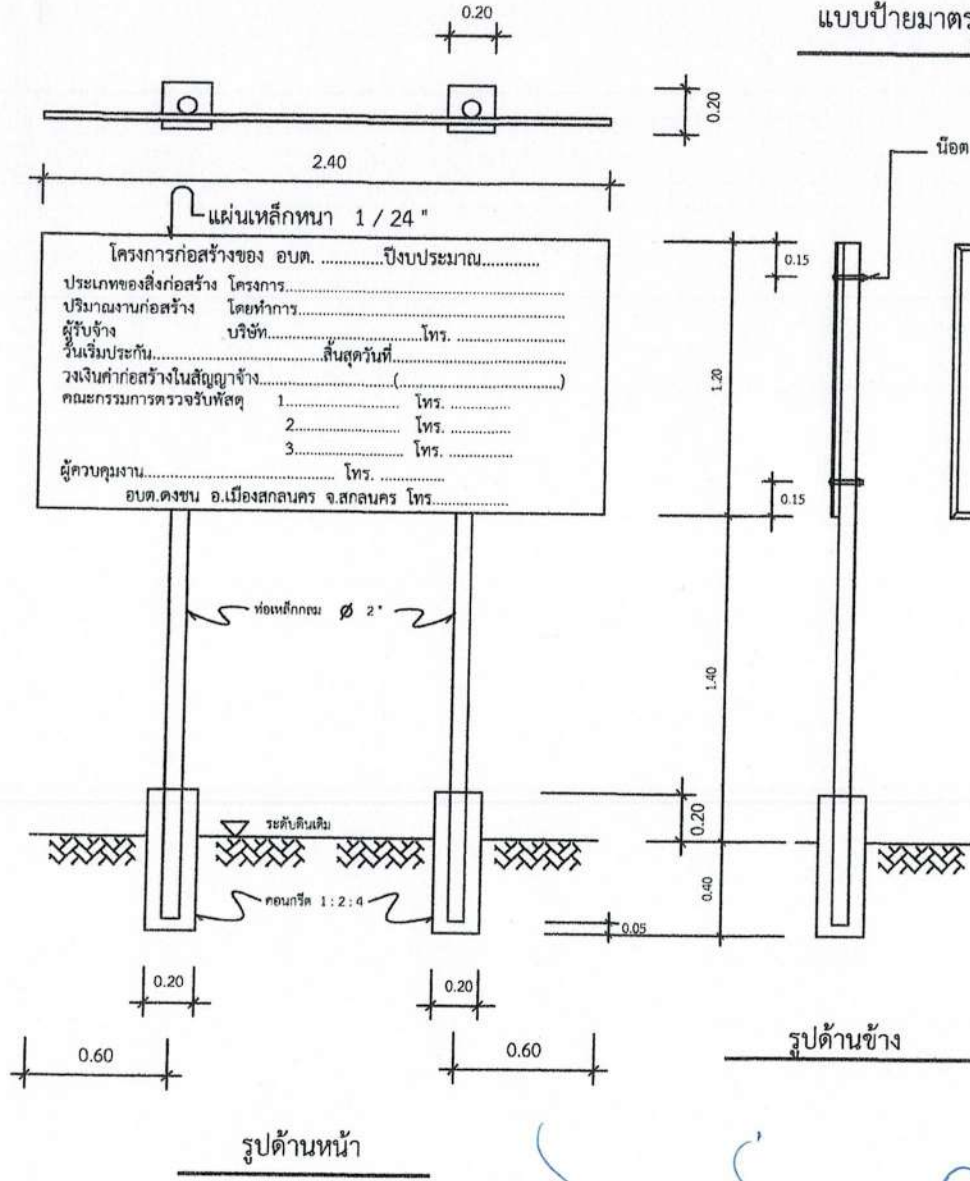

น๊อต  $\phi$  3/8" ยึดโครงเหล็กแผ่นป้ายกับเสา  
เหล็ก  $\square$  1" x 1" เชื่อมติดแผ่นเหล็ก หรืออิงลิชเช

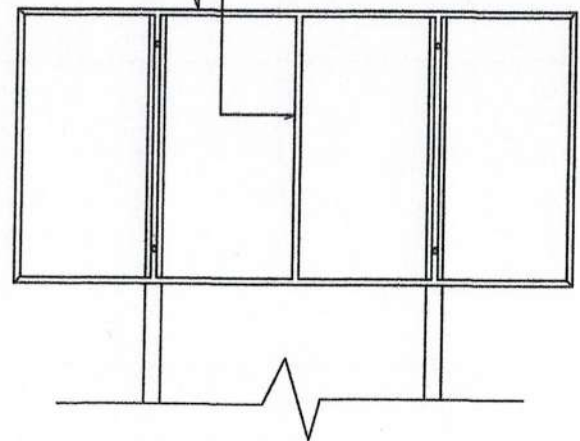

โครงสร้างเหล็ก

รายการประกอบแบบ

1. เสา พื้นป้ายทาสีเขียว ทั้งสองด้าน ใช้สีน้ำมัน
2. ตัวหนังสือ สีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือ กำหนดส่วนความเหมาะสมข้อความตามแบบที่กำหนด
4. แผ่นเหล็กขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร

หมายเหตุ

- จุดก่อสร้างกำหนดความเหมาะสมในพื้นที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- ก่อนทาสีจริงให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง

โครงการก่อสร้างของ อบต. ....ปีงบประมาณ.....

ประเภทของสิ่งก่อสร้าง โครงการ.....

ปริมาณงานก่อสร้าง โดยทำการ.....

ผู้รับจ้าง บริษัท.....โทร.....

วันเริ่มประกัน.....สิ้นสุดวันที่.....

วงเงินค่าก่อสร้างในสัญญาจ้าง.....(.....)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.....โทร.....

2.....โทร.....

3.....โทร.....

ผู้ควบคุมงาน.....โทร.....

อบต.ดงชน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร โทร.....

รูปด้านหน้า

รูปด้านข้าง

(นางสาวระวี บุญภาค)  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(นางสาวชลธิชา ชะโยศรี)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นายพิทักษ์ ล้านแก้ว)  
นายช่างโยธาอาวุโส

องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

โครงการ :

ก่อสร้างถนนดินลูกรังที่การเกษตร บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ 6

สถานที่ดำเนินการ :

จุดเริ่มต้นนายเกษม แก้วสุราษฎร์  
ตรงไปนายเสนา โทธิษะ  
บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ 6  
ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร  
จังหวัดสกลนคร

เขียนแบบ : พิมพ์

นายพิทักษ์ ล้านแก้ว

วิศวกรโยธา : ทาน

นายอัญญา ศรีมงคล

ผู้อำนวยการกองช่าง : ตรวจ

นายศักดิ์ดา ไซยะมัตย์

รองปลัด อบต.ดงชน : เห็นชอบ  
โครงการฯวันที่ ๒๕/๐๓/๖๖

นางสาวกัญญา จันทรัมย์

นายก อบต.ดงชน อนุนมิต

นายสิริชัย คัมยะราช

หมายเหตุ :

แบบแปลน อบต.ดงชน กำหนด

แบบเลขที่ 10/2567 /


แผ่นที่ 4 / 4

โครงการก่อสร้างถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ 6

จุดเริ่มต้น นานายก้อน แก้วสุราช ตรงไปนานายเสา โพธิ์นะ

บ้านหนองมะเกลือ ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงาน : เสริมดินพร้อมทำถนนกว้าง 4.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 320.00 ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,280.00 ตร.ม. / พร้อมลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 320 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.ตค 0.80 ม. จำนวน 16 ท่อน พร้อมลาดปากท่อและหุ้มข้าง ตามแบบอบต.ดงชน กำหนด

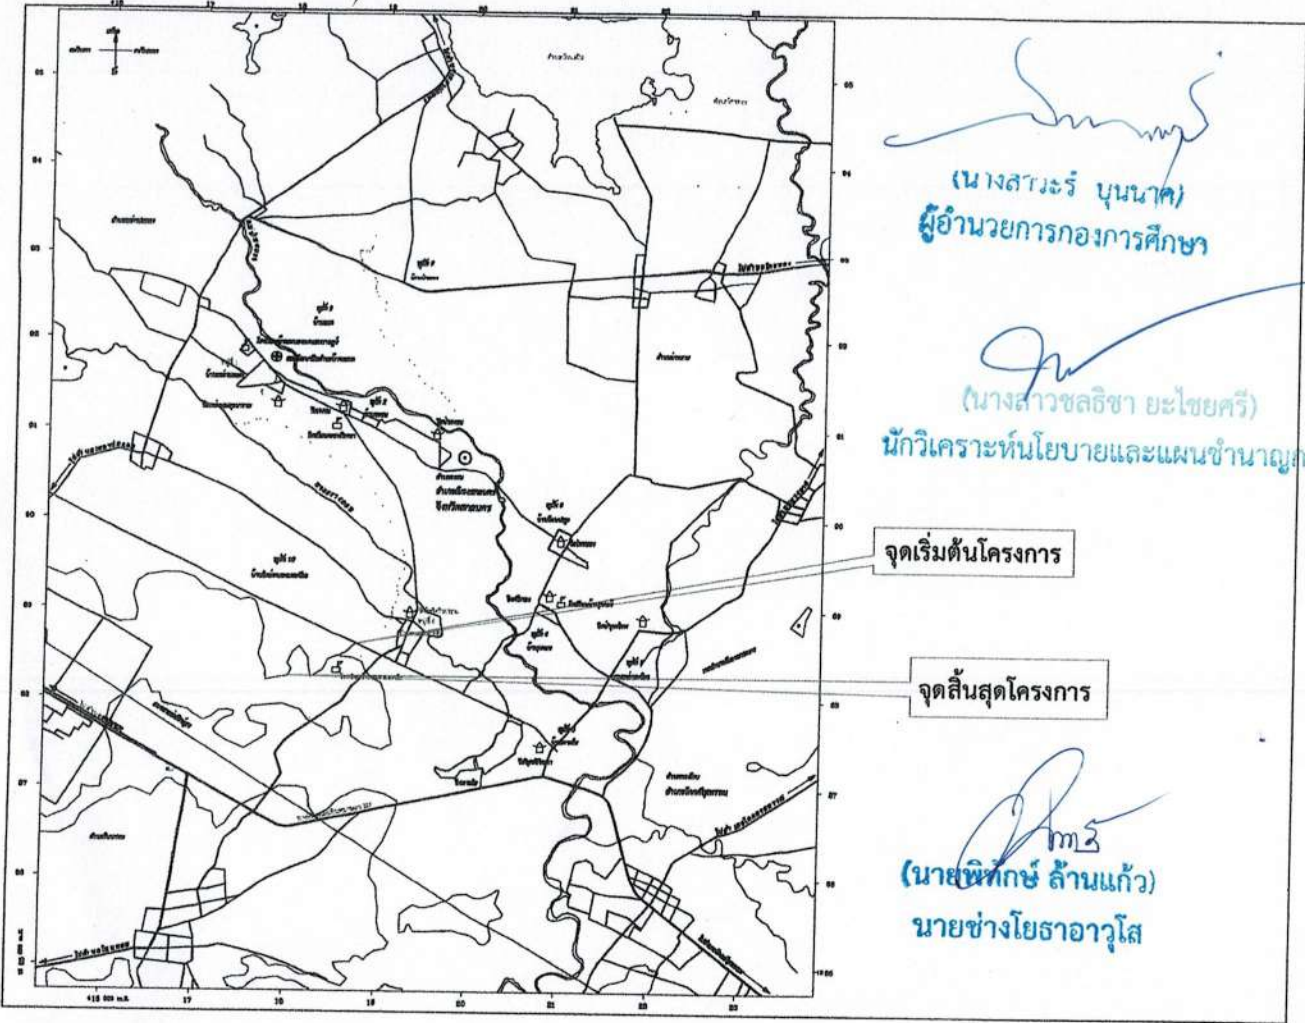


*(Signature)*  
นางสมร บุณาค  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

*(Signature)*  
นางสาวชลธิชา ยะไชยศรี  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

จุดเริ่มต้นโครงการ

จุดสิ้นสุดโครงการ

*(Signature)*  
นายพิทักษ์ ล้านแก้ว  
นายช่างโยธาอาวุโส

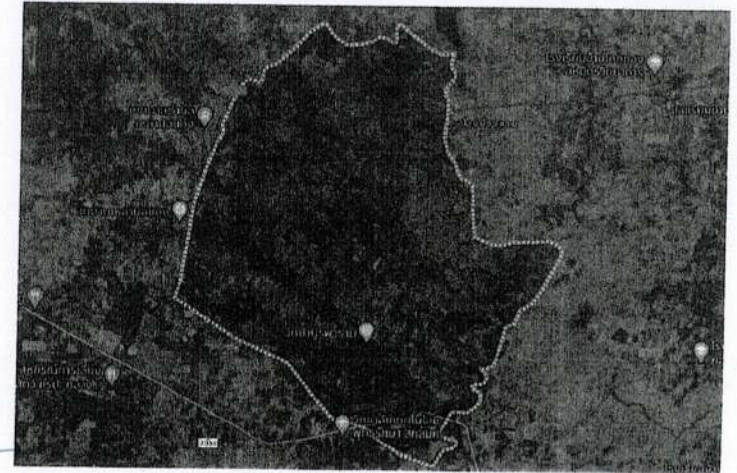

แผนที่ตำบลดงชน

สารบัญ		
แผ่นที่	รายการ	หมายเหตุ
1	แผนที่สังเขป	
2	แบบแปลนก่อสร้าง	
3	แบบป้ายโครงการ	

แบบมาตรฐานที่ใช้ประกอบด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน		
แสดงแบบ	สำรวจ / เขียนแบบ	เห็นชอบ
แผนที่สังเขป	<i>(Signature)</i> นายพิทักษ์ ล้านแก้ว (นายช่างโยธา)	<i>(Signature)</i> นางสาวกานดา จันทร์งษ์ (รองปลัด อบต.รักษาการแทน) ปลัด อบต.ดงชน
ทวน	ตรวจ	อนุมัติ
<i>(Signature)</i> นายอิทธิเดช ศรีมงคล (วิศวกรโยธา)	<i>(Signature)</i> นายศักดิ์ ไซยะมาดย์ (ผู้อำนวยการกองช่าง)	<i>(Signature)</i> นายสิริชัย คัมยะราช (นายก อบต.ดงชน)
แบบเลขที่/10/2567	แผ่นที่.....	จำนวนแผ่น.....

● เริ่มต้นโครงการ  
● สิ้นสุดโครงการ

ละติจูด : 17.082955 / ลองจิจูด : 104.232429  
ละติจูด : 17.081274 / ลองจิจูด : 104.228144