



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน  
เรื่อง ใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ  
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านทามไฮ หมู่ที่ ๕  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน มีความประสงค์จะจัดจ้างตามโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านทามไฮ หมู่ที่ ๕ ตามอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน ในคราวการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐ ม. จำนวน ๔๒๙.๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.พร้อมฝาปิด กว้าง ๐.๘๐ ม. ยาว ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๙๐ ม. จำนวน ๔๓.๐๐ บ่อ และ ขุดดินร่องระบายน้ำ กว้าง ๐.๘๐ ม. ลึก ๐.๘๐ ม. ยาว ๖๐.๐๐ ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ดงชนกำหนด แบบเลขที่ ๙/๒๕๖๗ สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นถนนสายสกล-นาแก ตรงไปวัดวิสุทธิจินดา บ้านทามไฮ หมู่ที่ ๕ ตำบลดงชน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร ราคากลางงานก่อสร้างครั้งนี้ ๔๙๙,๘๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดและค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างของ ป.ป.ช. หนังสือกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และการคำนวณราคากลาง(ฉบับปรับปรุงแก้ไข) ของคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน จึงประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๐๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสิริชัย คิมยะราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านทามไฮ หมู่ที่ ๕
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๔๙๙,๘๐๐.-..... บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ปริมาณงาน ๕ ปริมาณงาน ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐ ม.  
จำนวน ๔๒๙.๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.พร้อมฝาปิด กว้าง๐.๘๐ ม.ยาว ๐.๘๐ ม.สูง ๐.๙๐ ม. จำนวน  
๔๓.๐๐ บ่อ และ ขุดดินร่องระบายน้ำ กว้าง ๐.๘๐ ม. ลึก ๐.๘๐ ม. ยาว ๖๐.๐๐ ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  
โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ดงชน กำหนด แบบเลขที่ ๙/๒๕๖๗ สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้น  
ถนนสายสกล-นาแก ตรงไปวัดวิสุทธิจินดา บ้านทามไฮ หมู่ที่ ๕ ตำบลดงชน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร  
ราคากลางงานก่อสร้างครั้งนี้ ๔๙๙,๘๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ ต.ค. ๕๖๗ เป็นเงิน.....๔๙๙,๘๐๐.-.....บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง  
๖.๑ แบบแสดงรายการประมาณราคา (แบบ ปร.๔)แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) แบบสรุปค่าก่อสร้าง  
๖.๒ กำหนดแล้วเสร็จ .....๙๐.... วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา กำหนดยื่น ๑๘๐ วันนับตั้งแต่วันเสนอราคา  
๖.๓ ตามแบบ อบต.ดงชน แบบเลขที่ ๙ /๒๕๖๗
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
๑. นางสาวกันสारा จันทร์งษ์ ตำแหน่ง รองปลัด อบต. ประธานกรรมการ  
๒. นางสุพัตรา ปิยะนันท์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม กรรมการ  
๓. นายธัญญา ศรีมงคล ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
๘. สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นถนนสายสกล-นาแก ตรงไปวัดวิสุทธิจินดา บ้านทามไฮ หมู่ที่ ๕ ตำบลดงชน  
อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นางสาวกันสारा จันทร์งษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายธัญญา ศรีมงคล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางสุพัตรา ปิยะนันท์)

แบบสรุปราคางานก่อสร้างงานทาง

| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  | วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านทามไฮ หมู่ที่ 5   |                   |                              |
|--------------------------|---|-------------------|------------------------------|
| สถานที่ก่อสร้าง          | จุดเริ่มต้นถนนสายสกถ-นาแก ตรงไปวัดวิสุทธิจินดา บ้านทามไฮ หมู่ที่ 5 ตำบลคงชน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร  |                   |                              |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ   | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  |                   |                              |
| คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ | 14 ต.ค. 2567  |                   |                              |
| ปริมาณงาน                | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40 ม. จำนวน 429.00 ท่อนพร้อมบ่อพักคอนกรีตพร้อมฝาปิด กว้าง 0.80 ม. ยาว 0.80 ม. สูง 0.90 ม. จำนวน 43.00 บ่อ และ ชุดดินร่องระบายน้ำ กว้าง 0.80 ม. ลึก 0.80 ม. ยาว 60.00 ม. ตามแบบอบต.กำหนด |                   |                              |
| ลำดับ                    | รายการ  | รวมค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ                     |
| 1                        | ค่างานต้นทุนงานทาง  | 476,724.43        |                              |
| 2                        | ภาษีโครงการ   | 3,500.00          |                              |
|                          |   |                   | -เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %        |
|                          |   |                   | -เงินประกันผลงานหัก 0 %      |
|                          |   |                   | -ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี   |
|                          |   |                   | -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% |
|                          |   |                   | พื้นที่ฝนตกชุก 1             |
| สรุป                     | รวมเป็นราคาก่อสร้างประมาณ   | 480,224.43        |                              |
|                          | คิดเป็นราคากลางงานก่อสร้าง  | 499,800.00        |                              |
|                          | ( สิ้นสแกนเก้าอี้หมั่นเก้าอี้พื้นแปรร้อยบาทถ้วน )   |                   |                              |

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง ( ปรท. ) ณ.วันที่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นางสาวกนิษฐา จันทร์รัมย์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นางสุพัตรา ปิยะนันท์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายชัยฤทธิ์ ศรีมงคล)

## แบบสรุปราคางานก่อสร้างงานทาง

| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  | วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านทามไฮ หมู่ที่ 5  |       |        |              |            |          |                      |            |
|--------------------------|--|-------|--------|--------------|------------|----------|----------------------|------------|
| สถานที่ก่อสร้าง          | จุดเริ่มต้นถนนสายสกส-นแก ครงไปวัดวิสุทธิจินดา บ้านทามไฮ หมู่ที่ 5 ตำบลคงชน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร  |       |        |              |            |          |                      |            |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ   | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร   |       |        |              |            |          |                      |            |
| แบบเลขที่                | 9/2567   |       |        |              |            |          |                      |            |
| รายการประมาณการ          | ท่อระบายน้ำคอนกรีต.ชั้น 3 ขนาด 0.40 ม. จำนวน 429.00 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีต.พร้อมฝาปิด กว้าง 0.80 ม. ยาว 0.80 ม. สูง 0.90 ม. จำนวน 43.00 บ่อ และ ชุดคั่นร่องระบายน้ำ กว้าง 0.80 ม. ลึก 0.80 ม.ยาว 60.00 ม. ตามแบบอบต.กำหนด |       |        |              |            |          |                      |            |
| คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ | 14 ต.ค. 2567   |       |        |              |            |          |                      |            |
| ลำดับ                    | รายการ   | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | Factor F | ราคาต่อหน่วย<br>x FF | ราคากลาง   |
| 1                        | งานหรือโครงสร้างถนนเดิม  |       |        |              |            |          |                      |            |
| 1.1                      | งานหรือผิวลาดยางเดิม   | ตร.ม. |        |              | -          |          | -                    | -          |
| 1.2                      | งานหรือผิวคอนกรีต  | ตร.ม. | 20.00  | 70.00        | 1,400.00   | 1.3848   | 96.94                | 1,938.72   |
| 2                        | งานดิน   |       |        |              |            |          |                      |            |
| 2.1                      | งานวางป่าและชุดค่อ   | ตร.ม. |        |              | -          |          | -                    | -          |
| 2.2                      | งานปรับแต่งพื้นที่ทางเดิม  | ตร.ม. |        |              | -          |          | -                    | -          |
| 2.3                      | งานดินซุด  | ลบ.ม. | 345.00 | 112.00       | 38,640.00  | 1.3848   | 155.10               | 53,508.67  |
| 3                        | งานวางท่อ +บ่อพัก  |       |        |              |            |          |                      |            |
| 3.1                      | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก   | ท่อน  | 429.00 | 400.00       | 171,600.00 | 1.3848   | 553.92               | 237,631.68 |
|                          | ปากลิ้นราง ชั้น 3ยาว 1 เมตร สก. 0.40 ม.  |       |        |              | -          |          | -                    | -          |
| 3.2                      | ค่าแรงวางท่อ+ขนำแนว  | ท่อน  | 429.00 | 128.00       | 54,912.00  | 1.3848   | 177.25               | 76,042.14  |
| 4                        | บ่อพักขนาด0.8x0.8x0.9 ซม.พร้อมฝาปิดจำนวน 43.0 บ่อ  |       |        |              |            |          |                      |            |
| 4.1                      | คอนกรีต  | ลบ.ม. | 14.60  | 1,869.16     | 27,289.74  | 1.3848   | 2,588.41             | 37,790.83  |
| 4.2                      | เหล็กเสริมSR 24 สก. 9 มม.  | เส้น  | 189.00 | 115.00       | 21,735.00  | 1.3848   | 159.25               | 30,098.63  |
| 4.3                      | ลวดผูกเหล็ก  | กก.   | 22.00  | 35.51        | 781.22     | 1.3848   | 49.17                | 1,081.83   |
| 4.4                      | ค่าแรงเหล็กSR 24 สก. 9 มม.   | เส้น  | 189.00 | 22.00        | 4,158.00   | 1.3848   | 30.47                | 5,758.00   |
| 4.6                      | ค่าแรงคอนกรีต  | ลบ.ม. | 14.60  | 466.00       | 6,803.60   | 1.3848   | 645.32               | 9,421.63   |
| 4.4                      | ไม้แบบ   | ลบ.ฟ. | 12.00  | 504.00       | 6,048.00   | 1.3848   | 697.94               | 8,375.27   |
| 4.5                      | ตะปู   | กก.   | 25.00  | 42.37        | 1,059.25   | 1.3848   | 58.67                | 1,466.85   |
| 4.6                      | ท่อ PVC สก.2 นิ้ว  | ท่อน  | 7.00   | 208.00       | 1,456.00   | 1.3848   | 288.04               | 2,016.27   |
| 5                        | งานคอนกรีต (ทางถนน+ทางเข้าบ้าน)20 ตร.ม.  |       |        |              |            |          |                      |            |
| 5.1                      | คอนกรีต  | ลบ.ม. | 2.00   | 1,869.16     | 3,738.32   | 1.3848   | 2,588.41             | 5,176.83   |
| 5.2                      | ค่าแรงคอนกรีต  | ลบ.ม. | 2.00   | 327.00       | 654.00     | 1.3848   | 452.83               | 905.66     |
| 6                        | งานชุดขนดินทิ้ง ระยะทาง 1 กม.  |       |        |              |            |          |                      |            |
|                          | งานตักดินทิ้ง  | ลบ.ม. | 195.00 | 7.98         | 1,556.10   | 1.3848   | 11.05                | 2,154.89   |
|                          |  |       |        |              | 344,255.08 |          | รวมค่าก่อสร้าง       | 476,724.43 |

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ไซล่าที่อำเภอเมือง (ปตท.) ณ.วันที่

ผลรวมทำงานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

344,255.08

(นางสาวกัญญา จันทรัมย์)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสุพัตรา ปิยะนันท์)

(นายชัยฤๅ ศรีมงคล)



โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก  
บ้านทามไฮ หมู่ที่ 5

จุดเริ่มต้นถนนสายสากล - นาแก ตรงไปวัดวิสุทธิจินดา  
บ้านทามไฮ หมู่ที่ 5 ต.ดงชน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร



นายสุภกิตติสาร จันทร์สิงห์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร



นางสุพัตรา ปิยะนันท์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม



นางสาว...

โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านท่ามะโฮ หมู่ที่ 5  
 สถานที่ก่อสร้าง : จุดเริ่มต้นถนนสายสกกล-นาแก ตรงไปวัดวิสุทธิจินดา บ้านท่ามะโฮ หมู่ที่ 5 ต.ดงชน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร  
 ปริมาณงาน : ท่อระบายน้ำคสล.ชั้น 3 ขนาด 0.40 ม. จำนวน 429.00 ท่อน พร้อมบ่อพักคสล.พร้อมฝาปิด กว้าง 0.80 ม. ยาว 0.80 ม. ยาว 0.80 ม.  
 สูง 0.90 ม. จำนวน 43.00 บ่อ และ ชุดดินร่องระบายน้ำ กว้าง 0.80 ม. ลึก 0.80 ม. ยาว 60.00 ม. บ่อ ตามแบบอบต.ท่าแหมด



นางสาวกนิษฐา จันทร์หงษ์  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน  
 เริ่มต้นโครงการ : 17.070240  
 สิ้นสุดโครงการ : 17.074757  
 นางสุพัตรา ปิยะนันท์  
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
 รองจุด : 104.250537  
 ลงงจุด : 104.251324



### แผนที่ตำบลดงชน


| แผนที่ | สารบัญ          |         |
|--------|-----------------|---------|
|        | รายการ          | หมายเลข |
| 1      | แผนที่สังเขป    |         |
| 2      | แบบแปลนก่อสร้าง |         |
| 3      | แบบป้ายโครงการ  |         |

แบบมาตรฐานที่ใช้ประกอบด้วย

| องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน |                                       |  |   |
|---------------------------|---------------------------------------|--|---|
| แสดงแบบ                   | สำรวจ / เขียนแบบ                      | เห็นชอบ  |   |
| แผนที่สังเขป              | นายพิเชษฐ์ สำนแก้ว<br>(นายก อบต.ดงชน) | นางศุภกานันดา จันทร์หงษ์<br>(รองปลัด อบต.ดงชน) |   |
| ทาบ                       | ตรวจ                                  | อนุมัติ  | นายสุริยชัย คุ้มะราช<br>(นายก อบต.ดงชน) |
| แบบเลขที่ 9/2567          | แบบที่.....                           | จำนวนแผ่น.....                                 | .....                                   |




|   |
|---|
| องค์การบริหารส่วนตำบลคงชน   |
| โครงการ :   |
| วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านท่ามาโฮ หมู่ที่ 5             |
| สถานที่ดำเนินการ :  |
| จุดเริ่มต้นถนนลาดยาง - บ้านท่ามาโฮ หมู่ที่ 5 ตำบลคงชน อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง |
| เขียนแบบ :  |
| นายสิทธิชัย ล้วนแก้ว  |
| วิศวกรโยธา :  |
| นายชัญญะ ทริมงคล  |
| ผู้อำนวยการกองช่าง :  |
| นายศักดิ์ดา โพธิะมาตย์  |
| รองปลัด อบต.คงชน :  |
| นายสุวิทย์ อมรรักษ์   |
| นายก อบต.คงชน :   |
| นายสุวิทย์ อมรรักษ์   |
| นายสุวิทย์ อมรรักษ์   |
| แบบแปลน กองช่าง อบต.คงชน  |
| แบบเลขที่ 9/2567  |
| แผ่นที่ 1 / 3   |

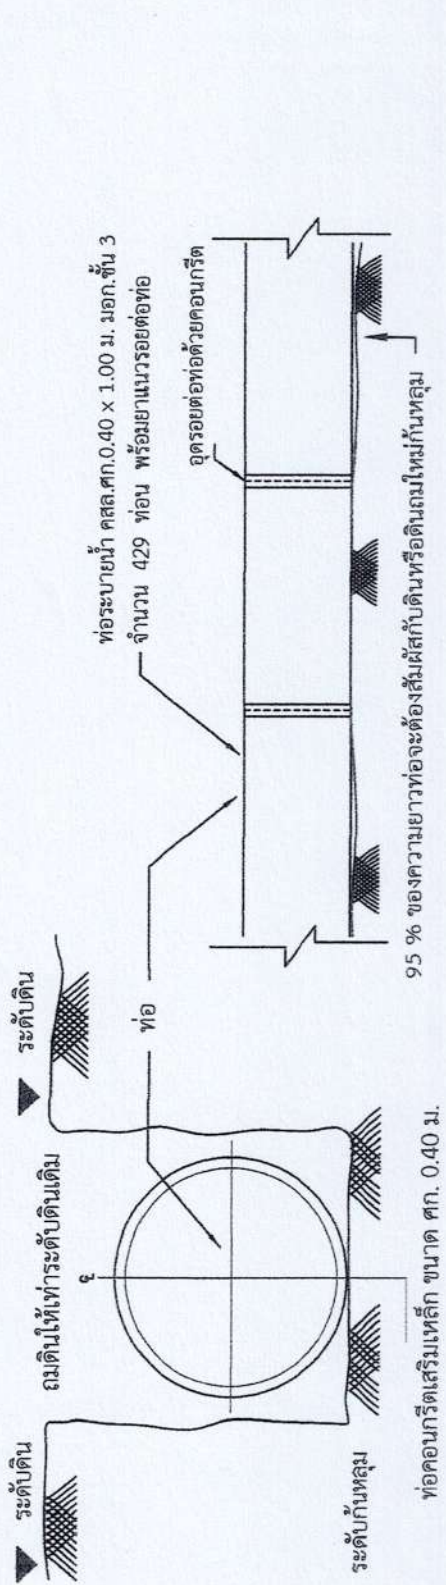

รูปตัด

แปลนวางท่อระบายน้ำ

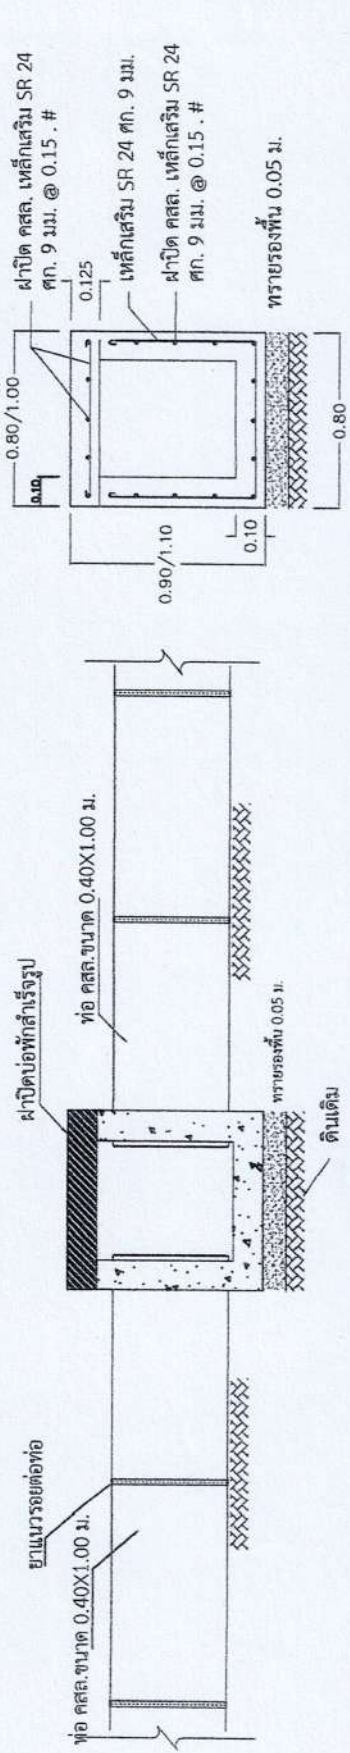

หมายเหตุ \*\* บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.80 ม. x 0.80 ม. x 0.90 ม. พร้อมฝาบ่ปิด จำนวน 43.00 บ่อ และชุดดินร่อนระบายน้ำ กว้าง 0.80 ม. ลึก 0.80 ม. ยาว 60.00 ม. ตามแบบ อบต.กำหนด

ขยายบ่อพัก

1. มิติเป็น " เมตร " ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
2. เหล็กเสริมให้ใช้เหล็กตามมาตรฐาน
3. ในแบบนี้กำหนดให้เส้นผ่าศูนย์กลางภายในท่อ คสล. เป็นเมตร
4. การกลบหลังท่อจะต้องใช้ ดิน , ดินร่อน , ทราย เท่านั้น

นายสุวิทย์ อมรรักษ์

นางสาวกัญญา ชื่นทรงษ์

นางสุพิศวิภา ปิยะนันท์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคงชน

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม



องค์การบริหารส่วนตำบลคงชน

โครงการ :

วางระเบียบมาตรฐานก่อสร้างอาคาร  
หรืออาคาร บ้านพัก หมู่ที่ 5

สถานที่ดำเนินการ :

จุดเริ่มต้นถนนสายชล - บ้าน  
ตรงไปวัดวิสุทธินิมิต  
บ้านท่ามะโต หมู่ที่ 5 ตำบลคงชน  
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

เขียนแบบ :

พิมพ์

นายชัชวาลย์ คำแก้ว

วิชา/สาขา :

ทวน

นายอัญญา คัมภังค์

ผู้อำนวยการก่อสร้าง : ตวง

นายศักดิ์ เขมธรรมาภัย

รองปลัด อบต.คงชน

เลขที่ 100 หมู่ที่ 5 ตำบลคงชน

นางสาวยุทธยา จันทรังษี

นายก อบต.คงชน

นายสุริชัย คัมภระราช

นายช่าง อบต.คงชน

แบบเลขที่ 9/2567

แผ่นที่ 2

3

## รายการประกอบแบบ

1. ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างก่อนลงมือทำงาน
2. ก่อนทำการลงวัสดุผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบ
3. ผู้รับจ้างต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการต่างๆให้เป็นที่ยกต้อง พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม ถูกต้องตามขั้น ตอนและตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ดีของงานก่อสร้างและรายการ โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการปฏิบัติงานให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ
4. ผู้รับจ้างต้องทำการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและเอกชน
5. ค่าระดับของหมุดหลักฐานตามแบบที่กำหนด (B.M.) เป็นค่าระดับสมมุติที่ใช้เฉพาะในการก่อสร้างเท่านั้น
6. รถขนส่งวัสดุรวมทั้งเครื่องกลเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
7. ผู้ควบคุมงาน หมายถึงผู้ควบคุมงาน และ/หรือผู้แทนของ อบต. หรือบริษัทตามคำสั่งของ อบต.
8. มาตรฐานการก่อสร้างให้ใช้รายการตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อบต. (ทด) ฉบับปัจจุบัน
9. ที่จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ รวมทั้งทางแยก ให้ปรับระดับของถนนให้กลมกลืนกับถนนดิน โดยไม่ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการจราจรและไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
10. สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ ประปา ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่ในบริเวณที่ก่อสร้างและเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอย้ายสิ่งต่างๆ เหล่านี้ไปให้พ้น ค่าใช้จ่ายต่างๆให้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
11. รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้ไม่ชัดเจน หรือแสดงไว้ขัดแย้งกัน หรือมีปัญหาในการก่อสร้าง ให้ปรึกษาผู้ว่าจ้างหรือช่างผู้ควบคุมงาน



นางสาวกัญญา จันทรังษี

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคงชน



นางสุพัตรา ปิยะนันท์

ผู้อำนวยการก่อสร้าง




พ.ช.ช.บ.





แบบป้ายมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบล

|  |         |
|--|---------|
| องค์การบริหารส่วนตำบลคงชน  |         |
| โครงการ :  |         |
| วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือท่อพีค บั๊กทอปเอ หนุ่ที่ 5   |         |
| สถานที่ดำเนินการ :   |         |
| จุดเริ่มต้นแบบสายท่อ - บานก ตรงไปวัดสุทธิจินดา บ้านท่ามาเอ หมู่ที่ 5 ตำบลคงชน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก |         |
| เขียนแบบ :   | พิมพ์   |
| นายพิชญ์ ล้วนแก้ว  | ทาน     |
| วิศวกรโยธา :   |         |
| นายอึ้งยุะ ศรีมงคล   |         |
| ผู้อำนวยการกองช่าง :   | ตรวจ    |
| นายศักดิ์ ไซตมาตย์   |         |
| รองปลัด อบต.คงชน : เห็นชอบ   |         |
| นางสาวกมลิกา อิ่มทรงษ์   |         |
| นายก อบต.คงชน :  | อนุมัติ |
|  |         |
| หมายเหตุ :   |         |
| แบบแปลน กองช่าง อบต.คงชน   |         |
| แบบเลขที่ 9/2567   |         |
| แผ่นที่ 3  | 3       |

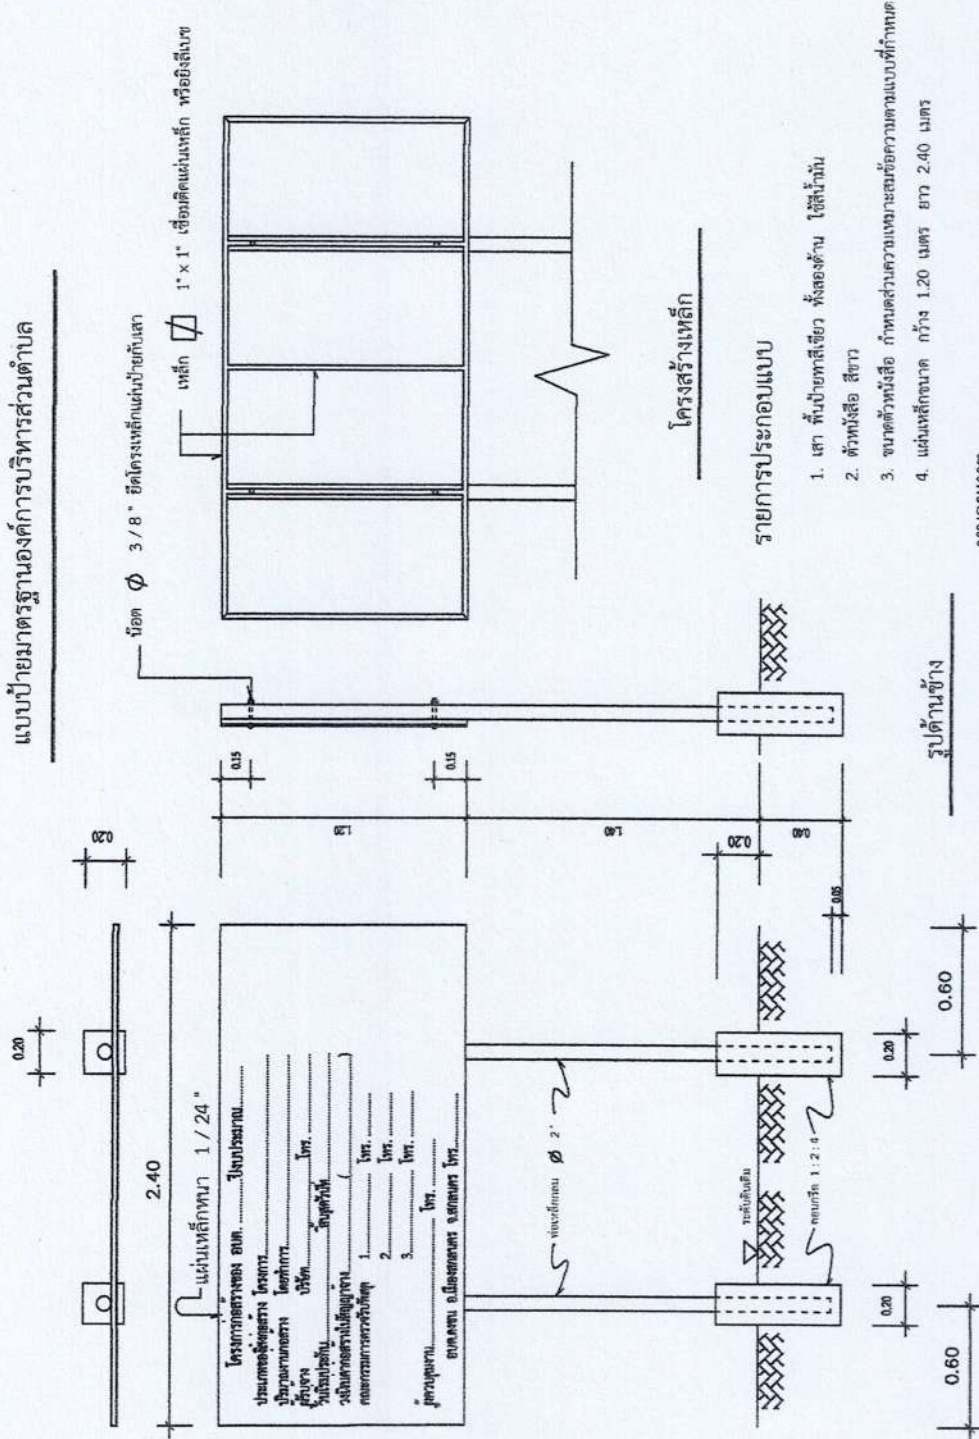

รูปด้านหน้า

ในชื่อ กนกนารา อิ่มทรงษ์  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคงชน

นางสุพัตรา ปิยะนันท์  
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นายอึ้งยุะ ศรีมงคล  
นายก อบต.คงชน