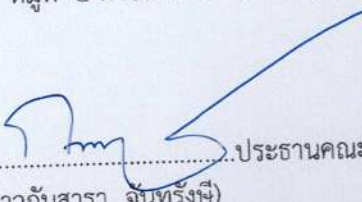




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ ๒ บ้านดงชน ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน...
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๒,๑๔๘,๗๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ ๒ บ้านดงชน ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดงานก่อสร้างปริมาณงานตาม พร. ๔ , ๕ , ๖ และตามแบบเลขที่ ๙๐/๒๕๖๔ เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒,๑๔๘,๗๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ราคากลางก่อสร้าง ๑,๙๕๕,๒๗๙.๒๙ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบเก้าสตางค์) ระยะเวลาในการดำเนินการ ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาและพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๓ งวดงาน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๗.....มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน....๑,๙๕๕,๒๗๙.๒๙..... บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑. แบบแสดงรายการประมาณราคา (แบบ พร.๔)แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ พร.๕) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ พร.๖)
- ๖.๒ กำหนดแล้วเสร็จ ๑๘๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา กำหนดยื่น ๒๖๐ วันนับตั้งแต่วันเสนอราคา
- ๖.๓ ตามแบบ อบต.ดงชน เลขที่ ๙๐/๒๕๖๔
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|----------------------------|--|---------------|
| ๑. นางสาวกันสारा จันทร์งษ์ | ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายธัญญา ศรีมงคล | ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ | กรรมการ |
| ๓. นางสาวนฤมล พรหมไพสน | ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ | กรรมการ |
8. สถานที่ก่อสร้าง หน้า อบต.ดงชน บ้านดงชน หมู่ที่ ๒ ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

(ลงชื่อ)..........ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวกันสारा จันทร์งษ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

ลงชื่อ).......... กรรมการ
(นายธัญญา ศรีมงคล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).......... กรรมการ
(นางสาวนฤมล พรหมไพสน)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างงานชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหมู่ที่ 2 ตำบลคงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร		
สถานที่ก่อสร้าง	คลองส่งน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 2 ตำบลคงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร		
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	๗ สิงหาคม 2560		
ปริมาณงาน	ช่วงที่ 1. คลองส่งน้ำคสล.ปากกว้าง 2.40 ม. ลึก 0.60 ม. กั้นร่องกว้าง 0.50 ม. ความยาวรวม 850.00 ม. หนา 0.05 ม. ช่วงที่ 2. คลองส่งน้ำคสล.ปากกว้าง 2.20 ม. ลึก 0.55 ม. กั้นร่องกว้าง 0.50 ม. ความยาวรวม 1,845.00 ม. หนา 0.05 ม. ช่วงที่ 3. คลองส่งน้ำคสล.ปากกว้าง 2.00 ม. ลึก 0.55 ม. กั้นร่องกว้าง 0.50 ม. ความยาวรวม 900.00 ม. หนา 0.05 ม. ช่วงที่ 4. คลองส่งน้ำคสล.ปากกว้าง 1.50 ม. ลึก 0.50 ม. กั้นร่องกว้าง 0.30 ม. ความยาวรวม 700.00 ม. หนา 0.05 ม. ช่วงที่ 5. คลองส่งน้ำคสล.ปากกว้าง 1.20 ม. ลึก 0.40 ม. กั้นร่องกว้าง 0.30 ม. ความยาวรวม 320.00 ม. หนา 0.05 ม. (หรือพื้นที่ตาดคอนกรีตไม่น้อยกว่า 12,813.00 ตารางเมตร ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 640 ลูกบาศก์เมตร)		
ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	1,955,279.29	
			-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
			-เงินประกันผลงานหัก 0 %
			-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี
			-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
			พื้นที่ผันตักชุก 1
สรุป	รวมเป็นราคาก่อสร้างประมาณ	1,955,279.29	
	ราคากลาง	1,955,279.29	
(หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทยี่สิบเก้าสตางค์)			

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง (ปตท.) ณ.วันที่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ)..... ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวกันสรา จันทร์งษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคงชน

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายชัยญะ ศรีมงคล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวนฤมล พรหมโพสน)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 2 บ้านดงชน ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้น หน้า อบต.ดงชน บ้านดงชน หมู่ที่ 2 ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

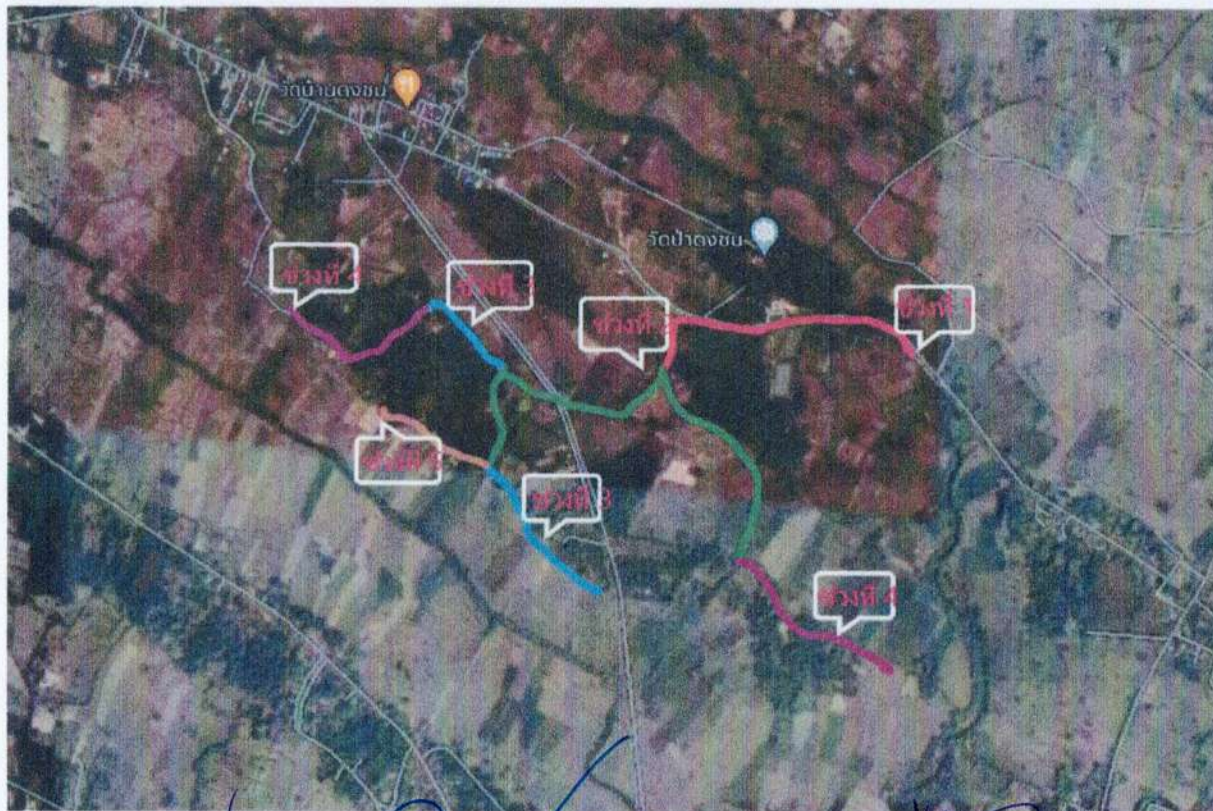

รายละเอียดโครงการ

โดยการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

- ช่วงที่ 1. คลองส่งน้ำ คสล. ปากกว้าง 2.40 ม. ลึก 0.60 ม. กั้นร่องกว้าง 0.50 ม. ความยาว 850.00 ม. หนา 0.05 ม.
- ช่วงที่ 2. คลองส่งน้ำ คสล. ปากกว้าง 2.20 ม. ลึก 0.55 ม. กั้นร่องกว้าง 0.50 ม. ความยาว 1,845.00 ม. หนา 0.05 ม.
- ช่วงที่ 3. คลองส่งน้ำ คสล. ปากกว้าง 2.00 ม. ลึก 0.55 ม. กั้นร่องกว้าง 0.50 ม. ความยาว 900.00 ม. หนา 0.05 ม.
- ช่วงที่ 4. คลองส่งน้ำ คสล. ปากกว้าง 1.50 ม. ลึก 0.50 ม. กั้นร่องกว้าง 0.30 ม. ความยาว 700.00 ม. หนา 0.05 ม.
- ช่วงที่ 5. คลองส่งน้ำ คสล. ปากกว้าง 1.20 ม. ลึก 0.40 ม. กั้นร่องกว้าง 0.30 ม. ความยาว 320.00 ม. หนา 0.05 ม. (หรือพื้นที่คาดคอนกรีตไม่น้อยกว่า 12,813.00 ตารางเมตร ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 640 ลูกบาศก์เมตร)

สารบัญ		
แผ่นที่	รายการ	หมายเหตุ
1	แผนที่สังเขป	
2	แบบแปลนก่อสร้าง	
3	แบบแปลนป้ายโครงการ	

แบบมาตรฐานที่ใช้ประกอบด้วย


องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน			
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หน้า อบต.ดงชน บ้านดงชน หมู่ที่ 2 ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	สำรวจ / เขียนแบบ		เห็นชอบ
		นายสิทธิชัย สานแก้ว (นายช่างโยธาอาวุโส)	นายสมพงษ์ คนยืน (ปลัด อบต.ดงชน)
แสดงแบบ	ตรวจ		อนุมัติ
แผนที่สังเขป		นายศักดา ไชยตะมาศย์ (ผู้อำนวยการกองช่าง)	
เลขที่แบบ 90/2564	แผ่นที่ 1/3	จำนวนแผน.....	นายสิริชัย สัมยะราช (นายก อบต.ดงชน)

(นายธัญญา ศรีสมมติ) วิศวกรโยธาชำนาญการ
 (นางสาวนฤมล ทรมโพสน) นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 โทร : 104.245430


ระบบขยายหน้าตัด : คลองส่งน้ำ




ช่วงที่ 1

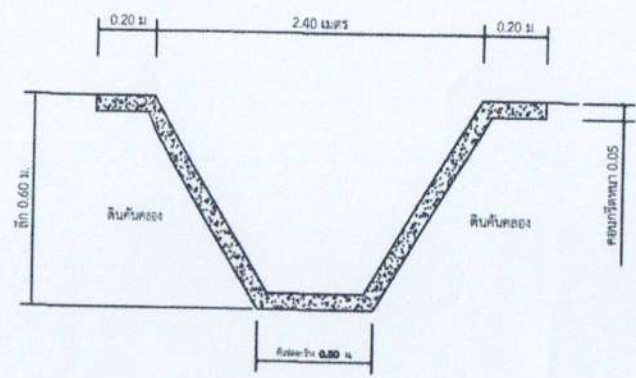


ช่วงที่ 4

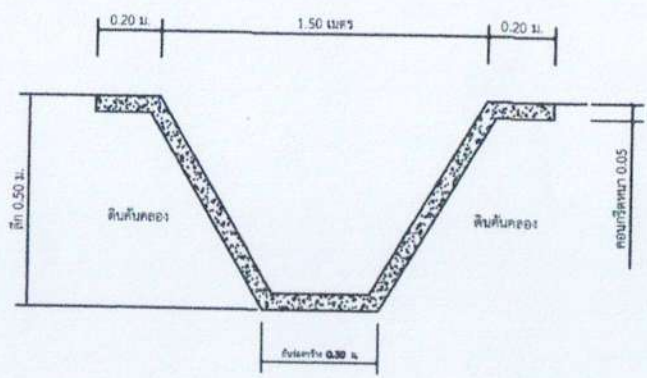


ช่วงที่ 2

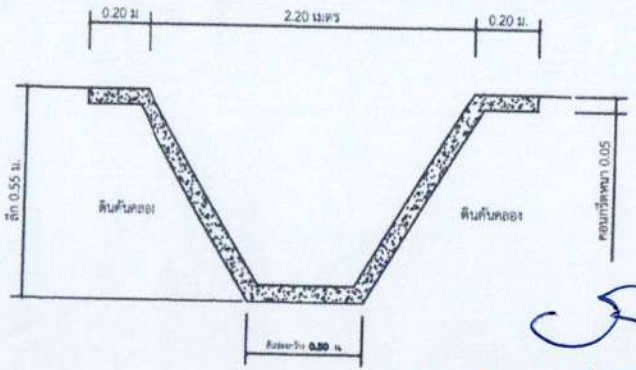

ช่วงที่ 5

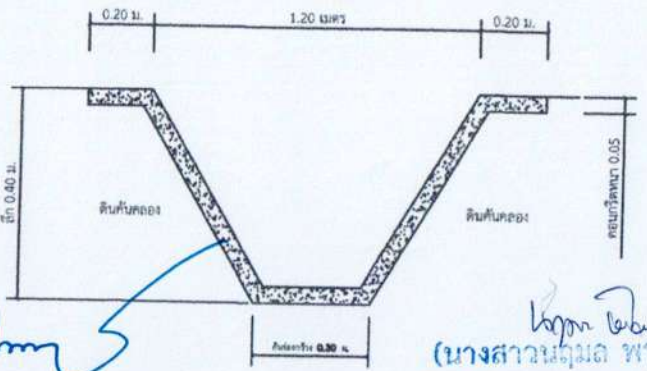

ช่วงที่ 3

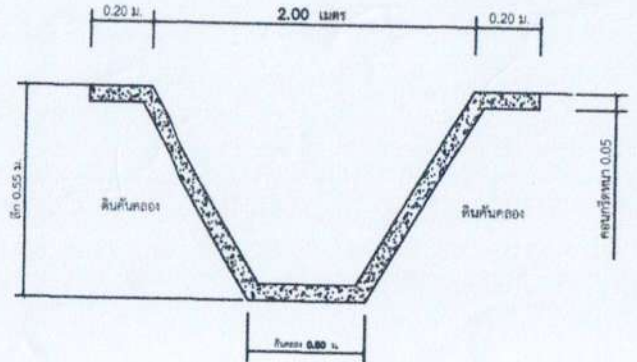

(นายธัญญา ศรีมงคล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นางสาวกนิตรา จันทร์หงษ์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นางสาวณัฐพร พรหมเพ็ญ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 2 บ้านคางขน
จุดเริ่มต้น หน้า อบต.คางขน บ้านคางขน หมู่ที่ 2 ตำบลคางขน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ปริมาณน้ำที่ส่งเข้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากกว้าง 2.40 เมตร ลึก 0.60 เมตร ก้นร่องกว้าง 0.50 เมตร ความยาวรวม 850 เมตร หนา 0.05 เมตร

ช่วงที่ 2. คลองส่งน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ปากกว้าง 2.20 เมตร ลึก 0.55 เมตร ก้นร่องกว้าง 0.50 เมตร ความยาวรวม 1,845 เมตร หนา 0.05 เมตร

ช่วงที่ 3. คลองส่งน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ปากกว้าง 2.00 เมตร ลึก 0.55 เมตร ก้นร่องกว้าง 0.50 เมตร ความยาวรวม 900 เมตร หนา 0.05 เมตร

ช่วงที่ 4. คลองส่งน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ปากกว้าง 1.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ก้นร่องกว้าง 0.30 เมตร ความยาวรวม 700 เมตร หนา 0.05 เมตร

ช่วงที่ 5. คลองส่งน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ปากกว้าง 1.20 เมตร ลึก 0.40 เมตร ก้นร่องกว้าง 0.30 เมตร ความยาวรวม 320 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ที่ตัดคอนกรีตไม่น้อยกว่า 12,813.00 ตารางเมตร ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 640 ลูกบาศก์เมตรตามแบบ อนุมัติงบประมาณกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

โครงการ :
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 2 บ้านคางขน

สถานที่ดำเนินการ :
จุดเริ่มต้น หน้า อบต.คางขน บ้านคางขน หมู่ที่ 2 ตำบลคางขน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

เขียนแบบ :
นายพิทักษ์ ล้านแก้ว

วิศวกรโยธา :
นายธัญญา ศรีมงคล
ผอ. กองช่าง

นายศักดิ์ ไข้อย่างดี

ปลัด อบต.คางขน : เห็นชอบ
นายสมพงษ์ คนอิน

นายก อบต.คางขน : เห็นชอบ
นายสิริชัย คัมยะราช

หมายเหตุ :
แบบ อนุมัติงบประมาณกำหนด

แบบเลขที่ 90/2564

