



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงชน
เรื่อง ใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดแซ่ หมู่ที่ ๔
ขององค์การบริหารส่วนตำบลงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลงชน มีความประสงค์จะดำเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดแซ่ หมู่ที่ ๔ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดแซ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร งบประมาณตั้งไว้ ๒๘๖,๖๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) ราคากลางงานก่อสร้างครั้งนี้ จำนวน ๒๔๓,๘๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดและค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างของ ป.ป.ช. หนังสือกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และการคำนวณราคากลาง (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) ของคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) องค์การบริหารส่วนตำบลงชน จึงประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสิริชัย คิมยะราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงชน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดแช้ หมู่ที่ ๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กอง...กองช่าง...องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘๖,๖๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๘.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๓๒.๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ช่วงที่ ๒ ถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๑.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พื้นที่ผิว ๘๔.๐๐ ตร.ม. และพื้นที่ผิวทาง ๙๖.๐๐ ตร.ม. รวมพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ดงชน กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 ส.ค. 2566 เป็นเงิน ๒๔๓,๘๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑. แบบแสดงรายการประมาณราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)

๕.๒ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา กำหนดยื่น ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันเสนอราคา

๕.๓ ตามแบบ อบต.ดงชน เลขที่ ๔๒/๒๕๖๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.

๑. นางสาวรี บุนนาค	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ประธานกรรมการ
๒. นางเหรียญทอง วงศ์จันดี	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการ
๓. นายธัญญา ศรีมงคล	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ

๗. สถานที่ก่อสร้าง ช่วงที่ ๑ ต่อดถนนเดิมบ้านนางคอน ลูมานา-ที่นางนางผ่องศรี จันทะลุน บ้านกุดแช้ หมู่ที่ ๔
ช่วงที่ ๒ หน้ากองทุนหมู่บ้าน บ้านกุดแช้ หมู่ที่ ๔ ตำบล ดงชน อำเภอเมืองสกลนคร.
จังหวัดสกลนคร

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวรี บุนนาค)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางเหรียญทอง วงศ์จันดี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธัญญา ศรีมงคล)

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดแซ่ หมู่ที่ 4		
สถานที่ก่อสร้าง	ช่วงที่ 1. ต่อถนนเดิมบ้านนางคอน ลูมานา - ที่นางนางม่วงศรี จันทะสุน บ้านกุดแซ่ ตำบลตงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ช่วงที่ 2. หน้ากองทุนหมู่บ้าน บ้านกุดแซ่ ตำบลตงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร		
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	22 สค. 2566		
ปริมาณงาน	ช่วงที่ 1 ถนนกว้าง 4.00ม. ความยาว 58.00 ม.หนา0.15 ม.หรือพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 232.00 ตร.ม. พร้อมลูกรังให้ล้นทางข้างละ0.50 ม.หนา 0.15 ม. ช่วงที่ 2 ถนนกว้าง 4.00ม. ความยาว 21.00 ม.หนา0.15 ม. พื้นที่ผิว 84.00 ตร.ม.และ พื้นที่ผิวทาง 96.00 ตร.ม. รวมพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 180.00 ตร.ม.		
ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	240,377.2216	
2	ป้ายโครงการ	3,500.0000	
			-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
			-เงินประกันผลงานหัก 0 %
			-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี
			-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
			พื้นที่ฝนตกชุก 1
สรุป	รวมเป็นราคาก่อสร้างประมาณ	243,877.2216	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง (สองแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)	243,800.0000	

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง (ปคท.) ณ วันที่

22 สค. 2566

1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวรี บุญภาค)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางเหรียญทอง วงศ์จันทิ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยภูษะ ศรีมงคล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดแก้ง หมู่ที่ 4							
สถานที่ก่อสร้าง	ช่วงที่ 1. ต่อถนนเดิมบ้านนางคอน ลูมมา - พื้นบางม่วงศรี จันทะลูน บ้านกุดแก้ง ตำบลตงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร							
	ช่วงที่ 2. หน้ากองทุนหมู่บ้าน บ้านกุดแก้ง ตำบลตงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร							
แบบเลขที่	42 / 2565							
รายการประมาณการ	ช่วงที่ 1 ถนนกว้าง 4.00ม. ความยาว 58.00 ม.หนา0.15 ม.หรือพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 232.00 ตร.ม. พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ0.50 ม.หนา 0.15 ม. ช่วงที่ 2 ถนนกว้าง 4.00ม. ความยาว 21.00 ม.หนา0.15 ม. พื้นที่ผิว 84.00 ตร.ม.และ พื้นที่ผิวทาง 96.00 ตร.ม. รวมพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 180.00 ตร.ม.							
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่								
ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานวีธีโครงสร้างถนนเดิม							
1.1	งานวีธีลาดยางเดิม	ตร.ม.						
1.2	งานวีธีผิวคอนกรีต	ตร.ม.						
2	งานดิน							
2.1	งานถางป่าและขุดคอ	ตร.ม.	412.00	2.20	906.40	1.3822	3.0408	1,252.8261
2.2	งานปรับแต่งพื้นที่ทางเดิม	ตร.ม.						
2.3	งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) หนา15 ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
3.1	หนา 5 ซม.							
3.2	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	20.60	373.83	7,700.90	1.3822	516.7078	10,644.1812
3.3	ค่าแรงงานรองพื้น	ลบ.ม.	20.60	112.00	2,307.20	1.3822	154.8064	3,189.0118
4	งานผิวทาง							
4.1	คอนกรีตผสมเสร็จ 240/ตร.ซม.	ลบ.ม.	61.80	1,869.16	115,514.09	1.3822	2,583.5530	159,663.5724
4.2	งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	4.00	57.96	231.84	1.3822	80.1123	320.4492
4.3	งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	เมตร	16.00	33.16	530.56	1.3822	45.8338	733.3400
4.4	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	เมตร	58.00	37.32	2,164.56	1.3822	51.5837	2,991.8548
4.5	ค่าแรงงานคอนกรีต	ลบ.ม.	61.80	327.00	20,208.60	1.3822	451.9794	27,932.3269
4.6	เหล็กไวเบรท 4 มม.ตาห่าง 10*30 ซม.	ตร.ม.	412.00	40.00	16,480.00	1.3822	55.2880	22,778.6560
4.7	ค่าแรงไวเบรท	ตร.ม.	412.00	5.00	2,060.00	1.3822	6.9110	2,847.3320
5	งานไหล่ทาง							
5.1	งานไหล่ทางลูกรังปรับเบสเสียดแข็ง	ลบ.ม.	45.00	129.00	5,805.00	1.3822	178.3038	8,023.6710
6	งานตีเส้นจราจร							
6.1	งานตีเส้น ThermoPlastic Panit (สีเหลือง)	ตร.ม.						
6.2	งานตีเส้น ThermoPlastic Panit (สีขาว)	ตร.ม.						
7	งานทอกมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
7.1	ค่าแรงวางทอก ขนาด คก. 0.40 ม. ชั้น 3	ท่อน						
7.2	ท่อนขนาด คก. 0.40 ม. ชั้น 3	ท่อน						
รวมค่าก่อสร้าง								240,377.2216

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโลล้าที่อำเภอเมือง (ปตท.) ณ วันที่

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 2 สค. 2566

240,377.2216

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ทราบเป็นขอ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวจี บุณนาค)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางเหรียญทอง วงศ์จันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัยฤๅะ ศรีมงคล)


วิศวกรโยธาชำนาญการ



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านกุดแซ่ หมู่ที่ 4

ตำบลดงขาม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร


(นางสาวระวี บุญนาค)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


(นางเหรียญทอง วงศ์จันดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(นายรัญญะ ศรีมงคล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

โครงการลงทุนรื้อถนนภายในหมู่บ้านหมู่บ้าน

บ้านกุดแก้ม หมู่ที่ 4

ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร



แผนที่ตำบลดงชน

สารบัญ		
แผ่นที่	รายการ	หน้าเลข
1	แผนที่สังเขป	
2	แบบแปลนก่อสร้าง	
3	แบบบัญชีโครงการ	

แบบมาตรฐานที่เข้าประกอบด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน			
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดแก้ม หมู่ที่ 4 ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร	สำรวจ / วิศวกร	(นางสาวระวี บุญนาค) ผู้อำนวยการกองการศึกษา	(นายธัญญะ ศรีมงคล) วิศวกรโยธาชำนาญการ
แบบแปลน	ช่าง	(นางเหรียญทอง วรทัศน์) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	(นายธัญญะ ศรีมงคล) วิศวกรโยธาชำนาญการ
เลขที่แบบ 42/2555	แผ่นที่	จำนวนแผ่น	หน้าเลข


● สถานที่ดำเนินการ

ช่วงที่ 1. ละติจูด : 17.087130 ลองจิจูด : 104.294765

ช่วงที่ 2. ละติจูด : 17.085635 ลองจิจูด : 104.252879

รายการประกอบแบบก่อสร้าง






1. ปูนซีเมนต์ที่ใช้ต้องเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก. 15) อัตราส่วนผสม 1 : 2 : 4
2. ทรายที่ใช้ต้องเป็นทรายน้ำจืด ปราศจากธาตุเกลือ เม็ดแกร่งคมสม่ำเสมอ
3. หินที่ใช้ต้องแข็งแกร่ง ไม่ผุ ไม่เปราะ ปราศจากวัตถุอื่นๆ เจือปนที่ที่เป็นอันตรายต่อกอนกรีต
4. น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีต ต้องเป็นน้ำที่ปราศจากสารที่เป็นอันตรายต่อกอนกรีตและเหล็กเสริม
5. เหล็กที่นำมาใช้ต้องเป็นเหล็กใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ต้องมีผิวที่สะอาด ไม่มีสนิมกร่อน และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานสากล (มอก.)
6. การบ่มคอนกรีต หลังจากเทคอนกรีตแล้วให้บ่มคอนกรีตตามหลักวิชาช่าง
7. การอุดรอยต่อ รอยต่อทุกชนิดต้องอุดหลังจากระยะเวลาการบ่มคอนกรีตสิ้นสุดลง
8. รายการอื่นที่ไม่ระบุไว้นอกเหนือจากรูปแบบต้องได้รับความเห็นชอบและอยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนลงมือดำเนินการต่อไป
9. ฝัวจรจกรคอนกรีต ให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตตัวอย่างลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. อายุเทียบเท่า 28 วัน ไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม แต่การทดสอบกำลังอัดต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน
10. กอนเทคอนกรีตทุกครั้งต้องแจ้งช่างผู้ควบคุมงานและ/หรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง
11. ในการตรวจสอบความหนาของฝัวจรจกรให้ผู้รับจ้างทำการเจาะตรวจสอบความหนาของฝัวจรจกรให้ตรงตามแบบที่กำหนด
12. ป้ายโครงการ (ตามแบบ อบต.กำหนด) จำนวน 1 ป้าย


(นายธัญญะ ศรีมงคล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ


(นางสาวระวี นวนนาท,
ผู้อำนวยการกองการศึกษา







(นางเหรียญทอง วงศ์จันดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



โครงการ :	
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคนชรา หมู่ที่ ๕	
สถานที่ดำเนินการ :	
บ้านคนชรา หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองสองแคว จังหวัดตาก	
เขียนแบบ :	พิมพ์
	
นายวิทยุ ลิ้มแก้ว	
วิศวกรโยธา :	แทน
	
นายธัญญะ ศรีมงคล	
ผู้อำนวยการกองช่าง :	ตรวจ
	
นายศศิกร ใจดี	เห็นชอบ
ปลัด อบต.สองแคว	
	
นายสมพันธ์ คนอิน	
นายก อบต.สองแคว	อนุมัติ
	
นายวิชัย คัมภีระราช	
นายแพทย์ :	
นาย อ.ค.สองแคว	กำหนด
แบบเลขที่ 42/2565	
แผ่นที่	1 / 4



แบบแปลนประกอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านกุดแก้ง หมู่ที่ 4
 ปริมาณงาน : ช่วงที่ 1. กว้าง 4.00 ม ยาว 58.00 ม หนา 0.15 ม หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 232.00 ตร.ม พร้อมลงลูกรังในส่างข้างละ 0.50 ม หนา 0.15 ม
 สถานที่ก่อสร้าง : ต.ดอนเดมหน้าบ้านดอน อ.อุเทน - ต.พินนาบองศรี จ.หนองบัวลำภู บ้านกุดแก้ง ตำบลงวน อำเภอเมือง จ.หนองบัวลำภู

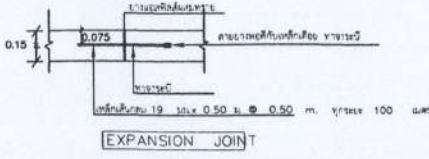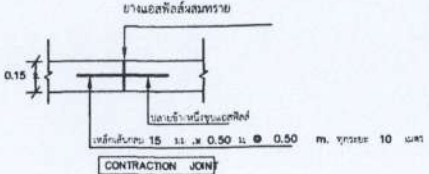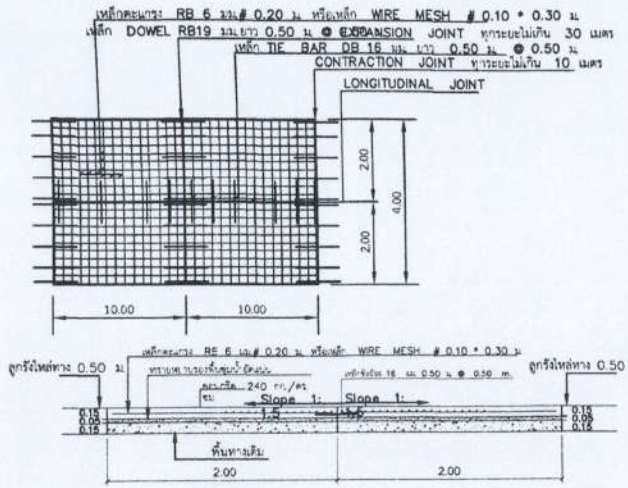

* หมายเหตุ

1. ถนนกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 ม
2. ค่าใช้จ่ายในการทดสอบวัสดุทั้งหมด อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
3. ข้อความใดขัดแย้งกัน ให้วิธีปฏิบัติของกรมทางหลวงเป็นเกณฑ์
4. อนุญาตให้ใช้ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH ขนาด 4 มม $\# 10 \times 30$ ซม.
5. ให้อำนาจช่างอนุญาโตตุลาการตัดสินความขัดแย้งกันในชั้นอนุญาโตตุลาการ
6. คัดลอกจาก แบบมาตรฐาน ทล - 01 กรมการขนส่งทางหลวง

(นายชัยยุทธ ศรีมงคล)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ


(นางสาวระวี บุญนาท)
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(นางเหรียญทอง วงศ์จันทิ)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

โครงการ	
รายละเอียดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดแก้ง หมู่ที่ 4	
สถานที่ดำเนินการ	ช่วงที่ 1. ต.ดอนเดมหน้าบ้านดอน อ.อุเทน - ต.พินนาบองศรี จ.หนองบัวลำภู บ้านกุดแก้ง หมู่ที่ 4 ตำบลงวน อำเภอเมือง จ.หนองบัวลำภู
เขียนแบบ	พิมพ์
นายชัยยุทธ ศรีมงคล	(Signature)
วิศวกรโยธา	พิมพ์
นายชัยยุทธ ศรีมงคล	(Signature)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา	พิมพ์
นายศิริชัย ศรีมงคล	(Signature)
ปลัด อบ.ต.พนา	พิมพ์
นายชัชวาลย์ คนอิน	(Signature)
นายก อบ.ต.พนา	พิมพ์
นายศิริชัย ศรีมงคล	(Signature)
นายก อบ.ต.พนา	พิมพ์
แบบเลขที่	AZ/2565
แผ่นที่	2



แบบแปลนประกอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านกุดแซ่ หมู่ที่ 4
ปริมาณงาน : ช่วงที่ 2. กว้าง 4.00 ม. ยาว 21.00 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ผิว 84.00 ตร.ม. และพื้นที่ผิวทาง 96.00 ตร.ม. รวมพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 180.00 ตร.ม.
สถานที่ก่อสร้าง : หน้ากองหินหมู่บ้าน บ้านกุดแซ่ ตำบลคงชน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

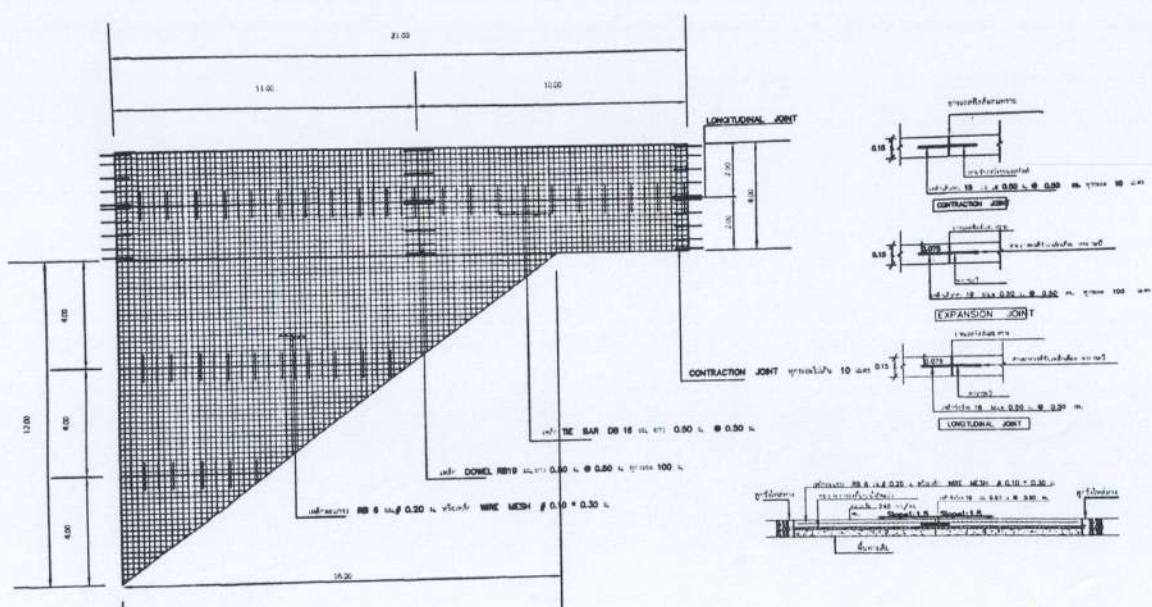

* หมายเหตุ

1. งานก่อสร้างความยาว 4.00 ม.
2. 4-16 ใช้ในการหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
3. ชีตเสริมเหล็กใช้ชนิด 100 มม. ใช้สำหรับเสริมพื้นผิว
4. วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง มีดังนี้ ขนาด 4 มม. # 10 * 30 ซม.
5. ใช้สำหรับเสริมพื้นผิว
6. งานก่อสร้างทั้งหมด

(นายอัญญา ศรีมงคล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นางสาวระวี บุณนาค)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(นางเหรียญทอง วงศ์จันดี)
นักวิชาการวินและบัญชี หน่วยงาน

โครงการ :
ป้ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดแซ่ หมู่ที่ 4

สถานที่ดำเนินการ :
ช่วงที่ 1. ตอนบนเดิมหน้าบ้านนางคน คุณานา - หน้าทางของศรีจันทร์ บ้านกุดแซ่ หมู่ที่ 4 ตำบลคงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

เขียนแบบ : กิมที
นายอัญญา ศรีมงคล

วิศวกรโยธา : พนม
นายอัญญา ศรีมงคล

ผู้อำนวยการกองช่าง : ศรีวง
นายอัญญา ศรีมงคล

ปลัด อบ. คงชน : พันธอน
นายอัญญา ศรีมงคล


นายก อบ. คงชน : อัญญา
นายอัญญา ศรีมงคล

นายอัญญา ศรีมงคล
นายอัญญา ศรีมงคล

แบบเลขที่ 42/2565
แผ่นที่ 3 4



แบบป้ายมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบล

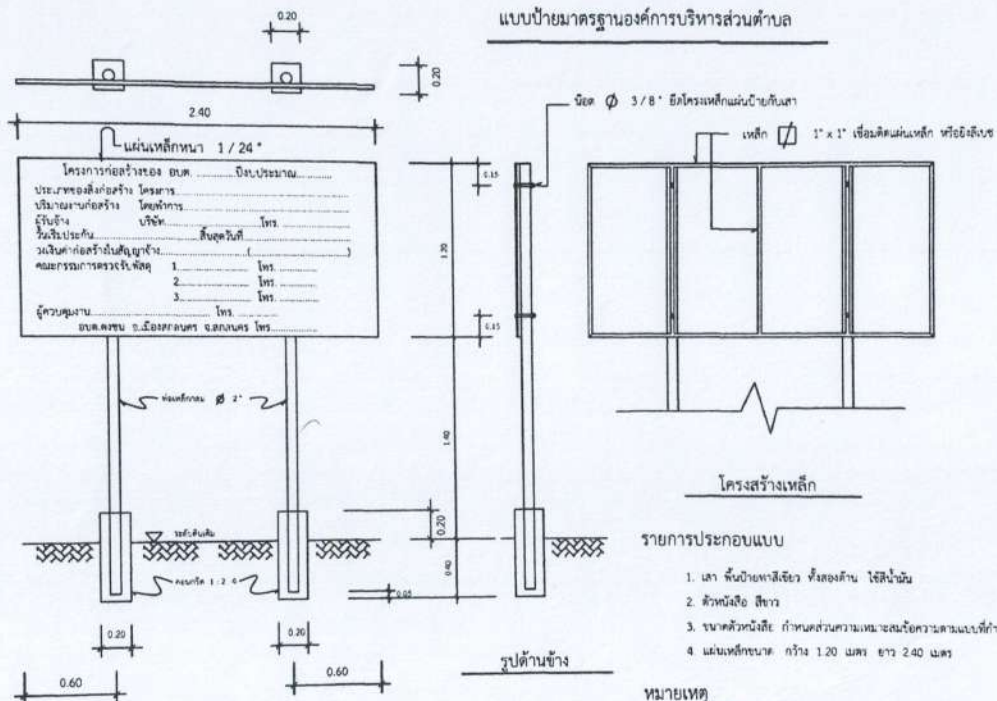

รายการประกอบแบบ

1. เสา พื้นป้ายเหล็กสีเทา ทั้งสองด้าน ใช้น้มนัน
2. ตัวหนังสือ สีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือ กำหนดส่วนความเหมาะสมกับความขนาดพื้นที่กำหนด
4. แผ่นเหล็กขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร

หมายเหตุ

ทุกโครงการกำหนดความเหมาะสมในพื้นที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- ก่อนพิมพ์สีหรือสีเงินสีเงินก่อน 2 ครั้ง

(นายธิญญะ ศรีมงคล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นางสาวระวี บุญนาค)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(นางเหรียญทอง วงศ์จันทิ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

โครงการ:

ชื่อโครงการก่อสร้างอนุสาวรีย์
ส่วนที่ 2 บ้านทุ่งนาคี หมู่ที่ 2

สถานที่ดำเนินการ:

บ้านทุ่งนาคี หมู่ที่ 2
ตำบลเมืองเสนา
จังหวัดขอนแก่น

เขียนแบบ:

นายธิญญะ ศรีมงคล

วิศวกรโยธา:

นายธิญญะ ศรีมงคล

ผู้อำนวยการกองการศึกษา:

นางสาวระวี บุญนาค

นักวิชาการเงินและบัญชี:

นางเหรียญทอง วงศ์จันทิ

นาย:

นายธิญญะ ศรีมงคล

นาย:

นาย อ.ค.ค.ค.ค.

แบบเลขที่ 42/2565

แผ่นที่ 4 4