



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน
เรื่อง ใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแมต หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ โครงการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน มีความประสงค์จะจัดทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแมต หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน ถนนคอนกรีต หน้า ๐.๑๕ ม. พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๒.๓๕ ตร.ม. ตามแบบ อบต.ดงชนกำหนด เลขที่ ๓๖/๒๕๖๖ สถานที่ก่อสร้าง ต่อถนนเดิมหน้าบ้าน นายชาญชัย ดาวเสด็จ ตรงไปจรดถนนลาดยางหนองแคน - โพนปอหุ หมู่ที่ ๓ ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พิกัดโครงการ LAT : ๑๗.๑๑๐๕๗๕ LONG : ๑๐๔.๒๒๕๓๔๐ ค่า $K = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ \text{ It/Io} + ๐.๓๕ \text{ Ct/Co} + ๐.๑๐ \text{ Mt/Mo} + ๐.๑๕ \text{ St/So}$ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ งบประมาณ ๓๕,๖๐๐.๐๐.-บาท (สามหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ราคากลางก่อสร้างครั้งนี้ ๓๙,๖๐๐.๐๐.-บาท (สามหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดและค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างของ ป.ป.ช. หนังสือกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และการคำนวณราคากลาง(ฉบับปรับปรุงแก้ไข) ของคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน จึงประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสิริชัย คัมยะราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแมต หมู่ที่ ๓.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๓๕,๖๐๐.๐๐.-..... บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)ปริมาณงาน ถนนคอนกรีต หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๒.๓๕ ตร.ม. ตามแบบที่ อบต.ดงชน กำหนด เลขที่ ๓๖/๒๕๖๖.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๑๑.....พฤศจิกายน.....๒๕๖๗..... เป็นเงิน๓๙,๖๐๐.๐๐.-..... บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างทาง (ปร.๔).....จำนวน ๑ ฉบับ.....

๖.๒แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง (ปร.๕).....จำนวน ๑ ฉบับ.....

๖.๓แบบแปลน.....จำนวน ๕ ฉบับ.....

๖.๔

๖.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายศักดิ์ ไชยตะมาตย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๗.๒ นางสาวธัญวรัตน์ ดาบพิมพ์ศรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรรมการ

๗.๓ นายขจรยศ คำสวัสดิ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ

๘. สถานที่ก่อสร้าง.....สถานที่ก่อสร้าง ต่อถนนเดิมหน้าบ้านนายชาญชัย ดาวเสด็จ ตรงไปจรด ถนนลาดยางหนองแคน - โพนปอหู่ หมู่ที่ ๓ ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร (พิกัด LAT : 17.110575 LONG : 104.225340).....

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(นายศักดิ์ ไชยตะมาตย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวธัญวรัตน์ ดาบพิมพ์ศรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายขจรยศ คำสวัสดิ์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแมต หมู่ที่ 3		
สถานที่ก่อสร้าง	ต่อถนนเดิมหน้าบ้านนายชาญชัย ดาวเสด็จ ตรงไปจรดถนนลาดยางหนองแคน- โพนปอ หมู่ที่ 3 ตำบลคงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร		
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	11 ต.ค. 67		
ปริมาณงาน	ถนนคอนกรีตหนา 0.15 ม. พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 62.35 ตร.ม. ตามแบบบอต.กำหนด		
ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าจ้างทาง	39,623.34	
			-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
			-เงินประกันผลงานหัก 0 %
			-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
			-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
			พื้นที่ผ่านตักขุด 1
สรุป	รวมเป็นราคาก่อสร้างประมาณ	39,623.34	
	คำนวณราคากลาง	39,600.00	
	(สามหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)		

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง (ปตท.) ณ.วันที่ 11 ต.ค. 67

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ).....
 (นายศักดิ์ ไซตะมาตย์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวธัญวรัตน์ ดาบพิมพ์ศรี)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....
 (นายขจรยศ คำสวัสดิ์)
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแมต หมู่ที่ 3
สถานที่ก่อสร้าง	ต่อนถนนเดิมหน้าบ้านนายชาญชัย ดาวเสด็จ ตรงไปจรดถนนลาดยางหนองแคน- โพนปอหู หมู่ที่ 3 ตำบลคงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
แบบเลขที่	36 / 2566
รายการประมาณการ	ถนนคอนกรีตหนา 0.15 ม. พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 62.35 ตร.ม. ตามแบบอบต.กำหนด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 11 ต.ย. 67

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
1.2	งานรื้อผิวคอนกรีต	ตร.ม.						
2	งานดิน							
2.1	งานวางป่าและชุดตอ	ตร.ม.	62.35	1.38	86.04	1.3848	1.9110	119.1523
2.2	งานปรับแต่งพื้นที่ทางเดิม	ตร.ม.						
2.3	งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง)ทางเชื่อมบ้านเรือนหนา 15 ซม.	ลบ.ม.	5.00	140.00	700.00	1.3848	193.8720	969.3600
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
3.1	หนา 5 ซม.							
3.2	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	3.15	327.10	1,030.37	1.3848	452.9681	1,426.8495
3.3	ค่าแรงทรายรองพื้น	ลบ.ม.	3.15	112.00	352.80	1.3848	155.0976	488.5574
4	งานผิวทาง							
4.1	คอนกรีตผสมเสร็จ 240/ตร.ซม.	ลบ.ม.	9.35	2,149.53	20,098.11	1.3848	2,976.6691	27,831.8565
4.2	งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	-		-			
4.3	งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	เมตร	6.00	31.38	188.28	1.3848	43.4550	260.7301
4.4	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	เมตร	-		-			
4.5	ค่าแรงงานคอนกรีต	ลบ.ม.	9.35	327.00	3,057.45	1.3848	452.8296	4,233.9568
4.6	เหล็กไวเมท 4 มม.คาห่าง 10*30 ซม.	ตร.ม.	62.00	45.00	2,790.00	1.3848	62.3160	3,863.5920
4.7	ค่าแรงไวเมท	ตร.ม.	62.00	5.00	310.00	1.3848	6.9240	429.2880
					28,613.04			
							รวมค่าก่อสร้าง	39,623.34

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง (ปตท.) ณ.วันที่ 11 ต.ย. 67

ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทาง

28,613.04

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศักดิ์ ไซตะมาตย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวธัญวรัตน์ ตาพิมพ์ศรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชจรยศ คำสวัสดิ์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน



องค์การบริหารส่วนตำบลทองชน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแมด หมู่ที่ 3
สถานที่ : ต่อดถนนเดิมหน้าบ้านนายชาญชัย ดาวเสด็จ ตรงไปจรดถนนลาดยาง
หนองแคน - โพนปอหู่ หมู่ที่ 3 ตำบลทองชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร


(นายศักดิ์ดา ไชยตะมาตย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง


(นางสาวอุไรรัตน์ ดาบบงพกรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน




นายชจรยศ คำสวัสดิ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแมต หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง : ต่อมถนนเดิมหน้าบ้านนายชาญชัย ดาวเสด็จ ตรงไปถนนลาดยาง
หน้าบ้านนายชาญชัย ดาวเสด็จ หมู่ที่ 3 ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

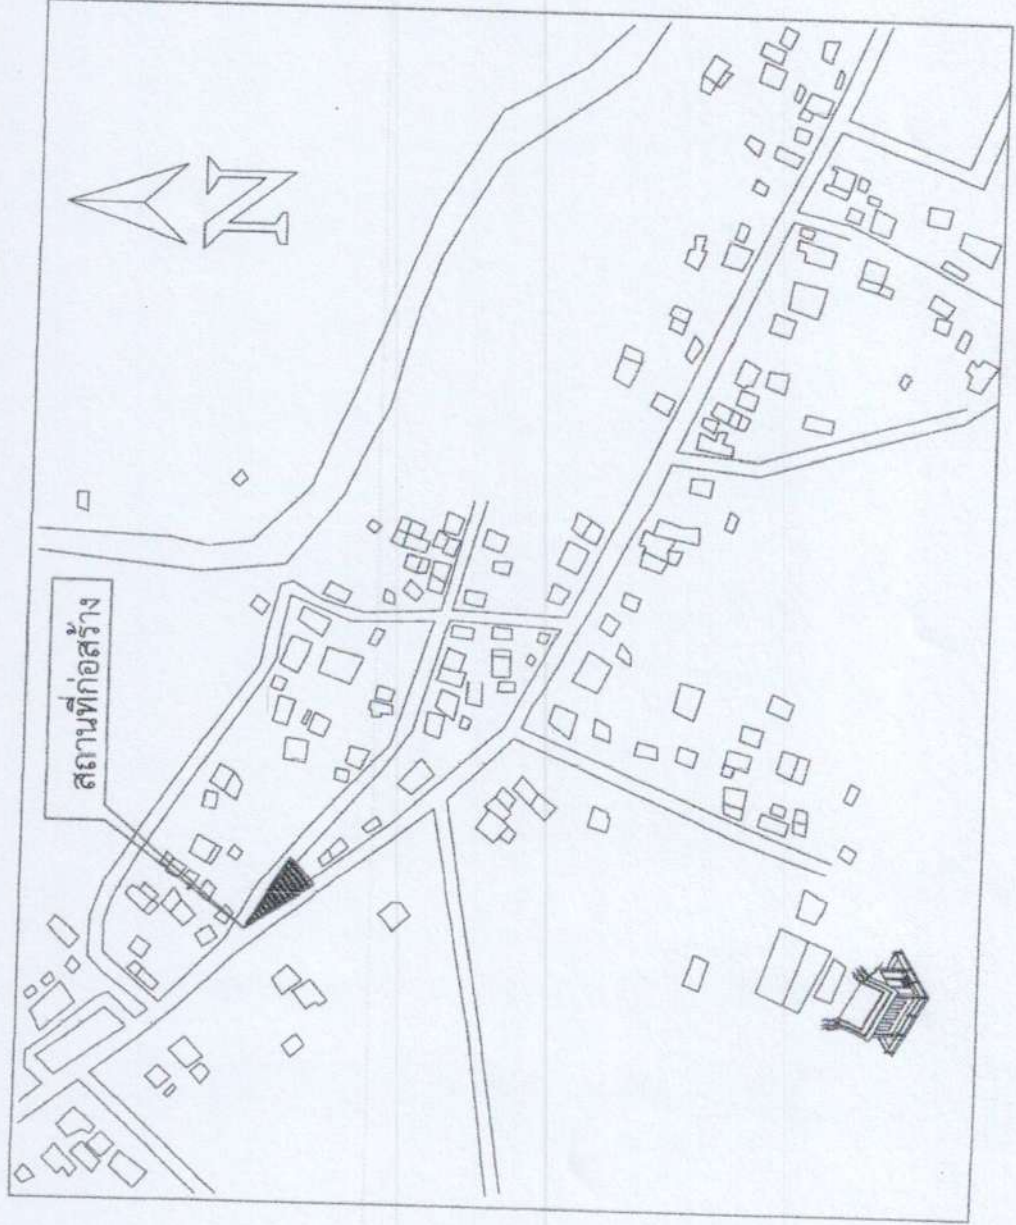

● สถานที่ดำเนินการ ละติจูด : 17.110575 ลองจิจูด : 104.225340



แผนที่ตำบลดงชน


สารบัญ		หมายเลข
1	แผนที่สังเขป	1 (นายศักดิ์ดา ไซยตมมาตย์)
2	แบบแปลนก่อสร้าง	2 (นางสาววิภาวดี ตาบทันทศรี)


แบบมาตรฐานที่ใช้ประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่งานการและปฏิบัติงาน

องค์กรบริหารส่วนตำบลดงชน		นายชาญชัย ดาวเสด็จ	
แสดงแบบ	สำรวจ / เขียนแบบ	นายชาญชัย ดาวเสด็จ	นายชาญชัย ดาวเสด็จ
แผนที่สังเขป	นายชาญชัย ดาวเสด็จ (นายช่างโยธา)	นายชาญชัย ดาวเสด็จ (ผู้อำนวยการกองช่าง)	นายชาญชัย ดาวเสด็จ (นายช่างโยธา)
ทาน	นายชาญชัย ดาวเสด็จ (วิศวกรโยธา)	นายชาญชัย ดาวเสด็จ (ผู้อำนวยการกองช่าง)	นายชาญชัย ดาวเสด็จ (นายช่างโยธา)
เลขที่ใบบ 36/2566	จำนวนแบบ	จำนวนแบบ	จำนวนแบบ







รายการประกอบแบบก่อสร้าง

1. ปูนซีเมนต์ที่ใช้ต้องเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก.15) อัตราส่วนผสม 1:2:4
2. ทรายที่ใช้ต้องเป็นทรายน้ำจืด ปราศจากธาตุเกลือ เม็ดแกร่งคมสม่ำเสมอ
3. หินที่ใช้ต้องแข็งแกร่ง ไม่ผุ ไม่เปราะ ปราศจากวัตถุอื่น ๆ เจือปนที่เป็นอันตรายต่อคอนกรีต
4. น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีต ต้องเป็นน้ำที่ปราศจากสารที่เป็นอันตรายต่อคอนกรีตและเหล็กเสริม
5. เหล็กที่นำมาใช้ต้องเป็นเหล็กใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ต้องมีผิวที่สะอาด ไม่มีสนิมกร่อน และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานสากล (มอก.)
6. การบ่มคอนกรีต หลังจากเทคอนกรีตแล้วให้บ่มคอนกรีตตามหลักวิชาช่าง
7. การอุดรอยต่อ รอยต่อทุกชนิดต้องอุดหลังจากระยะเวลาการบ่มคอนกรีตสิ้นสุดลง
8. รายการอื่นที่ไม่ระบุไว้ นอกเหนือจากรูปแบบต้องได้รับความเห็นชอบและอยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงานหรือ คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนลงมือดำเนินการต่อไป
9. ผิวจากรคอนกรีต ให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตตัวอย่างลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม
10. ก่อนเทคอนกรีตทุกครั้งต้องแจ้งช่างผู้ควบคุมงานและ/หรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง
11. ในการตรวจสอบความหนาของผิวจราจรให้ผู้รับจ้างทำการเจาะตรวจสอบความหนาของผิวจราจรให้ตรงตามแบบที่กำหนด


 (นายศักดิ์ ไชยชาติ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง



 (นางสาวอรรณี ดาบริพันธ์)
 เจ้าหน้าที่เทคนิคและบัญชีช่างงาน

นายจรัส คำสวัสดิ์
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


	
องค์การบริหารส่วนตำบลชน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ หมู่ที่ 3	
สถานที่ดำเนินการ	
โดยถนนเดิมหน้าบ้านนายชายชัย ทางหลวง ครงไปจรตถนนลาดยาง หนองแคน-โพธิ์บุ หมู่ที่ 3 ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	
เขียนแบบ :	พิมพ์
	
นายพิทักษ์ ลั่นแก้ว	ท่าน
วิศวกรโยธา :	
	
นายชัยฤๅ ศรีมงคล	ตรวจ
ผู้อำนวยการกองช่าง :	
	
นายศักดิ์ ไชยชาติ	
รองปลัด อบต.ดงชน : เห็นชอบ (นายจรัส คำสวัสดิ์ 08-05-66)	
	
นายดาว์กันสรา จันทร์รังษี	
นายก อบต.ดงชน : อนุมัติ	
	
นายสิริชัย คัมยะราช	
แบบเลขที่ 36/2566	
แผ่นที่ 1	3



องค์การบริหารส่วนตำบลชน อำเภอมือง จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ต หมู่ที่ 3	สถานที่ดำเนินการ	ค่อนบนเดิมหน้าบ้านนายชาญชัย ดาวสิงห์ ตรงไปประตูคนลาดยาง หนองแคน-โพธิ์โพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	เขียนแบบ :	พิมพ์	นายวิทยัทย์ ล้วนแก้ว	วิศวกรโยธา :	ทนาย	นายชัยฤกษ์ ศรีมงคล	ผู้อำนวยบริการก่อสร้าง :	ตราจ	นายศักดิ์ ไชยตะมาชัย	รองปลัด อบต.ดงชน : เห็นชอบ (นายวิชาญภรณ์ ปิยะ อ.ค.ค.ช.)	นางสาวกัญฉรา จันทร์รังสี	นาย อ.บ.ด.ดงชน : อนุมัติ	นายสิริชัย คัมพะราช	แบบเลขที่ 36/2566	แผ่นที่	2	3
--	--	------------------	--	------------	-------	----------------------	--------------	------	--------------------	--------------------------	------	----------------------	--	--------------------------	--------------------------	---------------------	-------------------	---------	---	---

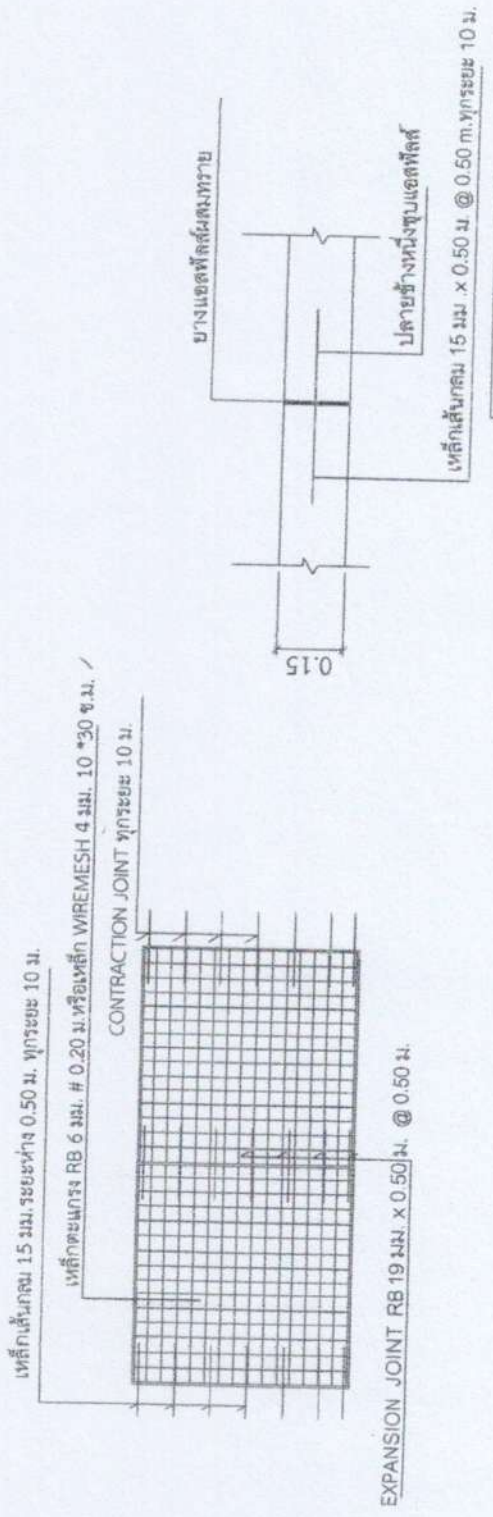


CONTRACTION JOINT

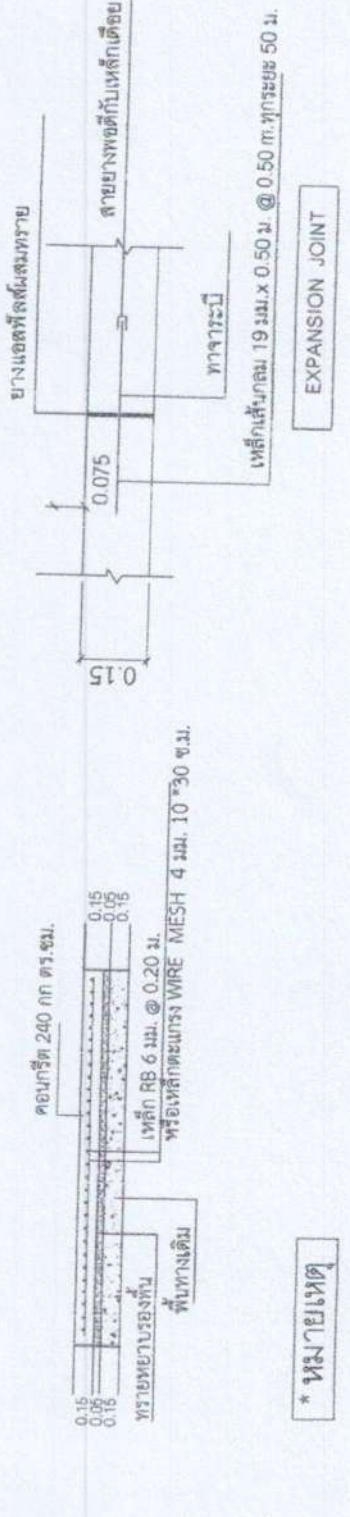



EXPANSION JOINT

* หมายเหตุ

1. ถนนคอนกรีตหนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 62.35 ตร.ม ตามแบบ อบต.ดงชนกำหนด
2. ข้อความไม่ขัดเจน ให้ปรึกษาช่างผู้ควบคุมงาน ห้ามคัดแปลงแก้ไขแบบ
4. อนุญาตให้ใช้ตะแกรงเหล็ก WIREMESH ขนาด 4 มม. # 10*30 ซม.
5. ให้ผู้รับจ้างขออนุญาตช่างผู้ควบคุมงาน ก่อนเข้าทำงานในวันหยุดราชการ
6. รายละเอียดอ้างอิงตามแบบมาตรฐานทาง กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท1-01 และตามแบบแปลน อบต.ดงชน เลขที่ 36/2566


 (นายศักดิ์ดา ไชยตะมาชัย)
 ผู้อำนวยการก่อสร้าง


 (นางสาวสิริชัย คัมพะราช)
 เจ้าหน้าที่งานพัสดุและบัญชี


 นายสิริชัย คัมพะราช
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ตารางที่ 1

แสดงขนาดเหล็กข้ออ้อยที่ใช้ต่อเพื่อกราดค้ำ
ของเหล็กที่ใช้กับรอยต่อตามยาว

ปริมาณของ ชิ้นบาร์ คม. มม.	รอยต่อเพื่อการขยายตัว EXPENTION JOINT			รอยต่อเพื่อการขยายตัว CONTRACON JOINT			รอยต่อตามยาว LONGITUNAL JOINT			ทรูรับพื้น ปูนอัดแบบ มม.
	Diameter mm.	length mm.	Ø mm.	Diameter mm.	length mm.	Ø mm.	Diameter mm.	length mm.	Ø mm.	
150	RB 19	500	500	RB 15	500	500	DB 12	500	500	500
200	RB 25	500	500	RB 19	500	500	DB 16	500	500	500

ตารางที่ 2 ขนาดของการเจาะรูและการขมแนวรอยต่อบนคอนกรีต

ชนิดของรอยต่อ	รอยต่อห่างระหว่างรอยต่อ ม.	ความกว้างระหว่างรอยต่อ มม.	ความลึกของรอยต่อ มม.
รอยต่อเพื่อการขยายตัว EXPENTION JOINT	< 11	10	40
	11 - 15	15	50
	15 - 20	20	50
รอยต่อเพื่อการขยายตัว CONTRACON JOINT	ทุกรอยต่อไม่เกิน 100 เมตร	25	50
รอยต่อตามยาว LONGITUNAL JOINT		10	50

ตารางที่ 3

รอยต่อห่างระหว่างรอยต่อ ม.	รอยต่อห่างระหว่างรอยต่อ ม.	ความกว้างระหว่างรอยต่อ มม.
3.00x10.00x0.15 ม.	1.08	0.33
3.50x10.00x0.20 ม.	1.44	0.43
3.50x10.00x0.15 ม.	1.08	0.38
3.50x10.00x0.20 ม.	1.44	0.51
4.00x6.00x0.20 ม.	0.86	0.58



องค์การบริหารส่วนตำบลลงชน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ต หมู่ที่ 3
สถานที่ดำเนินการ

คณบดีและหัวหน้าหน่วยงานวิจัย
ศาสตราจารย์ ดร.ไปรตณนภมาศดวง
หนองแคน โพนบ่อ หมู่ที่ 3/
ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

เขียนแบบ : กิมพี
นายพิทักษ์ อังแก้ว
วิศวกรโยธา : ทาน


นายอัญญา ศรีมงคล
ผู้อำนวยการกองช่าง : ตรวง


นายศักดิ์ ไซยะมาตย์
รองปลัด อบต.ดงชน : เห็นชอบ
(รักษาการแทน ปลัด อบต.ดงชน)


นางสาวกัญฉรา จันทร์ศรี
นายก อบต.ดงชน : อนุมัติ

นายสิริชัย ศัมพะราช
แบบเลขที่ 36/2566

แผ่นที่ 3 / 3


(นายศักดิ์ ไซยะมาตย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง


(นางสาวอัญญา ศรีมงคล)
ได้พิมพ์งานการเงินและบัญชีเรียบร้อยแล้ว


นายจรรยา ศักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน