



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน
เรื่อง ใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนปอหุ หมู่ที่ ๘
(ต่อถนนเดิมบ้านนางรัตนภรณ์-บ้านนายดอกดิน พลแสน) จำนวน ๑ โครงการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน มีความประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนปอหุ หมู่ที่ ๘ (ต่อถนนเดิมบ้านนางรัตนภรณ์-บ้านนายดอกดิน พลแสน) ปริมาณงาน ถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๒.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๖๘.๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้าง ๐.๒๕ ม. ยาว ๙๒.๐๐ ม. หน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๘.๙๗ ลบ.ม. (เผื่อยุบ ๓๐%) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ดงชนกำหนด เลขที่ ๔๙/๒๕๖๖ สถานที่ก่อสร้าง ต่อถนนเดิมบ้านนางรัตนภรณ์-บ้านนายดอกดิน พลแสน บ้านโพนปอหุ หมู่ที่ ๘ ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ตามที่ได้ขออนุมัติกันเงิน (กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามบันทึกข้อความที่ สน ๗๗๒๐๓/๓๒๐ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่องขออนุมัติกันเงิน (กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน) พิกัด LAT : ๑๗.๐๙๐๗๔๘ LONG : ๑๐๔.๒๕๔๖๕๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ งบประมาณ ๒๑๔,๙๐๐.๐๐.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางงานก่อสร้าง ๒๓๘,๔๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดและค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างของ ป.ป.ช. หนังสือกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และการคำนวณราคากลาง (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) ของคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน จึงประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสิริชัย คัมยะราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนปอหู่ หมู่ที่ ๘ (ต่อถนนเดิมบ้าน นางรัตนภรณ์-บ้านนายดอกดิน พลแสน)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๒๑๔,๙๐๐... บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
ถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๒.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๖๘.๐๐ ตร.ม.พร้อมลง ลูกกรงไหล่ทางกว้าง ๐.๒๕ ม. ยาว ๙๒.๐๐ ม.หน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ปริมาตรลูกกรงไม่น้อยกว่า ๘.๙๗ ลบ.ม. (เผื่อยุบ ๓๐%) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ดงชนกำหนด ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๓๘,๔๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการประมาณราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) แบบสรุป ค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)
 - ๕.๒ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
 - ๕.๓ ตามแบบ อบต.ดงชน เลขที่ ๔๙/๒๕๖๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. จำเอกยุทธนา สายธรรม ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด อบต.ดงชน ประธานกรรมการ
 ๒. นายธัญญะ ศรีมงคล ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
 ๓. นางสาวชญัญญาช ลวดทอง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ
๗. สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพนปอหู่ หมู่ที่ ๘ ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

(ลงชื่อ)จำเอก



ประธานกรรมการ

(ยุทธนา สายธรรม)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ดงชน

(ลงชื่อ)



(นายธัญญะ ศรีมงคล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นางสาวชญัญญาช ลวดทอง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กรรมการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนปอหนู หมู่ที่ 8		
สถานที่ก่อสร้าง	ต.ถนนเดิมบ้านนาขจรรัตนารักษ์ - บ้านนายดอกดิน พลแสน บ้านโพนปอหนู หมู่ที่ 8 ตำบลคงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร		
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	7 ม.ค. 67		
ปริมาณงาน	ถนนกว้าง 4.00 ม. ยาว 92.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 368.00ตร.ม.พร้อมลูกรังไหลทางกว้าง 0.25 ม. ยาว 92.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 8.97 ลบ.ม.(เผื่อยุบ 30%) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย ตามแบบอบต.คงชนกำหนด		
ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	234,912.3981	
2	ป้ายโครงการ	3,500.0000	
			-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
			-เงินประกันผลงานหัก 0 %
			-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
			-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
			พื้นที่ฝนตกชุก 1
สรุป	รวมเป็นราคาก่อสร้างประมาณ	238,412.3981	
	คำนวณราคากลาง	238,400.0000	
	(สองแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)		

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลาที่อำเภอเมือง (ปตท.) ณ.วันที่ 7 ม.ค. 67

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ยุทธนา สายธรรม)

หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.คงชน

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคา

(นายชัยญะ ศรีมงคล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวชัยญา นุช ลวดทอง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ปอหุ หมู่ที่ 8							
สถานที่ก่อสร้าง	ต.ถนนเดิมบ้านนางรัตนารักษ์ - บ้านนายดอกดิน พลแสน บ้านโพธิ์ปอหุ หมู่ที่ 8 ตำบลตงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร							
แบบเลขที่	49 / 2566							
รายการประมาณการ	ถนนกว้าง 4.00 ม.ยาว 92.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 368.00ตร.ม.พร้อมลูกรังไหล่ทางกว้าง 0.25 ม. ยาว 92.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 8.97 ลบ.ม.(เมื่อยุบ 30%) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย ตามแบบอบต.ตงชนกำหนด							
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	7 พ.ย. 67							
ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม							
1.1	งานหรือผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
1.2	งานหรือผิวคอนกรีต	ตร.ม.						
2	งานดิน							
2.1	งานวางป่าและชุดตอ	ตร.ม.	368.0000	1.3800	507.8400	1.3848	1.9110	703.2568
2.2	งานปรับแต่งพื้นที่ทางเดิม	ตร.ม.						
2.3	งานวัสดุคัดเลือก ดินถม	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
3.1	หนา 5 ซม.							
3.2	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	18.4000	327.1000	6,018.6400	1.3848	452.9681	8,334.6127
3.3	ค่าแรงทรายรองพื้น	ลบ.ม.	18.4000	112.0000	2,060.8000	1.3848	155.0976	2,853.7958
4	งานผิวทาง							
4.1	คอนกรีตผสมเสร็จ 240/ตร.ซม.	ลบ.ม.	55.2000	2,149.5300	118,654.0560	1.3848	2,976.6691	164,312.1367
4.2	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	12.0000	49.5200	594.2400	1.3848	68.5753	822.9036
4.3	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	เมตร	24.0000	31.3800	753.1200	1.3848	43.4550	1,042.9206
4.4	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	เมตร	92.0000	36.3200	3,341.4400	1.3848	50.2959	4,627.2261
4.5	ค่าแรงงานคอนกรีต	ลบ.ม.	55.2000	327.0000	18,050.4000	1.3848	452.8296	24,996.1939
4.6	เหล็กไวเมท 4 มม.ตาห่าง 10*30 ซม.	ตร.ม.	368.0000	45.0000	16,560.0000	1.3848	62.3160	22,932.2880
4.7	ค่าแรงไวเมท	ตร.ม.	368.0000	5.0000	1,840.0000	1.3848	6.9240	2,548.0320
5	งานไหล่ทาง							
5.1	งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	8.9700	140.0000	1,255.8000	1.3848	193.8720	1,739.0318
				งานทุน	169,636.3360		รวมค่าก่อสร้าง	234,912.3981

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง (ปตท.) ณ.วันที่ 7 พ.ย. 67

ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทาง

169,636.3360

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ยุทธนา สายธรรม)

หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.ตงชน

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยยุธะ ศรีมงคล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวชัยยุธนาฯ ลวดทอง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

จ.อ.

(ยุทธนา สายธรรม)
หัวหน้าสำนักปลัด

(นายชัยภูษะ ศรีมงคล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นางสาวชัยัญ นุช ลวดทอง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนปอหู หมู่ที่ 8
สถานที่ก่อสร้าง : ต่ถนนเดิมบ้านนางรัตนารักษ์ -
บ้านนายดอกดิน พลแสน บ้านโพนปอหู หมู่ที่ 8
ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนปอหู หมู่ที่ 8

บ้านโพนปอหู หมู่ที่ 8
ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร



จ.อ.
(นายธัญญา สายธรรม)
หัวหน้าสำนักปลัด

(นายธัญญา ศรีมงคล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

สถานที่ดำเนินการ

(นางสาววิชัยเบญจาณี สว่างทอง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

● สถานที่ดำเนินการ ละติจูด : 17.090748 ลองจิจูด : 104.254655



แผนที่ตำบลดงชน

สารบัญ		
แผ่นที่	รายการ	หมายเหตุ
1	แผนที่สังเขป	
2	แบบแปลนก่อสร้าง	

แบบมาตรฐานที่ใช้ประกอบด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนปอหู หมู่ที่ 8 ต.ดงชน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร	สำรวจ / เขียนแบบ นายสิริชัย สว่างทอง (นายช่างโยธา)	เก็บชอบ นางสาววิชัยเบญจาณี สว่างทอง (นายช่างโยธา)
แสดงแบบ แผนที่สังเขป	ตรวจ นายสุชาติ ประทุมรัตน์ (ผู้อำนวยการกองช่าง)	อนุมัติ นายสิริชัย สว่างทอง (นายก อบต.ดงชน)
เลขที่แบบ ๕๑/25๖๖		



รายละเอียดประกอบแบบ

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนปอ หมู่ที่ 8 โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 92.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 368.00 ตร.ม. พร้อมลูกรังไหล่ทางกว้าง 0.25 เมตร ยาว 92.00 เมตร ทนเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 8.97 ลบ.ม. (เมื่อยุบ 30 %) พร้อมปรับเกลียให้เรียบร้อย คานแบบ อบต.ดงชน กำหนด
- มิวจรจราจรคอนกรีต ให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่างคอนกรีตลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. อายุ 28 วัน แต่จะทำการตรวจรับผลงานให้เมื่อน้ำหนักตัวอย่างคอนกรีตดังกล่าวที่อายุ 7 วัน ไปทำการทดสอบ และสามารถรับน้ำหนักได้ ไม่น้อยกว่า 75 % ของกำลังอัดคอนกรีตที่อายุ 28 วัน และสามารถใช้งานได้
- กรณีที่มีงานวางท่อ จำนวนท่อในแต่ละแนวและตำแหน่งการวางท่ออาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน
- สิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น เสาค้ำไฟฟ้า ท่อประปา โทรศัพท์ ที่อยู่ในแนวก่อสร้าง เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง ต้องประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อย้ายออกไปให้พ้นจากแนวก่อสร้าง โดยค่าใช้จ่ายผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
- ผู้รับจ้างต้องตัดป้ายเตือนหรือสัญญาณไฟเตือนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างการก่อสร้าง
- ผู้รับจ้างต้องตัดป้ายโครงการ (ป้ายถาวร) จำนวน 1 ป้าย
- ผู้รับจ้างต้องตัดป้ายโครงการ (ป้ายถาวร) จำนวน 1 ป้าย
- รายละเอียดอ้างอิงตามแบบมาตรฐานทาง กรมปศุสัตว์ส่วนท้องถิ่น ท1-01 และตามแบบแปลน อบต.ดงชน แบบเลขที่ 49/2566
- ระบับ ขมาคอื่นๆที่ไม่ได้กำหนด ผู้ควบคุมงานจะกำหนดให้ขณะทำการก่อสร้าง
- ข้อกำหนดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลพินิจของผู้รับจ้าง

ช.ป.
(ยุทธนา สายธรรม)
หัวหน้าสำนักปลัด


(นายัญญะ ศรีมงคล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

รายละเอียดอื่นๆ





- ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูป และรายละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายละเอียดนั้น มีผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน เพื่อให้งานแล้วเสร็จ บริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวเป็นที่สิ้นสุด ผู้รับจ้างไม่ติดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้
- วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างครั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องทำตามระบุในแบบและรายการ โดยจะต้องนำหรือทำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุผ่านผู้ควบคุมงาน พิจารณาเห็นชอบเสียก่อน จึงจะนำมาใช้ได้ การขอใช้วัสดุเทียบเท่า ผู้รับจ้างสามารถทำได้ โดยเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาพร้อมตัวอย่างและเอกสารประกอบ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างควรจะเสนอล่วงหน้าและการเสนอขออนุมัติจากผู้รับจ้างไม่สามารถถือเป็นเหตุอ้างในการต่ออายุสัญญาได้ เพื่อให้คณะกรรมการฯ มีเวลาตรวจสอบในกรณีที่เหมาะสมการฯ เห็นว่า วัสดุหรืออุปกรณ์นั้น จำเป็นต้องการทดสอบคุณสมบัติ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณา ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ดำเนินการตามที่คณะกรรมการฯ แจ้งให้ทราบ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ถือค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
- ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานและคนงานไม่ให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ สร้างความสกปรก รุงรังและสิ่งปฏิกูลในบริเวณที่ก่อสร้างหรือบริเวณใกล้เคียง ในกรณีที่ผู้ควบคุมงานเห็นว่างานก่อสร้างใดมาจะเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานอาจออกคำสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานก่อสร้างตามวิธีและเวลาที่เหมาะสม ในอันที่จะลดเหตุเดือดร้อนรำคาญดังกล่าวให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ตามที่ผู้ควบคุมงานเห็นสมควร โดยการใดที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำสั่งของผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้างไม่อาจถือเป็นเหตุเพื่อขอขยายเวลาการก่อสร้างและติดค่าใช้จ่ายเพิ่มจากผู้ว่าจ้าง
- ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศโดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา โดยจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศดังกล่าวตามตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ภาคผนวก 1) โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามสัญญา
- ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญาโดยจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศดังกล่าวตามตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กภายในประเทศดังกล่าวตามตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กภายในประเทศดังกล่าวตามตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ (ภาคผนวก2) โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา

(นางสาวขวัญ หนูข สว.คทง.)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

โครงการ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนปอ หมู่ที่ 8
สถานที่ดำเนินการ	ตำบลบึงบัว อำเภอรัตนวาปี - บ้านบึงบัว หมู่ที่ 8 ตำบลบึงบัว อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองบัวลำภู
เขียนแบบ	พิมพ์
นายสัญญา ชิงมงคล	พิมพ์
วิศวกรโยธา	พิมพ์
ผู้อำนวยการกองช่าง	ตรวจ
นายศักดิ์ดา โขชัยมงคล	พิมพ์
รองปลัด อบต.ดงชน	เห็นชอบ
นายสาวิตรีสาร อินทร์สี	พิมพ์
นายชวรงค์ ดงชน	อนุมัติ
นายสิทธิชัย คัมภีระราช	พิมพ์
นายชวรงค์	พิมพ์
คัดลอกแบบ ท.1-01 แบบถนน คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ทน 0.15 ม. กรมการปกครอง	พิมพ์
แบบเลขที่ 49/2566	พิมพ์
แผ่นที่	1 / 4

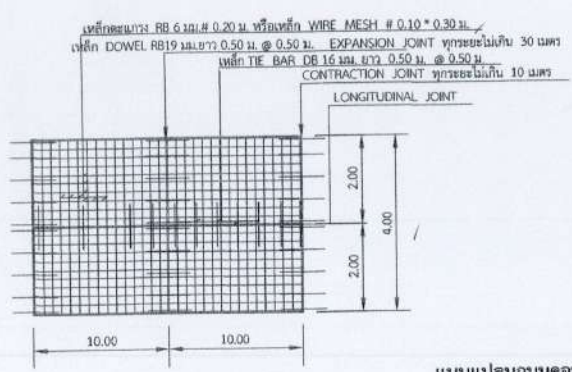


แบบแปลนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

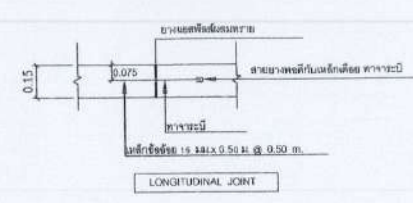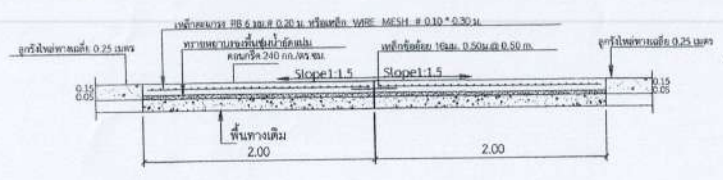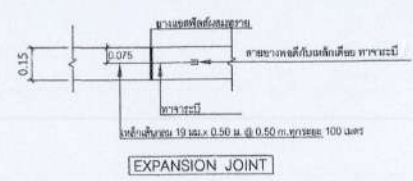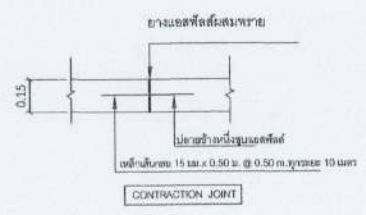


* หมายเหตุ

1. ถนนกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 ม. ยาว 92.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 368.00 ตร.ม. หรือลงลูกรังให้หนาทั่วทั้ง 0.25 เมตร ยาว 92.00 เมตร ทนเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 8.97 ตบ.ม (เมื่อยุบ 30 %) พร้อมปรับแก้ผิวให้เรียบเรียบร้อย ตามแบบ ออก.ค.ง.น
2. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างวัสดุทั้งหมด อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
3. ชื่อความได้ไม่ชัดเจน ให้ปรึกษาผู้ควบคุมงานที่รับผิดชอบแก้ไข
4. อนุญาตให้ใช้ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH ขนาด 4 มม. # 10 * 30 ซม.
5. ให้ผู้รับจ้างช้อนปูนมาตีผู้ควบคุมงานก่อนทำงานในวันหยุดราชการ
6. คัดลอกจาก แบบมาตรฐาน ท1-01 กรมการปกครอง

จ.อ. 
(ยอธนา สายธรรม)
หัวหน้าสำนักงานปศุสัตว์


(นายธัญญะ ศรีมงคล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ


(นางสาวชัญญะ นุช สงทอง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โครงการ :	
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่อยู่ หมู่ที่ 8	
สถานที่ดำเนินการ :	
สถานีรถไฟบ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี - บ้านใหม่อยู่ หมู่ที่ 8 ตำบลชน บ้านใหม่อยู่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี	
เขียนแบบ :	พิมพ์
นายพิมพ์ :	พิมพ์
วิศวกรโยธา :	พิมพ์
นายพิมพ์ พิมพ์	
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง :	จ.อ.จ
นายพิมพ์ พิมพ์	
รองเลขา :	พิมพ์
นางสาวชัญญะ นุช สงทอง	
นายอ.ค.ค.ง.น :	
พิมพ์	
นายพิมพ์ พิมพ์	
หมายเหตุ :	
คัดลอกแบบ ท1-01 แบบถนน คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ทน 0.15 ม. กรมการปกครอง	
แบบเลขที่	49/2566
แผ่นที่	2 / 4