



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน
เรื่อง ใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านดงชน หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ โครงการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน มีความประสงค์จะจัดทำโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านดงชน หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน ท่อระบายน้ำ คสล. ศก. ๐.๓๐x๑.๐๐ ม. มอก. ชั้น ๓ จำนวน ๒๓๑.๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.พร้อมฝาปิด กว้าง ๐.๖๕ ม. ยาว ๐.๖๕ ม. สูง ๐.๗๕ ม. จำนวน ๒๔.๐๐ บ่อ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ดงชนกำหนดเลขที่ ๖๐/๒๕๖๗ สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นฝั่งตรงข้ามหน้าวัดบ้านดงชน ตรงไปถนนดงชน - หนองมะเกลือ ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร (พิกัด จุดเริ่มต้น LAT : ๑๗.๑๐๕๙๔๕ LONG : ๑๐๔.๒๓๐๕๘๒ จุดสิ้นสุด LAT : ๑๗.๑๐๔๘๑๒ LONG : ๑๐๔.๒๓๑๐๑๖) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมาดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ งบประมาณ ๒๖๐,๓๐๐.๐๐.-บาท (สองแสนหกหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) ราคากลางก่อสร้างครั้งนี้ ๒๖๑,๓๐๐.๐๐.-บาท (สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดและค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างของ ป.ป.ช. หนังสือกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และการคำนวณราคากลาง(ฉบับปรับปรุงแก้ไข) ของคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน จึงประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ ๐๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสิริชัย คิมยะราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านดงชน หมู่ที่ ๒.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๒๖๐,๓๐๐.๐๐.-..... บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)ปริมาณงาน ท่อระบายน้ำ คสล. ศก. ๐.๓๐ x ๑.๐๐ ม. มอก. ชั้น ๓ จำนวน ๒๓๑.๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.พร้อมฝาปิด กว้าง ๐.๖๕ ม. ยาว ๐.๖๕ ม. สูง ๐.๗๕ ม. จำนวน ๒๔.๐๐ บ่อ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ดงชนกำหนดเลขที่ ๖๐/๒๕๖๗.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๓.....ธันวาคม...๒๕๖๗... เป็นเงิน๒๖๑,๓๐๐.๐๐.-..... บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างทาง (ปร.๔)....จำนวน ๑ ฉบับ.....
- ๖.๒แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง (ปร.๕).....จำนวน ๑ ฉบับ.....
- ๖.๓แบบแปลน.....จำนวน ๕ ฉบับ.....
- ๖.๔
- ๖.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายศักดิ์ ไชยตะมาตย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
- ๗.๒ นางสาวธัญวรัตน์ ดาบพิมพ์ศรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรรมการ
- ๗.๓ นายภาณุวัฒน์ ภูสีฤทธิ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข กรรมการ
๘. สถานที่ก่อสร้าง.....จุดเริ่มต้นฝั่งตรงข้ามหน้าวัดบ้านดงชน ตรงไปถนนดงชน - หนองมะเกลือ ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พิกัด จุดเริ่มต้น LAT : ๑๗.๑๐๕๔๔๕ LONG : ๑๐๔.๒๓๐๕๘๒ จุดสิ้นสุด LAT : ๑๗.๑๐๔๘๑๒ LONG : ๑๐๔.๒๓๑๐๑๖

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายศักดิ์ ไชยตะมาตย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวธัญวรัตน์ ดาบพิมพ์ศรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายภาณุวัฒน์ ภูสีฤทธิ์)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน


แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านคงชน หมู่ที่ 2							
สถานที่ก่อสร้าง	จุดเริ่มต้นฝั่งตรงข้ามหน้าวัดบ้านคงชน ตรงไปถนนคงชน -หนองมะเกลือ ตำบลคงชน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร							
แบบเลขที่	60 / 2567							
รายการประมาณการ	ท่อระบายน้ำคสล. ศก.0.30x1.00 ม.มอก.ชั้น 3 จำนวน 231.00 ท่อนพร้อมบ่อพักคสล.พร้อมฝาปิด กว้าง 0.65 ม. ยาว 0.65 ม. สูง 0.75 ม. จำนวน 24.00 บ่อ ตามแบบอบต.กำหนด							
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	3 ธ.ค. 67							
ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อ							
	1.1 งานตัดต้นไม้	งาน	-	-	-		-	-
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตหน้าบ้าน 1x10 ม.	ตร.ม.	10.00	70.00	700.000	1.3848	96.9360	969.3600
2	งานดิน							
	2.1 งานดิน							
	2.2 งานดินชนทิ้ง	ลบ.ม.	111.94	12.43	1,391.414	1.3848	17.2131	1,926.8304
	2.3 งานดินซุด	ลบ.ม.	138.32	112.00	15,491.840	1.3848	155.0976	21,453.1000
3	งานวางท่อ +บ่อพัก							
	3.1 ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก.0.30x1.00 ม.มอก.ชั้น 3	ท่อน	231.00	440.37	101,725.470	1.3848	609.8244	140,869.43
	3.2 ค่าแรงวางท่อ	ท่อน	231.00	140.00	32,340.000	1.3848	193.8720	44,784.43
4	บ่อพักพร้อมฝาปิด+คสล ถนนกว้าง1ม.ยาว10ม.หนา0.10ม.							
	4.1คอนกรีต	ลบ.ม.	6.55	2,149.53	14,079.422	1.3848	2,976.6691	19,497.18
	4.2เหล็กเสริมSR 24 ศก. 9 มม.	เส้น	111.00	105.14	11,670.540	1.3848	145.5979	16,161.36
	4.3ลวดผูกเหล็ก	กก.	13.50	31.26	422.010	1.3848	43.2888	584.40
	4.4 ค่าแรงเหล็กSR 24 ศก. 9 มม.	เส้น	111.00	22.00	2,442.000	1.3848	30.4656	3,381.68
	4.6 ค่าแรงคอนกรีต	ลบ.ม.	6.55	327.00	2,141.850	1.3848	452.8296	2,966.03
	4.4 ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	2.25	504.67	1,135.508	1.3848	698.8670	1,572.45
	4.5 ไวมท +ค่าแรง	ตร.ม.	10.00	45.00	450.000	1.3848	62.3160	623.16
	4.6 ตะปู	กก.	16.50	44.24	729.960	1.3848	61.2636	1,010.85
5	งานอื่น							
	5.1งานระบบประปา+อื่นๆ	งาน	1.00	1,500.00	1,500.000	1.3848	2,077.2000	2,077.20
					186,220.013		รวมค่าก่อสร้าง	257,877.47

ราคามีใบเชื่อถือลงใส่ที่อำเภอเมือง (ปตท.) ณ วันที่ 3 ธ.ค. 67

ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทาง

186,220.013

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศักดิ์ ไชยชมชาย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวสุวิวัฒน์ คาบพิมพ์ศรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายภาณุวัฒน์ ภูสีฤทธิ)


เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน


แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านดงชน หมู่ที่ 2		
สถานที่ก่อสร้าง	จุดเริ่มต้นฝั่งตรงข้ามหน้าวัดบ้านดงชน ตรงไปถนนดงชน -หนองมะเกลือ ตำบลดงชน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร		
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	๓๐.๑.๖๗		
ปริมาณงาน	ท่อระบายน้ำคอนกรีต.ค.ค.0.30x1.00 มมอก.ชั้น 3 จำนวน 231.00 ท่อนพร้อมบ่อพักคสล.พร้อมฝาปิด กว้าง 0.65 ม. ยาว 0.65 ม. สูง 0.75 ม. จำนวน 24.00 บ่อ ตามแบบอบต.กำหนด		
ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	257,877.4743	
2	ป้ายโครงการ	3,500.0000	
			-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
			-เงินประกันผลงานหัก 0 %
			-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
			-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
			พื้นที่ผ่นตกชุก 1
สรุป	รวมเป็นราคาก่อสร้างประมาณ	261,377.4743	
	ราคากลาง	261,300.0000	
	(สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)		

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงใช้สำหรับอำเภอเมือง (ปทท.) ณ.วันที่ ๓๐.๑.๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศักดิ์ โชคมงคล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวชัชวรัตน์ ฉาบพิมพ์ศรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายภาณุวัฒน์ ภูสิริฤทธิ์)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน



(นางสาวอุไรรัตน์ ตาบพิมพ์ศรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายภาณุวัฒน์ ภูสิทธิ์)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

ผู้อำนวยการเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านดงชน หมู่ที่ 2

สถานที่ : จุดเริ่มต้นฝั่งตรงข้ามวัดบ้านดงชน ตรงไปถนนดงชน - หนองมะเกลือ
บ้านดงชน หมู่ที่ 2 ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อบัก บ้านดงชน หมู่ที่ 2

สถานที่ : จุดเริ่มต้นฝั่งตรงข้ามวัดบ้านดงชน ตรงไปถนนดงชน - หนองมะเกลือ ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร



(นางสาวสุวิมล ดาบพิมพ์ดี)
 ตำแหน่งช่างเขียนและบันทึกข้อมูลพื้นที่ภาคภูมิ (นางศศิภัทรา กอชชัน)
 ตำแหน่งช่างเขียนและบันทึกข้อมูลพื้นที่ภาคภูมิ
 จุดเริ่มต้น ละติจูด : 17.105945 ลองจิจูด : 104.230582
 จุดสิ้นสุด ละติจูด : 17.104812 ลองจิจูด : 104.231016



แผนที่ตำบลดงชน


สารบัญ		หมายเลข
แผ่นที่	รายการ	หมายเลข
1	แผนที่สังเขป	
2	แบบแปลนก่อสร้าง	
3	แบบบัญชีโครงการ	

แบบมาตรฐานที่ใช้ประกอบด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน	
แผนที่สังเขป	เห็นชอบ
นางศศิภัทรา กอชชัน รองผู้อำนวยการแผน (ผู้ควบคุมการก่อสร้าง)	นางอรุณกมลสาร จันทร์ศรี รองผู้อำนวยการแผน (ผู้ควบคุมการก่อสร้าง)
นางศศิภัทรา กอชชัน (ผู้ควบคุมการก่อสร้าง)	อนุมัติ
นายศักดิ์พา โขดมมาศ (ผู้อำนวยการกองช่าง)	อนุมัติ
จำนวนแผ่น	นายสุริยชัย ศิโยตรง (นายก อบต.ดงชน)
เลขที่แบบ 60/2567 /	แผ่นที่




องค์การบริหารส่วนตำบลสองชั้น อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล	
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านดงชน หมู่ที่ 2	
สถานที่ดำเนินการ	
จุดเริ่มต้นฝั่งตรงข้ามวัดบ้านดงชน ตรงไปถนนดงชน - หอประชุมเกลือ ต.ดงชน อ.มะนัง จ.สตูล	
เขียนแบบ :	พิมพ์
นายพิทักษ์ ล้วนแก้ว	ทาน
วิศวกรโยธา :	
นายรัฐณะ ศรีมงคล	
ผู้อำนวยการช่าง :	ตรวจ
นายศักดิ์ ไซตมะดา	
รองปลัด อบต.ดงชน : เห็นชอบ (ศึกษาความเหมาะสม)	
นางสาวกัญญา จันทร์รัชชี	
นายก อบต.ดงชน : อนุมัติ	
นายสิริชัย คัมยะราช	
แบบเลขที่ 60/2567	
แผ่นที่ 1	3

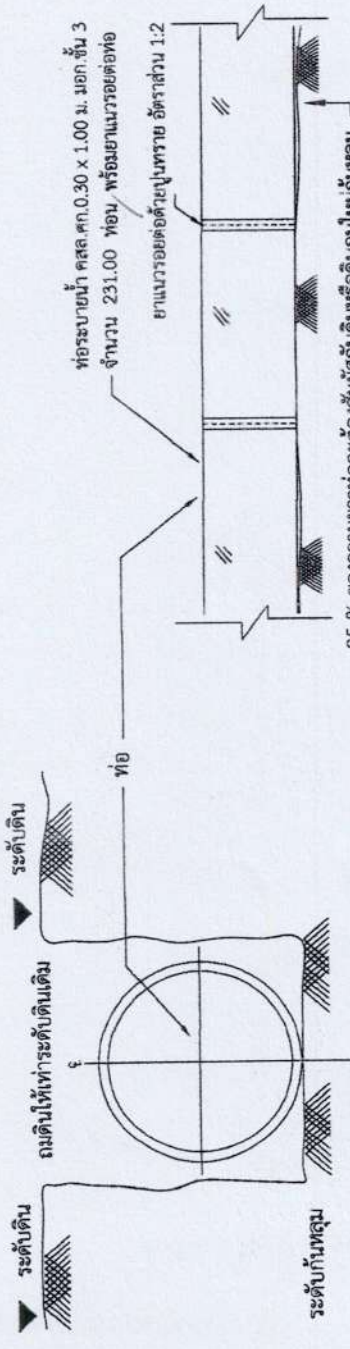

แปลนวางท่อระบายน้ำ

ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๓๐ x ๓๐ ม.


รูปตัด

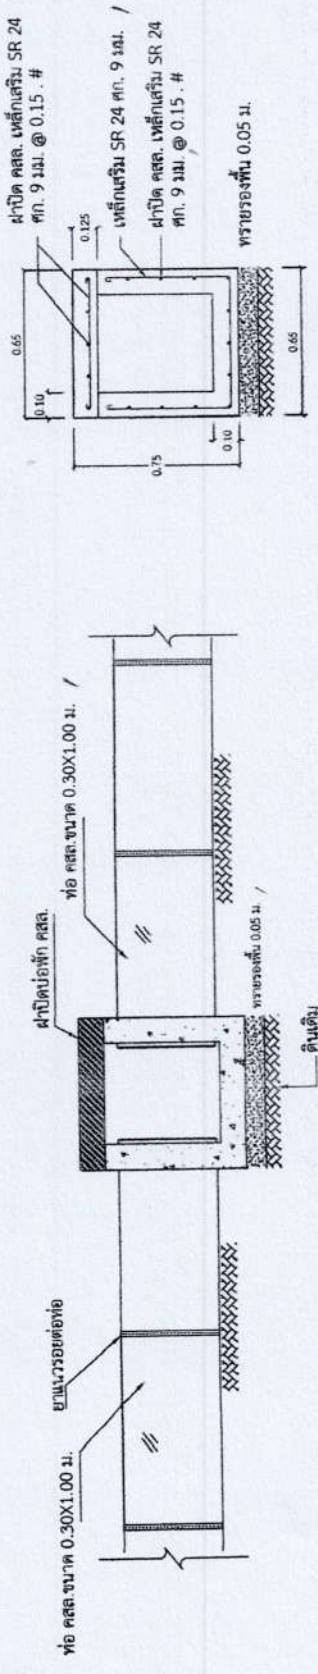

รูปตัดแนววางท่อพร้อมบ่อน้ำพัก

ขยายบ่อพัก

หมายเหตุ ** บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.65 ม. x 0.65 ม. x 0.75 ม. พร้อมฝาปิด จำนวน 24.00 บ่อ

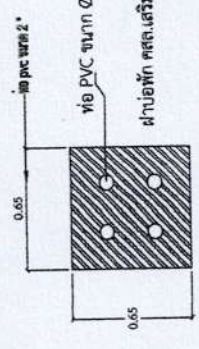

แปลนฝาปิดท่อระบายน้ำ

หมายเหตุ

1. มีดัดเป็น "เนตร" ยกเว้นที่จะไปเป็นอย่างอื่น
2. เหล็กเสริมให้ใช้เหล็กตามมาตรฐาน
3. ในแบบไม่มีกำหนดให้เส้นผ่าศูนย์กลางภายในท่อ คอนกรีต เป็นเมตร
4. การกลบหลังท่อจะต้องใช้ ดิน , ลูกกรง , ทราย เท่านั้น

5. แนววางท่อและบ่อน้ำพัก อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ระบุขนาดท่อและกำหนดให้ขนาดท่อ
7. ผู้รับจ้างจะต้องยกดินในบ่อพักก่อนถมเบ้างาน
8. เก็บรักษาความสะอาดพื้นที่บริเวณก่อสร้างก่อนส่งมอบงาน


(นายสุวิวัฒน์ ตาบพิมพ์ศรี)
เจ้าพนักงานช่างและบัญชีชำนาญงาน


(นายภาณุวัฒน์ ภูสิณีฤทธิ์)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน





(นายศักดิ์ ไซตมะดา)
ผู้อำนวยการช่าง

รายการประกอบแบบ

1. ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างก่อนลงมือทำงาน
2. ก่อนทำการลงวัสดุผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบ
3. ผู้รับจ้างต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการต่างๆให้เป็นที่ถูกต้อง พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม
4. ถูกต้องตามขั้นตอนและตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ดีของงานก่อสร้างและรายการ โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการปฏิบัติงานให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ
5. ผู้รับจ้างต้องทำการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยมิให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและเอกชน
6. ค่าระดับของหมุดหลักฐานตามแบบที่กำหนด (BM.) เป็นค่าระดับสมมุติที่ใช้เฉพาะในการก่อสร้างเท่านั้น
7. รถขนส่งวัสดุรวมทั้งเครื่องกล เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
8. ผู้ควบคุมงาน หมายถึงผู้ควบคุมงาน และ/หรือผู้แทนของ อบต. หรือบริษัทตามคำสั่งของ อบต.
9. มาตรฐานการก่อสร้างให้ใช้รายการตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อบต. (ทด) ฉบับปัจจุบัน
10. ที่จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ รวมทั้งทางแยก ให้ปรับระดับของถนนให้กลมกลืนกับถนนดิน โดยไม่ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการจราจรและไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
11. สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ ประปา ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่ในบริเวณที่ก่อสร้าง และเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อย้ายสิ่งต่างๆ เหล่านี้ไปให้พ้นค่าใช้จ่ายต่างๆให้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
12. รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้ไม่ชัดเจน หรือแสดงไว้ขัดแย้งกัน หรือมีปัญหาในการก่อสร้าง ให้ปรึกษาผู้ว่าจ้าง หรือช่างผู้ควบคุมงาน


 (นางสาวอัญวิวัฒน์ ดาบพิมพ์ศรี)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 (นายภาณุวัฒน์ ภูสีสุทธิ์)
 เจ้าพนักงานสำรวจและช่างควบคุมงาน



 (นายศักดิ์ ไชยธรรมาภย์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

	
องค์การบริหารส่วนตำบลคงชน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านคงชน หมู่ที่ 2	
สถานที่ดำเนินการ	
จุดเริ่มต้นฝั่งตรงข้ามวัดบ้านคงชน ตรงไปถนนคงชน - ทนอมะเกลือ ต.คงชน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร	
เขียนแบบ :	พิมพ์
นายพิทักษ์ ล้ำแก้ว	
วิศวกรโยธา :	ทน
นายธัญญะ ศรีมงคล	
ผู้อำนวยการกองช่าง :	ตรวจ
	
นายศักดิ์ ไชยธรรมาภย์	
รองปลัด อบต.คงชน : เห็นชอบ (รักษาการแทน ปลัด อบต.คงชน)	
	
นางสาวกนิษฐา จันทร์ศรี	
นายก อบต.คงชน : อนุมัติ	
	
นายสิริชัย คัมมะราช	
แบบเลขที่ 60/2567	
หน้าที่ 2	3



องค์การบริหารส่วนตำบลคงชน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านคงชน หมู่ที่ 2
สถานที่ดำเนินการ
จุดเริ่มต้นฝั่งตรงข้ามวัดบ้านคงชน ตรงไปถนนคงชน - ท้องมะเกลือ ต.คงชน อ.เมืองสกลนคร
เขียนแบบ : พินท์
นายพิทักษ์ ล้าแก้ว
วิศวกรโยธา : ทาน
นายธัญญา ศรีมงคล
ผู้อำนวยการกองช่าง : ตรวจ
นายศักดิ์ดา ไชยตะมาตย์
รอบเปิด อบต.คงชน : เห็นชอบ (ศึกษาความชอบ ป.ด.ค.คงชน)
นางสาวกนิษฐา จันทพงษ์
นายก อบต.คงชน : อนุมัติ
นายสิริชัย คัมยะราช
แบบเลขที่ 60/2567
แผนที่ 3 / 3

แบบขั้วมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบล

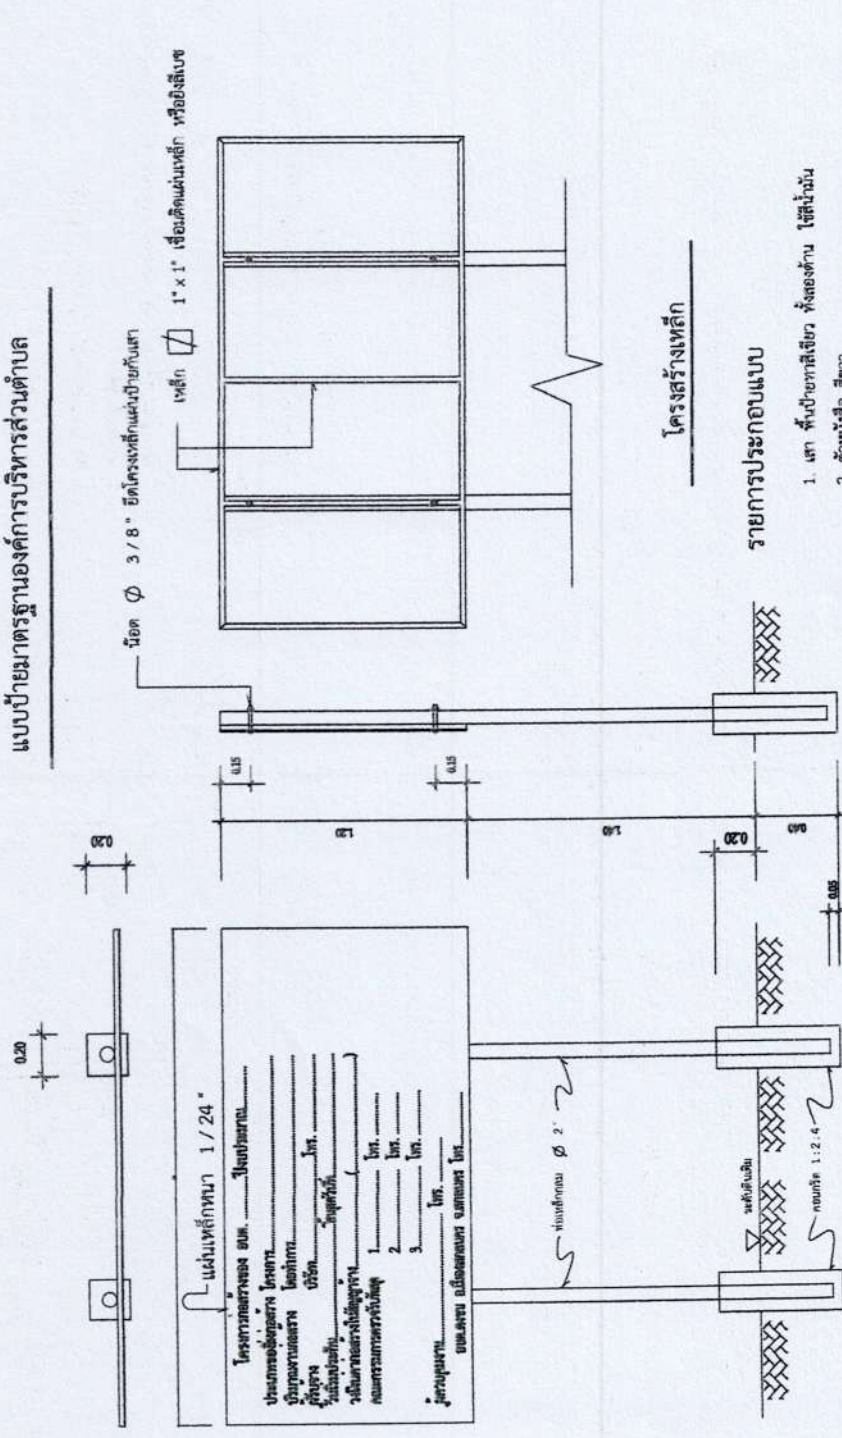

โครงสร้างเหล็ก

รายการประกอบแบบ

1. เสา พื้นปายทาสีเขียว ทั้งสองด้าน ใช้ไม้ฉลิม
2. ตัวหม้อสีอิฐ สีขาว
3. ขนวดตัวผนังอิฐ กำหนดส่วนความเหมาะสมซื้อความตามแบบที่กำหนด
4. แผ่นเหล็กขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร

หมายเหตุ

- จุดก่อสร้างกำหนดความเหมาะสมในพื้นที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- ก่อนทาสีจึงให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง

รูปด้านหน้า

รูปด้านข้าง

พินท์
(นายศักดิ์ดา ไชยตะมาตย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวกนิษฐา จันทพงษ์
(นางสาวกนิษฐา จันทพงษ์)
ผู้อำนวยการส่วนช่างโยธา

พินท์
(นางสาวกนิษฐา จันทพงษ์)
ผู้อำนวยการส่วนช่างโยธา